

BOSCH DINION IP bullet 5000 HD



写真は表面マウントボックス
(オプション:NTI-BLC-SMB)付です。



DINION IP bullet 5000 HD NTI-50022-A3




特長

- 屋外設置が可能な赤外線照明内蔵ビュレットカメラ
- オートズーム/フォーカスで画角調整が簡単
- 1080p解像度
- IP/アナログ同時出力のハイブリッド機能
- IP66に対応するマウントボックスオプション

外形寸法(単位:mm)

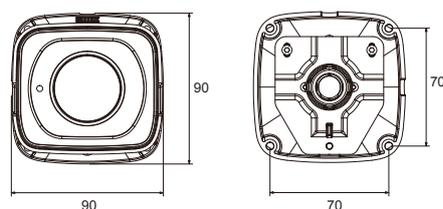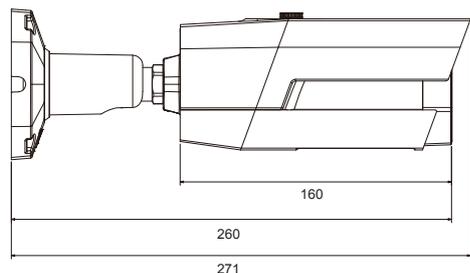

表面マウントボックス
(オプション:NTI-BLC-SMB)

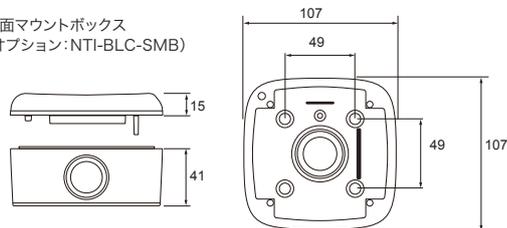

製品仕様		
機械的仕様	3軸調整	360° (パン)/ 90° (チルト)/ 360° (回転)
	寸法	271 (奥行き)×90 (幅)×90 (高さ) mm
	重量	1.3Kg
環境仕様	使用温度範囲	-30°C~+60°C
	保管温度範囲	30°C~+70°C
	湿度	20%~90% (結露なきこと)
	製品認定規格	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI, EAC
	衝撃保護	IK08
	防水/防塵規格	IP66
電氣的仕様	入力電圧	DC12V, AC24V, またはPoE (公称DC48V)
	消費電力	13.2W (DC12V), 12.13W (AC24V), 12W (PoE)
	PoE	IEEE 802.3af (802.3at Type 1) 電源レベル:クラス3
センサー	センサータイプ	1/2.9インチCMOS
	有効ピクセル	1936×1097
感度	カラー	0.07ルクス
	モノクロ	0.05ルクス
	IRオン	0.0ルクス
映像	ダイナミックレンジ	76dB
	デイナイト	機械式フィルター、オート/カラー/モノクロ切り替え可能
	シャッター速度	自動電子シャッター (AES)、固定シャッター (1/25[30]~1/15000)
	解像度	1080p 1920×1080
解像度	1.3MP (4:3)	—
	720p	1280×720
	直立 (トリミング)	704×480
	480p	エンコード: 704×480、表示: 854×480
	432p	768×432
	288p	512×288
映像	240p	エンコード: 352×240、表示: 432×240
	144p	256×144
	映像圧縮	H.264MP (メインプロファイル)、M-JPEG
	ストリーム	ストリーム種類
暗視映像	合計IP遅延	最小120ms、最大340ms
	最大フレームレート	30fps
	IR到達距離	30m
レンズ	LED	4 LED高効率アレイ、850nm
	IR強度	調整可能
	レンズタイプ	オートパリアフォーカル 2.7~12mm、DCアイリス、F1.4~360
入力/出力	レンズ取り付け	ボード取り付け
	水平方向視野角	32° ~100°
	垂直方向視野角	18° ~53°
	アナログビデオ出力	CVBS、1 Vpp、BNC コネクタ、75Ω
	アラーム入力	ショートまたはDC5V作動
ローカストレージ	アラーム出力	入力定格最大0.5A、AC30V、DC40V
	音声入力	リード線接続、10kΩ (通常)、0.707 Vrms
	音声出力	リード線接続、16Ω (通常)、0.707 Vrms
	ネットワークコネクタ	RJ45
	メモリーカードスロット	microSD HC (最大32GB) / microSD XC (最大2TB)
ネットワーク	プロトコル	IPv4、IPv6、UDP、TCP、HTTP、HTTPS、RTP/RTCP、IGMP V2/V3、ICMP、ICMPv6、RTSP、FTP、Telnet、ARP、DHCP、APIPA (Auto-IP、link local address)、NTP (SNTP)、SNMP (V1、MIBII)、802.1x、DNS、DNSv6、DDNS (DynDNS.org、selfHOST.de、no-ip.com)、SMTP、iSCSI、UPnP (SSDP)、DiffServ (QoS)、LLDP、SOAP、Dropbox、CHAP、ダイジェスト認証
	原産国	中国

オプション

製品名	型番	備考	希望小売価格 (税抜)
表面マウントボックス	NTI-BLC-SMB	壁面、天井面取り付け用ボックス	9,500円

オーダー情報

シリーズ名	型番	解像度	希望小売価格 (税抜)
DINION IP bullet 5000 HD	NTI-50022-A3	1080p	102,400円

■お問い合わせ先