

# ネットワークビデオレコーダー



4ch NVR / 8ch NVR / 16ch NVR

**HN-6204** 4ch 本体希望小売価格 480,000円(税抜)

**HN-6208** 8ch 本体希望小売価格 720,000円(税抜)


**HN-6316** 16ch 本体希望小売価格 960,000円(税抜)

## 特長


- PoE内蔵プラグ&プレイ(最大16ch)
- 4chと8chモデルはPoEスイッチを使用することで最大9chまで拡張可能(HN-6204:5ch追加可能、HN6208:1ch追加可能)
- ONVIF Profile S対応・自動IPカメラ登録(※)
- システムパフォーマンス監視機能(帯域幅&ネットワークステータスなど)
- ポート開放を必要としないP2P機能(Webブラウザによる閲覧時)
- 外付けHDD使用可能(iSCSIストレージ)
- スマート検索 - 時間による複数検索
- リンクローカル(ゼロコンフィグレーション)サポート

※ONVIFカメラは必ず事前に接続検証が必要です。また ONVIF Profile S 対応であっても製品によって接続できない機種もありますのでご注意ください。


## 外形寸法(単位:mm)

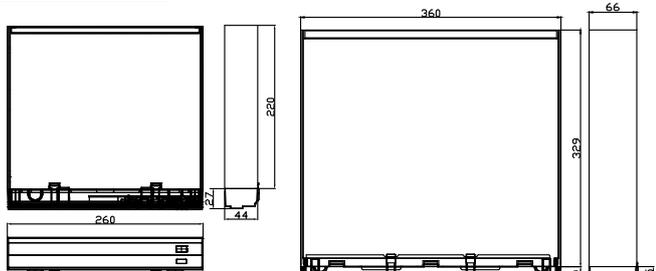

HN-6204

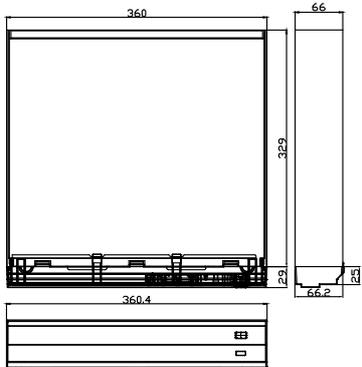

HN-6208

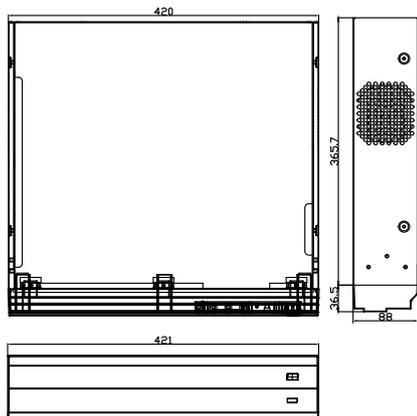

HN-6316

製品仕様	HN-6204	HN-6208	HN-6316	
最大HDDベイ	1×SATA HDD	4×SATA HDD		
	標準2TB	標準2TB	標準4TB	
	最大4TB	最大16TB	最大16TB	
OS	内蔵Linux OS			
IPカメラ	チャンネル	4ch+5ch(PoEスイッチ使用時)	8ch+1ch(PoEスイッチ使用時)	
	プロトコル	FOCUS, ONVIF		
	PoEポート数	4ch	8ch	16ch
	PoEタイプ	100Mbps, 802.3af		1Gbps, 802.3af
ディスプレイ	最大フレームレート	270fps		
	スクリーンモード	1, 4, 9分割		
スクリーンモード	1, 4, 9, 16分割			
ビデオ入力	IPカメラ (最大 2.1 メガピクセル, 1080P)			
ビデオ出力	モニター	コンポジット、VGA、HDMI		
	解像度	HDMI: 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1920×1080(選択可能)		
	CIF	270fps	480fps	
	D1	270fps	480fps	
	720P	270fps	480fps	
	1080P	270fps	480fps	
録画解像度	メインストリーム(2.1メガピクセルまで)、サブストリーム			
録画モード	連続、スケジュール、センサー、モーション録画 プレ・ポストアラーム、緊急録画、クイックバックアップ			
再生&検索	倍速再生	x1, x2, x4, x8, x16, x32	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x100	
	チャンネルと解像度機能	1画面・4分割画面:メインストリーム, 9分割画面:16分割画面:サブストリーム タイムバーによるインテリジェントサーチ、カレンダー(日時)、イベントサーチ		
オーディオ入力 / 出力	1ch / 1ch		1ch(オーディオ出力のみ)	
アラーム入力 / リリース出力	4ch / 1ch			
PTZコントロール	RS-485, ONVIF			
LAN	ギガビットイーサネット(RJ45)- 固定IP, DHCP, DDNS			
ネットワーク機能	1)デュアルストリーム(ローカルレコーディング&ネットワーク伝送) 2)デュアル再生(ライブ表示/再生) 3)ライブ監視、リモート再生とファイルバックアップ 4)NTPサーバーによる時刻同期(pool.ntp.org) 5)リモートEメール通知、IEによるリモートシステム再起動、リモートPTZコントロール 6)P2Pサービス(ポート開放不要) ただし、CMS、モバイルアプリ使用時はポート開放が必要			
リモート	ソフトウェア	CMS & モバイルアプリ (MV3000)		
マネジメント	Web	ライブモニタリング、再生、システム設定		
バックアップデバイス	USBによるローカルバックアップ、CMSによるネットワークバックアップ、FTPサーバーへのファイルアップロード			
停電時のシステムリカバリ	自動再起動、ジャーナリングファイルシステム			
高度機能	1)ファームウェアをネットワークを介してCMSからアップグレード可能			
	2)設定値のインポート・エクスポート、ウォーターマーク、AVIファイルバックアップ			
	3)スタートアップウィザードによる簡易設定			
	4)HDD SMART 情報(モデル、容量、不良セクタ、温度、使用期間)			
	5)システムパフォーマンス監視ツール			
	6)セットアップ用ヘルプメッセージ/マルチ言語サポート			
	7)ライブ・録画映像デジタルズーム			
	8)スマート検索			
POS	テキストベース (USB to Serialサポート, TCP/IPネットワーク)			
システムオペレーション	フロントボタン、リモコン(同梱)、USBマウス、キーボード(オプション)			
電源	DC48V, 1.88A	DC48V, 3.3A	AC110 ~ 240V	
動作保証温度 / 湿度	5 ~ 40°C / 20 ~ 90% RH			
寸法(幅×奥行×高さ)	264×245×44mm	360×380×66mm	420×400×88mm	
規格認証	CE, FCC, KCC, WEEE, RoHS			
原産国	韓国			

## 背面図



## オプション

製品名	型番	総容量	RAID6 設定時	希望小売価格(税抜)
Pro SPEC 306 NAS	PS306NAS-8T06	48TB	32TB	オープン