


【 仕 様 書 】


型番：SC-VCP0601

仕 様	内 容
製品仕様	SC-VTP0601 (1ch送信機)
映像信号入力	1.0Vp-p(75Ω、コンポジット)
映像信号帯域幅	8MHz
カメラ用電源出力	DC12V 500mA
カメラ用電源端子	DCプラグ、外形5.5mm、内径2.1mm、極性(センタープラス)
映像入力端子	BNC(コード長45cm)
外形寸法	83.7(幅)×21(奥行)×33(高さ)mm
動作温度/湿度	-10℃～+50℃ / 0～80% RH
材質/質量	アルミニウム / 60g(本体のみ)
製品仕様	SC-VRP0601 (1ch受信機)
映像信号出力	1.0Vp-p(75Ω、コンポジット)
映像信号帯域幅	8MHz
伝送距離	自動調節
動作確認	赤色LED
映像出力	BNC(コード長45cm)
電源	ACアダプタ(DC48V/1.04A 最大50W)
外形寸法	89.7(幅)×60(奥行)×25(高さ)mm
動作温度/湿度	-10℃～+50℃/0～80% RH
材質/質量	アルミニウム/120g(本体のみ)

SC-VTP0601

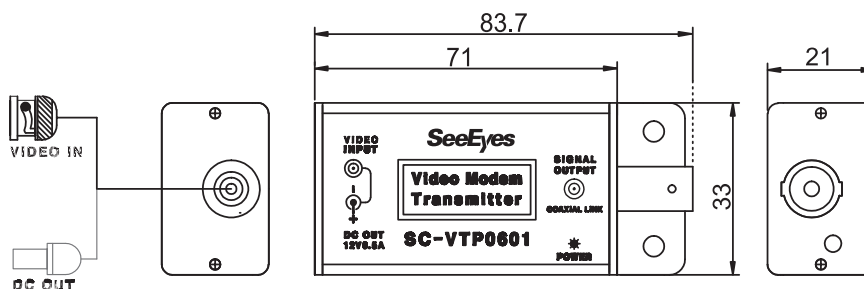

SC-VRP0601

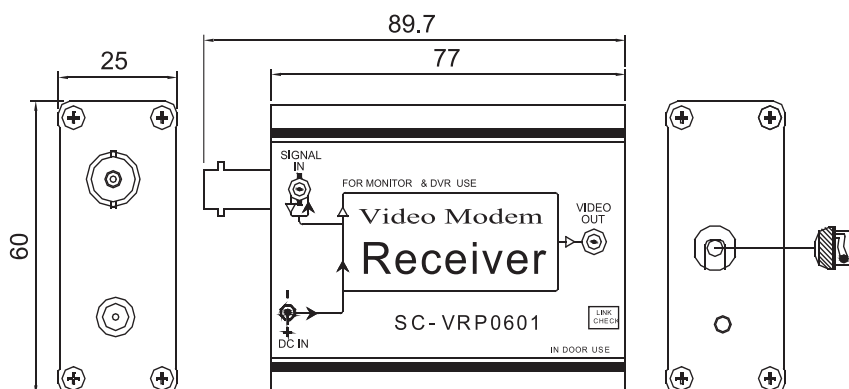

株式会社 店舗プランニング

作成日

2014/01/17

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。