

【仕様書】

型番:HAC1630F

仕 様		内 容	
ビデオ入力	ビデオ入力フォーマット	BNC	HD-TVI 1080p/720p HD-A 1080p アナログ960H/SD
		IP	Onvif Profile-S(4チャンネルサポート)
	解像度 / フレームレート	HD-TVI	1920×1080 / 25, 30fps 1280×720 / 25, 30fps
		HD-A	1920×1080 / 25, 30fps
		アナログ 960H	960×480 / 60i または960×576 / 50i
		アナログSD	720×480 / 60i または720×576 / 50i
		IP	1920×1080
	コネクター	16ch, 75Ω BNCコネクター	
CoC	16ch, Control over Coax		
ビデオ出力	HDMI/VGA Duplicate Mode	1, 4, 9, 10, 13, 16 分割 HDMI : 1920×1080 VGA : 1920×1080, 1280×1024, 1024×768, 800×600 ユーザー定義の分割画面 / アラームポップアップ / シーケンシャルスイッチ	
	VGAスポットモード	1, 4, 9, 16 分割 1920×1080, 1280×1024, 1024×768, 800×600 ユーザー定義の分割画面 / シーケンシャルスイッチ	
	アナログスポット	1, 4, 9, 16 分割 CVBS ユーザー定義の分割画面 / シーケンシャルスイッチ	
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG	
	解像度	1920×1080, 1280×720, 960×480(576)	
	スピード	最大480/400fps	
	品質	8Mbpsまで10レベル	
	モード	通常・イベント録画、スケジュール・イベント録画、緊急録画	
	スケジュール	24 時間 / 7日間	
再生	モード	瞬時再生 /サーチ	
	スピード	最大480/400fps	
	サーチタイプ	日時、カレンダー / タイムライン、イベント、サムネイル、ブックマーク	
	ブロック再生	24 時間～ 99日	
イベント& アラーム	イベントソース	モーションディテクション、ビデオロス	
	イベントチェックスケジュール	24 時間 / 7日間	
	イベントアクション	ブザー、e-mail、FTP、アラームポップアップ、モバイルアラームプッシュ	
	MDエリア	15 x 10	
	センサー入力	4	
	リレー出力	1	
システムアラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS エラー	
	アラームアクション	警告メッセージ、ブザー、e-mail、モバイルアラームプッシュ	
オーディオ	入力/出力	入力:4ch RCA / 出力:HDMI, 1ch RCA	
	圧縮	32Kbps, 16KHz, 16bitサンプリング ADPCM	
	方向	双方	
PTZ	プロトコル	C1080、C1080PT-Z20B、C1080PT-Z10B、Pelco-D、Pelco-P、SamsungPanasonicなどを含む41モデル	
ネットワーク	インターフェース	イーサネット×1 (10/100Mbps)	
	タイプ	Static IP, Dynamic IP, xDSL, UPnP, RTSP	
	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS	
	帯域幅の制限	サポート	

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/06/01


※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

WEBGATE

【仕様書】

型番:HAC1630F

仕 様	内 容	
ネットワーク	NTP	サーバー /クライアント/ 双方
	ユーザー	モニタリング×10, 再生×4
	ストリーミング	H.264ストリーム(高解像度) 追加H.264ストリーム×1(標準解像度) JPEGストリーム×1(電子メール・モバイル用標準解像度)
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 ×1, ユーザー ×10
	ユーザー特権	再生、メニュー、コピー、PTZ、カメラセットアップ、リレー、電源、ネットワークマイク
	IPフィルタリング	サポート
ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス	内部 SATA HDD×2
	ファイルシステム	電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護
	容量	2TB(標準) 最大HDD×2(12TB)
	バックアップの種類	ログ付マルチチャンネルEXEファイル、シングルチャンネルAVIファイル、JPEG(シングルチャンネルキャプチャー)
	バックアップデバイス	USB2.0ドライブ(2 ポート)
	S.M.A.R.T.(自己診断機能)	温度・状態確認
	シリアル&I/O	シリアルポート
コントローラー	デバイス	IRリモート、ジョイスティックキーボード、マウス
ソフトウェア	HTML5 Webビューア	モニタリング / イベント/PTZ/ブラウザ による再生
	Webビューア	モニタリング / イベント/PTZ/ Internet Explorer による再生
	Javaビューア	モニタリング / イベント/Internet Explorer、Google Chrome、Safari によるPTZ
	モバイルビューアー	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー
	CMS	Control Center, 最大 1024クライアント
	SDK	ActiveX(COM) SDK
	その他	寸法
重量		2.35kg(HDDを除く)
動作温度		+5°C~ +45°C
電源		DC 12V / 4A
消費電力		最大15W(HDDを除く)
規格認証		FCC, KC, CE, RoHS
原産国		中国

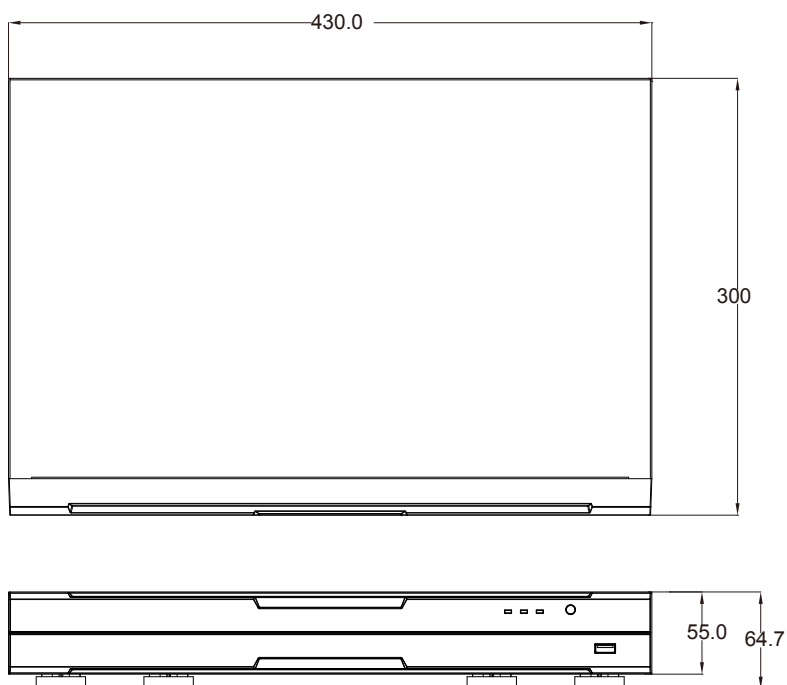

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/06/01

WEBGATE