HD-SDI solution

WEBGATE 10 倍屋外・屋内 PTZ ドームカメラ

C1080PT-Z10BW（壁面取付）

本体希望小売価格 オープン価格

C1080PT-Z10BF（天井埋込）

本体希望小売価格 オープン価格

C1080PT-Z10BS（天井直付）

本体希望小売価格 オープン価格

HD-SDI　PTZ　IP66

電源　DVR



C1080PT-Z10BW



C1080PT-Z10BS（天井直付）



C1080PT-Z10BF（天井埋込）

特長


- HD-SDI 10 倍スピードドームカメラ
- 1/3" 2.1 メガ・ピクセル CMOS プログレッシブ・イメージセンサー
- HD-SDI 1080p25/30 & 720p50/60 ビデオ出力
- ワイドダイナミックレンジ／プライバシーゾーン機能
- 赤外線カットフィルター付トゥルー・デイ&ナイト
- 英数字ラベル付 255 プリセットポジション
- 4 パターン、8 スキャン、8 グループ機能
- 8 プライバシーゾーン（球面座標系）

製品仕様


撮像素子		1/3 インチ2.1メガピクセルCMOS イメージセンサー
有効画素数		1920（H）×1080（V）=2.1メガピクセル
走査方式		プログレッシブスキャン
最低被写体	白黒	0.1 ルクス（DSS OFF）/0.001 ルクス（DSS ON）
照度	カラー	0.5 ルクス（DSS OFF）/0.002 ルクス（DSS ON）
レンズ	ズーム	光学10 倍ズーム・32 倍デジタルズーム
	レンズ画角	68°（W）～4°（T）
	焦点距離	F1.6 ～ 1.8、f=5.1 ～ 51mm
	最低作動距離	100mm（W）、800mm（T）
ビデオ出力	HD-SDI	HD1080p30（25）、HD720p60（50）
	アナログ	CVBS（BNC1.0VP-P、75Ω）
ビデオコントロール	電子シャッタースピード	1/30（25）～ 1/60,000 秒
	デイ&ナイト	オート/ デイ/ ナイト（ICR）
	フォーカス	オート/ワンプッシュ/マニュアル
	露光モード	オート/ブライト/アイリス/シャッター /マニュアル
	ホワイトバランス	オート/ワンプッシュ/マニュアル/屋内/屋外
	AGC	AUTO / MANUAL（-3dB+28 デシベルまで、16 段階）
	WDR	オフ/ WDR/ BLC
	ノイズリダクション	オフ、レベル1～3、オート
パン／チルト	レンジ	パン：360°（エンドレス）、チルト：180°
	パン / チルトスピード	プリセット360°/ 秒、 マニュアル パン/ チルト0.1°～100°/秒
	プリセット	ラベル/ 独立したカメラの設定と255 のプリセット
	ツアー	8ツアー
	グループ	6グループ
	スキャン	4スキャン
	パターン	4 パターン（パターンあたり最大60 秒）
	その他の機能	パワーアップアクション等
コミュニケーション		RS-485/ RS-422
RS-485 プロトコル		オート（Pelco-D、Pelco-P）
電源		AC24V/ 3A
材質		アルミ/ ABS
質量		約1.04kg（室内天井ハウジング） 約2.2kg（屋外ハウジング）
動作温度		屋内：0°C～+50°C 屋外：-40°C～+50°C
動作湿度		20%RH～75%RH
規格認証		KCC、FCC、CE、IP66
原産国		韓国

外形寸法（単位：mm）


C1080PT-Z10BW

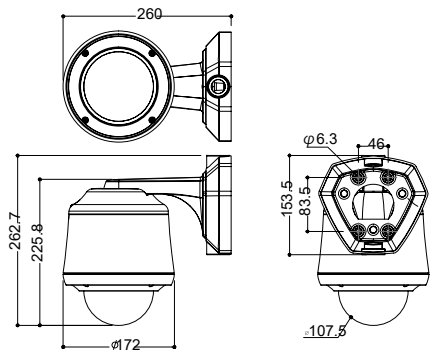

C1080PT-Z10BS（天井直付）

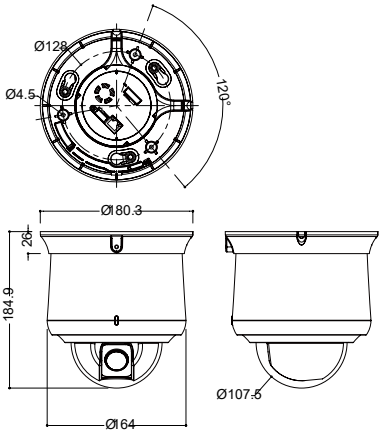

C1080PT-Z10BF（天井埋込）

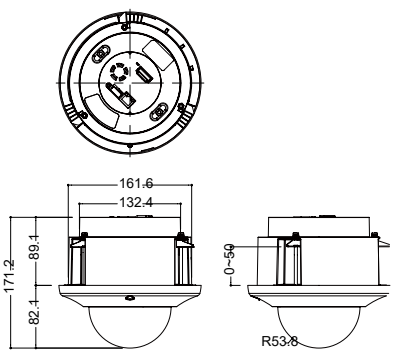

TENPO PLANNING