

【仕様書】

型番：K1080BL-IR48

仕様		内容
メーカー名		WEBGATE
製品型番		K1080BL-IR48
撮像素子		2.1MP SONY STARVIS CMOS センサー
出力画素数		1920 (H) × 1080 (V) = 2.1MP
センサーライプ		プログレッシブスキャン
レンズ	フィルター	トゥルーデイナイト (ICR)
	タイプ	2.7~12mm DCアイリス バリフォーカルレンズ (ICR)
	レンズ画角	水平 (H) : 106.4° ~32° 、垂直 (V) : 56° ~18°
ビデオ出力	出力	1系統 (BNC 1.0 Vp-p, 75Ω)
	解像度	1080P30
	ビデオフォーマット	HD-SDI / EX-SDI 1.0 / EX-SDI 2.0 選択可能
ビデオ コントロール	AGC	0~10段階
	S/N 比	52dB以上
	逆光補正	OFF / HLC / BLC / WDR
	ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	最低被写体照度	白黒 : 0.0005Lux@50IRE、F1.3、3100K、DSS(OFF)、AGC(10) カラー : 0.02Lux@50IRE、F1.3、3100K、DSS(OFF)、AGC(10)
	DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	アイリス調整	DC / 手動
	ホワイトバランス	自動 / 自動拡張 / プリセット / 手動
	電子シャッター	屋内用 / 屋外用 / 屋内用デブラー / 屋外用デブラー / フリッカー / 手動 (11ステップ)
	OSD言語	英語
	デイナイト	カラー / 白黒 / EXTERN / 自動
	デフォグ	OFF / ON (自動、手動-LOW / MIDDLE / HIGH)
	プライバシーマスク	OFF / ON (10ヶ所)
	ディフェクト	LIVE DPC
	DSS	OFF / 自動 / ×2~×32
	デジタルエフェクト	OFF / H-ミラー / V-ミラー
	赤外線LED	48個
	Smart IR	OFF / ON
OSDコントロール		OSDキー
入力電源		DC 12V (±10%)
消費電力		IRオフ : 最大150mA / IRオン : 最大500mA
外形寸法		Φ91.4 (幅) × 102 (高さ) × 264.6 (奥行き) mm
重量		1.13kg
動作保証温度／湿度		-10°C~+50°C / 最大相対湿度 90%
保管温度／湿度		-20°C~+60°C / 最大相対湿度 90%
原産国		韓国


※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日 : 2025/3/26

【仕様書】

型番：K1080BL-IR48

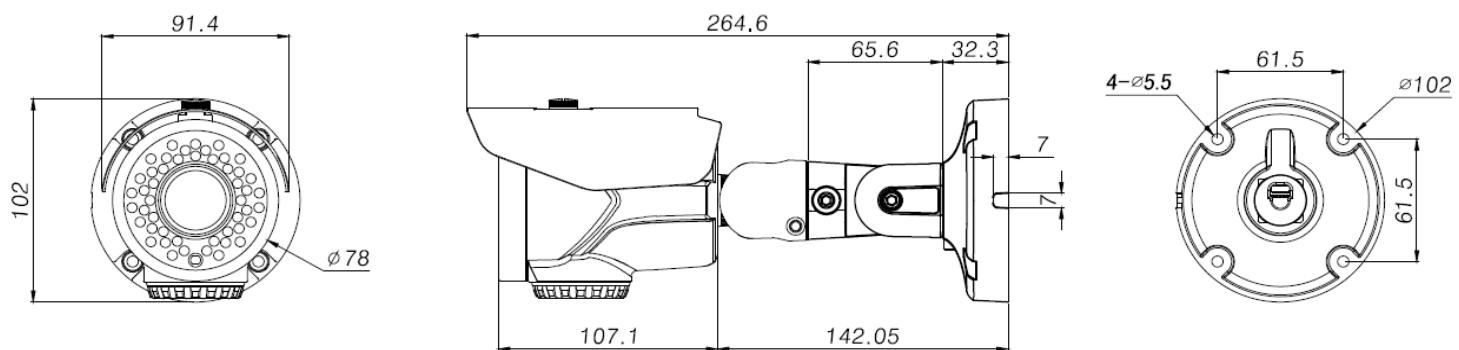

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日：2025/3/26