


【 仕 様 書 】

型番:SC-HDR0801S

仕 様		内 容			
入力信号		HD-SDI (SMPTE292/1.5G, SMPTE424/3G)			
		1920×1080p 60/50, 1920×1080p 30/25,			
		1920×1080i 60/50, 1280×720p 60/50/30/25			
出力信号		HDMI 1.3, HDCP 1.2, DVI 1.0 適合			
HDMI 出力設定 (Rotary DIP Switch)		SWNO	OUTPUT	SWNO	OUTPUT
		0	1280×720p 60	4	1920×1080p 30
		1	1280×720p 50	5	1920×1080p 25
		2	1920×1080i 60	6	1920×1080p 60
		3	1920×1080i 50	7	1920×1080p 50
電源重畳設定 (SDI INPUT端子に電源供給) (DIP Switch)		1	2	48V OUTPUT	
		-	OFF	OFF (遮断)	
		-	ON	ON (供給)	
接続ポート	HD-SDI 入力	BNC-F_75Ω			
	HD-SDI 出力	BNC-F_75Ω			
	HDMI 出力	HDMI A Type			
	電源入力	2ピン ターミナルブロック			
LED	緑	点灯: SDI 受信時			
	黄色	点灯: LINK 時, 点滅: 異常時 (短絡、断線)			
入力電源		DC12V ～ 48V			
消費電力		MAX 2.6W (コンバーター自体)			
動作温度/動作湿度		-10℃～ +50℃ / 0 ～ 80%			
材質 / 重量		アルミニウム / 220g			
外形寸法		110.3 (幅)×93 (高さ)×35 (奥行き)mm			

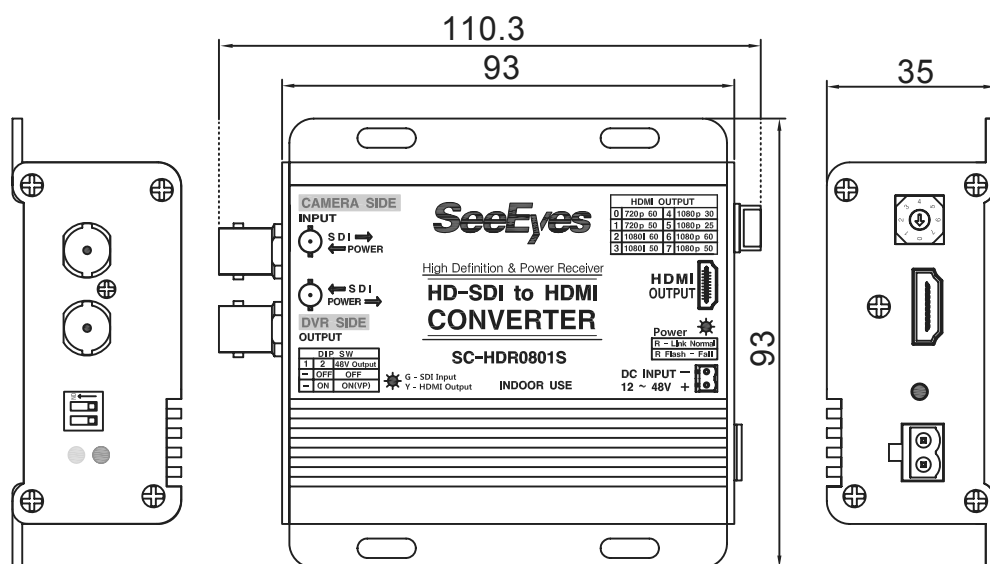

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2013/07/04

SeeEyes®