


【仕様書】


型番:SC-MVCP1004

仕 様		内 容
製品仕様(送信機:SC-MVTP1001)		
映像入力		AHD, TVI, CVBS 1.0Vp-p, 75Ω
電源出力		DC12V/0.83A, 最大10W
接続ポート	入力 / 出力	DC-F & BNC-M/ハーネス
	RF出力	BNC-F
使用温度範囲/湿度		-10℃～+50℃ / 0～80%
寸 法		71(幅)×33(高さ)×21(奥行き)mm
材質 / 重量		アルミニウム / 0.1kg
製品仕様(受信機:SC-MVRP1004)		
映像出力		AHD, TVI, CVBS 1.0Vp-p, 75Ω
入力電源 / 消費電力		AC 100～240V, 50/60Hz
伝送距離		自動調整
動作確認/線路監視		緑:正常 赤:リンクエラー
接続ポート	映像出力	BNC-F
	RF入力	BNC-F
使用温度範囲/湿度		-10℃～+50℃ / 0～80%
寸 法		430(幅)×44(高さ)×350(奥行)mm
材質		スチール/3.5g

SC-MVTP1001

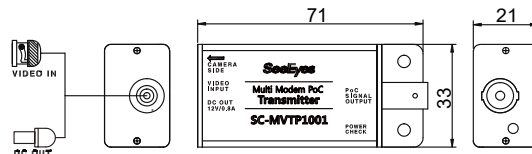

SC-MVRP1004

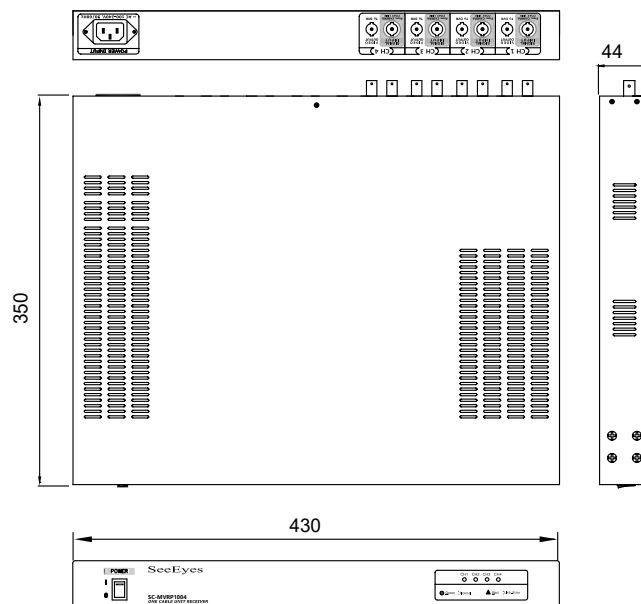

原産国:韓国

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/12

SeeEyes®