

Analog HD solution 映像 電源

SeeEyes アナログ HD 電源重畳装置

SC-MVCP1001

本体希望小売価格 オープン価格

送信機 1ch 受信機 UTC




特長

- ☑ 1本の同軸ケーブルに映像 + 電源重畳伝送
- ☑ 5C-FB 同軸ケーブルで映像 + 電源を遠距離伝送可能
- ☑ アナログ方式 1280H (130 万画素) / 960H (52 万画素)
- ☑ AHD 1080p 30/25、720p 30/25 解像度支援
- ☑ TVI 1080P 30/25、720p 30/25/60/50 解像度支援
- ☑ 自動線路診断機能による安全な電源伝送
- ☑ 安全性を考慮して送信機にサージ保護機能を内蔵
- ☑ 優れたノイズ除去効果で高画質映像伝送
- ☑ 電源線工事がいらないので配管、配線費用の節減
- ☑ 映像信号伝送距離自動調節機能

製品仕様 (送信機: SC-MVTP1001)		
映像入力	AHD, TVI, CVBS 1.0Vp-p, 75Ω	
電源出力	DC12V/0.83A, 最大10W	
接続ポート	入力 / 出力	DC-F & BNC-M/ハーネス
	RF 出力	BNC-F
使用温度範囲 / 湿度	-10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%	
寸法	71 (幅) × 33 (高さ) × 21 (奥行き) mm	
材質 / 重量	アルミニウム / 0.1kg	

製品仕様 (受信機: SC-MVRP1001)		
映像出力	AHD, TVI, CVBS 1.0Vp-p, 75Ω	
入力電源 / 消費電力	DC 48V/1.04A	
伝送距離	自動調整	
動作確認 / 線路監視	点灯: 良好 点滅: 異常発生	
接続ポート	映像出力	BNC-M
	RF 入力	BNC-F
使用温度範囲 / 湿度	-10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%	
寸法	77 (幅) × 60 (高さ) × 25 (奥行き) mm	
材質	アルミニウム/0.13kg	
原産国	韓国	

※ 電源アダプター付属

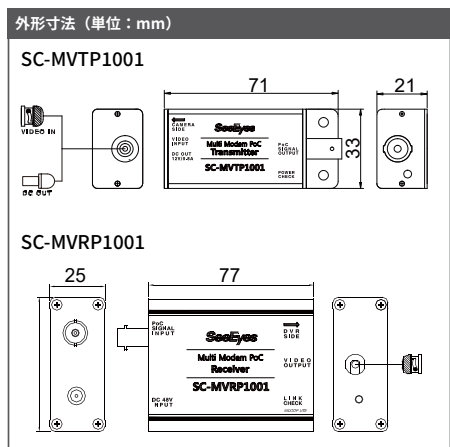

カメラ別消費電力による伝送距離		
カメラ消費電力	3C-2V 使用時伝送距離	5C-2V 使用時伝送距離
3W	最大300m	最大500m
5W	最大150m	最大300m


Analog HD solution 映像 電源

SeeEyes アナログ HD 電源重畳装置

SC-MVCP1004

本体希望小売価格 オープン価格

送信機 4ch 受信機 UTC

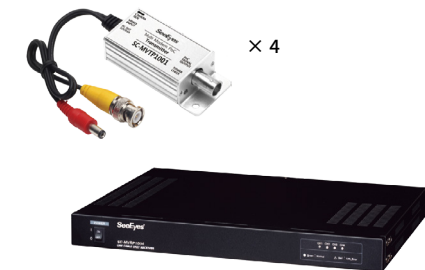


特長

- ☑ 1本の同軸ケーブルに映像 + 電源重畳伝送
- ☑ 5C-FB 同軸ケーブルで映像 + 電源を遠距離伝送可能
- ☑ アナログ方式 1280H (130 万画素) / 960H (52 万画素)
- ☑ AHD 1080p 30/25、720p 30/25 解像度支援
- ☑ TVI 1080P 30/25、720p 30/25/60/50 解像度支援
- ☑ 自動線路診断機能による安全な電源伝送
- ☑ 安全性を考慮して送信機にサージ保護機能を内蔵

製品仕様 (送信機: SC-MVTP1001)		
映像入力	AHD, TVI, CVBS 1.0Vp-p, 75Ω	
電源出力	DC12V/0.83A, 最大10W	
接続ポート	入力 / 出力	DC-F & BNC-M/ハーネス
	RF 出力	BNC-F
使用温度範囲 / 湿度	-10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%	
寸法	71 (幅) × 33 (高さ) × 21 (奥行き) mm	
材質 / 重量	アルミニウム / 0.1kg	

製品仕様 (受信機: SC-MVRP1004)		
映像出力	AHD, TVI, CVBS 1.0Vp-p, 75Ω	
入力電源 / 消費電力	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz	
伝送距離	自動調整	
動作確認 / 線路監視	緑: 正常 赤: リンクエラー	
接続ポート	映像出力	BNC-F
	RF 入力	BNC-F
使用温度範囲 / 湿度	-10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%	
寸法	430 (幅) × 44 (高さ) × 350 (奥行き) mm	
材質	スチール/3.5kg	
原産国	韓国	

※ 電源アダプター付属

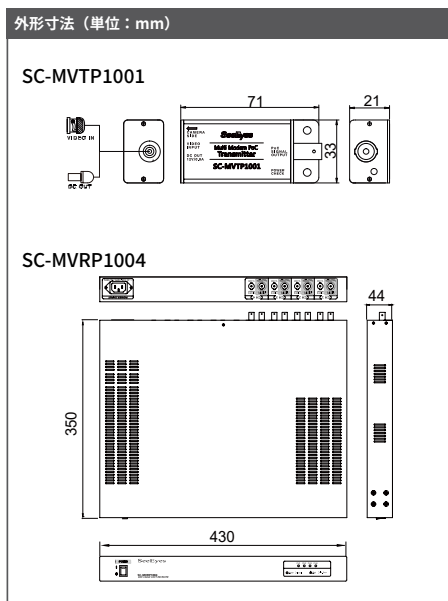

送信機は SC-MVCP1001 と同一になります。


Analog HD solution 映像 電源

SeeEyes アナログ HD 電源重畳装置

SC-MVCP1008

本体希望小売価格 オープン価格

送信機 8ch 受信機 UTC

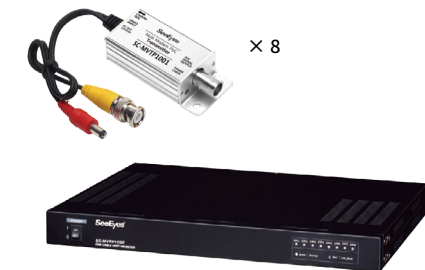


特長

- ☑ 1本の同軸ケーブルに映像 + 電源重畳伝送
- ☑ 5C-FB 同軸ケーブルで映像 + 電源を遠距離伝送可能
- ☑ アナログ方式 1280H (130 万画素) / 960H (52 万画素)
- ☑ AHD 1080p 30/25、720p 30/25 解像度支援
- ☑ TVI 1080P 30/25、720p 30/25/60/50 解像度支援
- ☑ 自動線路診断機能による安全な電源伝送
- ☑ 安全性を考慮して送信機にサージ保護機能を内蔵

製品仕様 (送信機: SC-MVTP1001)		
映像入力	AHD, TVI, CVBS 1.0Vp-p, 75Ω	
電源出力	DC12V/0.83A, 最大10W	
接続ポート	入力 / 出力	DC-F & BNC-M/ハーネス
	RF 出力	BNC-F
使用温度範囲 / 湿度	-10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%	
寸法	71 (幅) × 33 (高さ) × 21 (奥行き) mm	
材質 / 重量	アルミニウム / 0.1kg	

製品仕様 (受信機: SC-MVRP1008)		
映像出力	AHD, TVI, CVBS 1.0Vp-p, 75Ω	
入力電源 / 消費電力	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz	
伝送距離	自動調整	
動作確認 / 線路監視	緑: 正常 赤: リンクエラー	
接続ポート	映像出力	BNC-F
	RF 入力	BNC-F
使用温度範囲 / 湿度	-10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%	
寸法	430 (幅) × 44 (高さ) × 350 (奥行き) mm	
材質	スチール/4.0kg	
原産国	韓国	

※ 電源アダプター付属

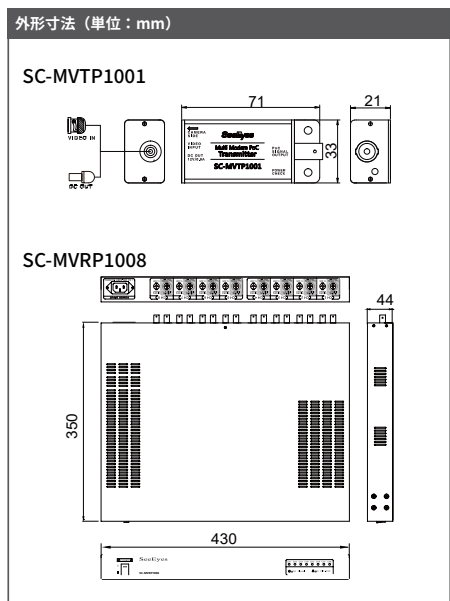

送信機は SC-MVCP1001 と同一になります。