


HD-SDI solution 映像 電源 1入力1出力

SeeEyes® HD-SDI リピーター

## SC-HLR01P

本体希望小売価格 オープン価格

EX-LINK

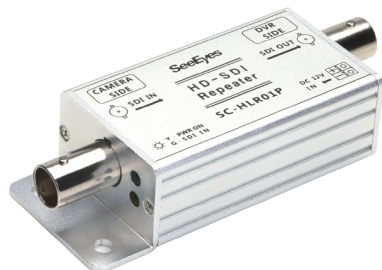


### 特長


- ☑ HD-SDI 1 入力 1 出力
- ☑ リピーターを連続して接続することでさらに遠距離伝送可能
- ☑ 1 本の同軸ケーブルに HD-SDI+ 電源を重畳伝送

| 製品仕様      |                                |
|-----------|--------------------------------|
| ビデオ入出力    | HD-SDI                         |
| 消費電力      | DC12V / 2W                     |
| 電源入力      | DC12VまたはDC48V                  |
| 接続ポート     | SDI 入力 BNC-F (75Ω)             |
|           | SDI 出力 BNC-F (75Ω)             |
|           | 電源入力 DCジャック                    |
| LED       | 緑色 点灯: 信号入力時                   |
|           | 黄色 点灯: 電源入力時                   |
| 動作温度 / 湿度 | -10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%        |
| 材質 / 重量   | アルミニウム / 0.1kg                 |
| 寸法        | 72 (幅) × 33 (高さ) × 21 (奥行き) mm |
| その他       | 電源アダプター別売                      |
| 原産国       | 韓国                             |

### 外形寸法 (単位: mm)



### 接続図 (SC-HLR01P)

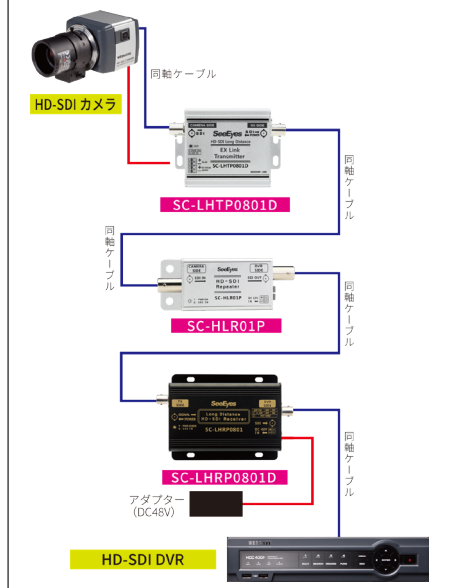

HD-SDI solution 映像 電源 1入力1出力

SeeEyes® HD-SDI リピーター (制御付)

## SC-HLR01D

本体希望小売価格 オープン価格

EX-LINK




### 特長


- ☑ 同軸ケーブル 1 本で映像・電源・データを伝送可能
- ☑ HD-SDI の伝送距離を延長可能
- ☑ カメラやリピーターに電源供給不要
- ☑ 電源アダプター別売

| 製品仕様        |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 入出力信号       | HD-SDI                              |
| 入力電源        | DC12V ~ 48V, VP 機能使用時 (DC48V 1.04A) |
| 消費電力        | DC 48V/18mA                         |
| 最大伝送距離      | 約120m (5C-FB)、約100m (5C-2V)         |
| 伝送可能信号映像幅   | 270Mbps ~ 3Gbps                     |
| 接続ポート       | SDI 入力 BNC-F (75Ω)                  |
|             | SDI 出力 BNC-F (75Ω)                  |
|             | DIP SW 1 2 48V Output status        |
|             | — OFF OFF                           |
|             | — ON ループスルー                         |
| 入力電源        | 4ピン / 2ピン ターミナルブロック                 |
|             | データ入力 4ピン / 2ピン ターミナルブロック           |
| 通信方式        | RS-485 / 単方向                        |
| ボーレート       | 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400  |
| LED         | SDI 緑色 On: 正常時                      |
|             | パワー 黄色 On: 稼働中、点滅: 電力低下             |
| 動作温度 / 動作湿度 | -10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%             |
| 材質 / 重量     | アルミニウム / 0.1kg                      |
| 外形寸法        | 106 (幅) × 42 (高さ) × 25 (奥行き) mm     |
| その他         | 電源アダプター別売                           |
| 原産国         | 韓国                                  |

### 外形寸法 (単位: mm)

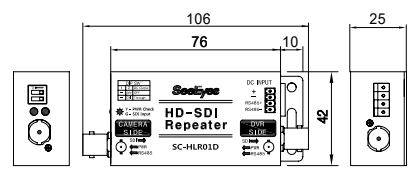

### 接続図 (SC-HLR01D)

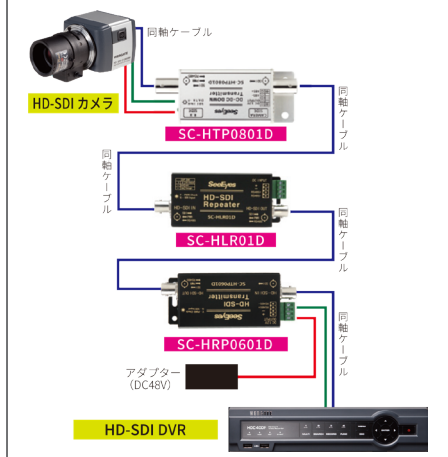

HD-SDI solution SDI→HD-SDI

SeeEyes® アナログ→HD-SDI コンバーター

## SC-SDHD01

本体希望小売価格 オープン価格




### 特長

- ☑ アナログ映像信号 (1ch) を HD-SDI 信号に変換するコンバーター。
- ☑ 既存アナログカメラを HD-SDI 入力 DVR に使用可能。
- ☑ 映像出力解像度設定可能。  
(1280 × 720p50,p60/1920 × 1080i50, i60, p25, p30, p50, p60)
- ☑ 姉妹品 HD-SDI リピーターを使用すると HD-SDI 専用ケーブルで 1080 60p 最大 120m, 1080 60i, 30p 150m 延長伝送可能。  
(HD-SDI リピーター: SC-HLR01, SC-HLR02, SC-HLR01D)
- ☑ 電源アダプター付属

| 製品仕様          |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 入力            | CVBS : 75Ω, 1Vp-p (BNC)                                           |
| 出力            | HD-SD (11ch) : 1280×720 (p50,p60) 1920×1080 (i50,i60,p25,p50,p60) |
| 電源入力          | 2Pターミナルブロック, DC12V 500mA                                          |
| 消費電力          | DC12V/140mA                                                       |
| 動作温度 / 湿度     | -10°C ~ +40°C / 0 ~ 80%                                           |
| 伝送距離          | 1920×1080, p60 : 100m 以内                                          |
| HD-SDIケーブル使用時 | 1920×1080, p30, i60 : 150m 以内                                     |
| アスペクト比        | 4:3, 16:9                                                         |
| 材質 / 質量       | アルミニウム / 0.1kg                                                    |
| 寸法            | 101.4 (幅) × 42 (高さ) × 25 (奥行き) mm                                 |
| その他           | 電源アダプター付属                                                         |
| 原産国           | 韓国                                                                |

### 外形寸法 (単位: mm)

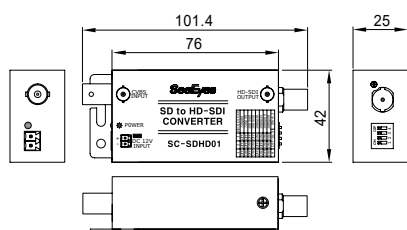

### 接続図

