

【仕様書】

型番:UHN808P-H1

仕 様		内 容
ビデオ入力	チャンネル	WESP、OnvifプロファイルS
	プロトコル	H264、H265 *
	フォーマット	第1ストリーム:720p~4M、第2ストリーム:最大D1
	解像度	80Mbps
	パフォーマンス	RTSP over TCP、RTSP over HTTP
	ストリーム	PoEポート×8(最大25.5 W /ポート、合計80W)
	PoE	HDMI×1、VGA×1
ビデオ出力	ポート	HDMI:1080p
	フォーマット	VGA:1920×1080、1280×1024、1024×768、800×600 重複:HDMI、VGA、VGAスポット
	モード	メインスポット*:HDMIメイン メインのみ:HDMIメイン、VGAオフ
	表示	メイン:1、4、6、9分割画面 スポット*:1、4、9分割画面
録画	圧縮	H.264 / H.265 *
	解像度	第1ストリーム:720p以上、第2ストリーム:D1以下
	レート	合計120 fps、最大30 fps / ch @4M
	ビットレート	第1ストリーム:最大8Mbps、第2ストリーム:最大2Mbps
	モード	連続録画 / 手動録画 / 緊急録画
	スケジュール	24時間 / 7日
再生	モード	瞬時再生 / サーチ
	速度	1倍、2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍
	サーチタイプ	時間/カレンダー、イベント、サムネイル(時間、モーション)、テキスト
	ブロック再生	1日~99日
イベント& アラーム	イベントソース	モーションディテクション、センサ入力、ビデオロス、テキスト入力
	イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日
	イベントアクション	ブザー、リレー、電子メール、FTP、アラームポップアップ
システム アラーム	アラームソース	HDDエラー、パスワードエラー、WRSエラー、S.M.A.R.T、電源ON、記録失敗
	アラームアクション	ポップアップメッセージ、ブザー、リレー、Eメール
オーディオ	入力 / 出力	入力×1 (RCAジャック、ライン入力、1Vpp) / 出力×1 (HDMI&RCA)
	圧縮	G.711
	方向	双方向
PTZ	プロトコル	OnvifプロトコルとWESPプロトコルによるIPカメラ
ネットワーク	インタフェース	ファストイーサネットRJ-45ポート×1 (10 / 100Mbps)
	プロトコル	WESP、HTTP、RTSP / RTP、(Onvif)、UPnP、RADIUS、TCP / IP、UDP、ARP、ICMP、DHCP、PPPoE、SMTP、SNMP、SNTP、TLS
	DDNS	WNS、DynDNS、NoIP、WRS
	TXパフォーマンス	100Mbps
	NTP	モード:サーバー / Client / 両方 サーバー:パブリック / プライベート
	ユーザー	モニタリング×10、再生×4、構成ツール×1
	サービスストリーミング	サービスチャンネル*、リモートDVR
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー×10
	ユーザー特権	メニュー、PTZ、再生、電源、コピー、ネットワークマイク
	IPフィルタリング	10個のIPアドレス範囲
ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス	SATA HDD×1
	ファイルシステム	独自のファイルシステム
	容量	最大6TB HDD

株式会社 店舗プランニング

作成日

2019/12/18

*仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。



WEBGATE

【仕様書】

型番:UHN808P-H1

仕 様	内 容	
ストレージ& バックアップ	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG(キャプチャー)最大32GB(FAT32)
	バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×2(前面1、背面1)
	S.M.A.R.T.(自己診断機能)	温度、状態確認
シリアル& I/O	シリアルポート	—
	センサー入力	IPカメラセンサー
	リレー出力	—
コントローラ	デバイス	ジョイスティックキーボード(オプション)、マウス
ソフトウェア	HTML5 Webビューア	モニタリング / イベント/PTZ/ブラウザ による再生
	Webビューア	モニタリング / イベント/PTZ/ Internet Explorer による再生
	モバイルビューア	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー
	CMS	Control Center, 最大 1024クライアント
	SDK	ActiveX (COM) SDK
その他	寸法	260(幅)×224.9(奥行)×47.6(高さ)mm
	重量	0.8kg
	動作保証温度	5°C~45°C
	動作保証湿度	80%以下、結露なきこと
	電源	DC 48V 1.25A、50 / 60Hz
	消費電力	最大5.3W(HDDを除く)
	規格認証	KC、FCC、CE、RoHS

*の付いている項目はサポート対象です。

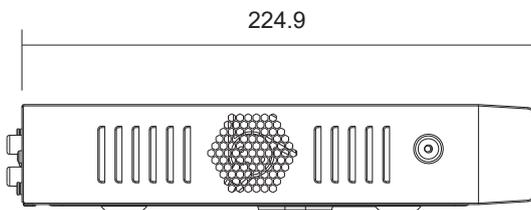

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2019/12/18

WEBGATE