

HD-SDIリピーター SC-HLR01D

本体希望小売価格 54,000円(税抜)


RoHS対応



特長

- 同軸ケーブル1本で映像・電源・データを伝送可能
- HD-SDIの伝送距離を延長可能
- カメラやリピーターに電源供給不要
- 電源アダプター別売


外形寸法

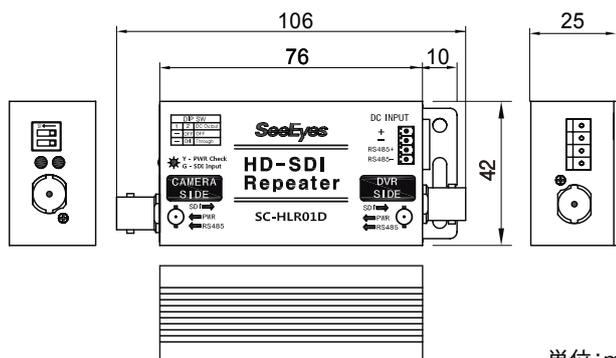

製品仕様

入・出力信号	HD-SDI		
入力電源	DC 12V~48V, VP機能使用時(DC 48V 1.04A)		
消費電力	DC 48V/18mA		
最大伝送距離	約120m(5C-FB)、約100m(5C-2V)		
伝送可能信号映像幅	270Mbps~3Gbps		
接続ポート	SDI入力・出力	BNC-F (75Ω)	
DIP SW	1	2	48V Output status
	-	OFF	OFF
	-	ON	ループスルー
入力電源	4in / 2Pin ターミナルブロック		
データ入力	4Pin / 2Pin ターミナルブロック		
通信方式	RS-485 / 単方向		
ボーレート	2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400		
LED	SDI	On : 正常時	
	パワー	On : 稼働中、点滅 : 電力低下	
動作温度/動作湿度	-10°C~+50°C / 0~80%		
材質/重量	アルミニウム / 100g		
外形寸法	106(幅)×42(高さ)×25(奥行き)mm		
その他	電源アダプター別売		
原産国	韓国		

接続図

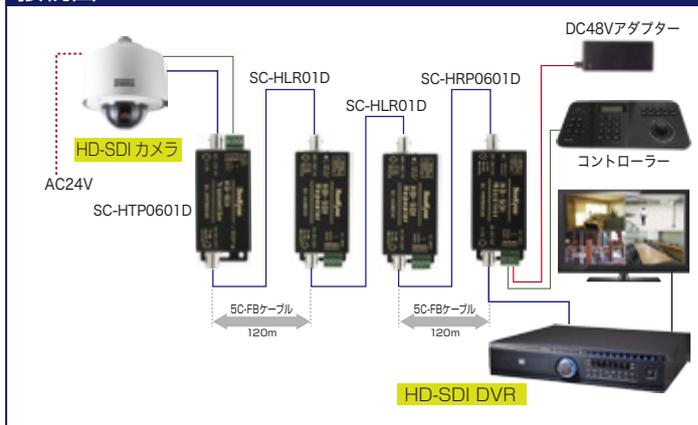

■お問い合わせ先