

HD-SDI電源供給用送信機(制御付) SC-HTP0801D

本体希望小売価格20,000円(税抜)


送信機 RoHS 対応




特長

- 1同軸ケーブルに電源+映像+制御データ(片方向)を重畳伝送
- HD-SDIカメラ(8Wクラス)駆動用の電源供給が可能(DC 12V モデル)
- 5C-FB同軸ケーブルでHD-SDI 信号(FULL-HD)を最大120m伝送可能
- 自動回線診断機能により安全な電源伝送が可能
- 伝送距離延長用リピーター: SC-HLR01D(120m(5C-FB)延長可能)

外形寸法

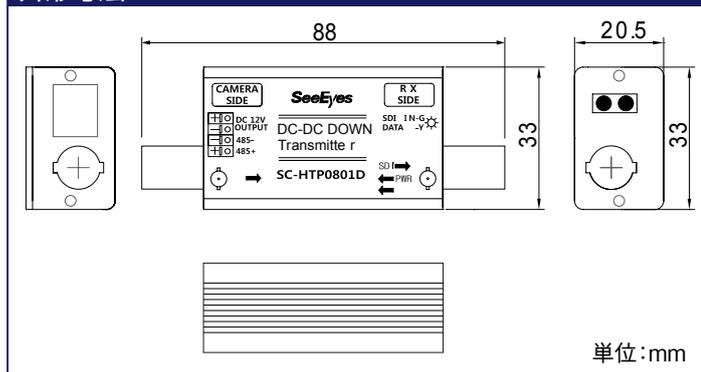

接続図

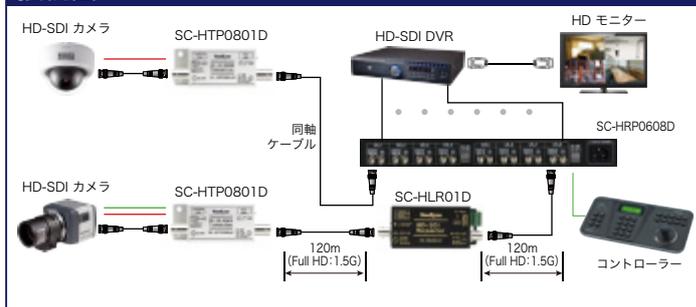

製品仕様

入出力信号	HD-SDI (1.5G)
入力電源	同軸 DC24~48V (VP DC48V IN)
消費電流	1.5W (Idle Mode)
入力伝送可能距離	10m (5C-FB基準)
出力伝送可能距離	120m (5C-FB基準)
出力電源 (MAX)	DC12/0.67A (8W)
接続ポート	HD-SDI入出力 75Ω, BNC-F 出力電源 4ピン、うち2ピン ターミナルブロック
LED	HD-SDI 点灯(緑色): 映像受信時に点灯 パワー 点灯(黄色): 正常時 / 点滅: RS-485データ受信時
動作温度/動作湿度	-10℃~+50℃ / 0~80%
材質/重量	アルミニウム /54g
外形寸法	88(幅)×33(高さ)×20.5(奥行き)mm
原産国	韓国

■お問い合わせ先