

HS-ML1764 本体希望小売価格 オープン価格 17型 HDMI VGA スピーカー


HS-ML1964 本体希望小売価格 オープン価格 19型 HDMI VGA スピーカー



特長

- 監視向けプロフェッショナルTFT液晶。
- VGA(640×480)、SVGA(800×600)、XGA(1024×768)、SXGA(1280×1024)解像度に対応
- ビデオ入力HDMI ×1 / BNC×1 / VGA×1、ビデオ出力BNC×1
- オーディオ入力RCA × 2 / フォーンジャック×1、オーディオスピーカー×2
- サポートマルチメディアUSB×1、サポートHDMI 1080p
- 優れたHD画像と超広視野角鮮明な画像パフォーマンスを実現する、3Dコムフィルタと3Dインターレースを内蔵
- タイムラグのない応答時間とリフレッシュレート
- 色温度(6500°K、9300°K)選択可能
- VESA規格(100mm×100mm)ブラケット

外形寸法(単位: mm)

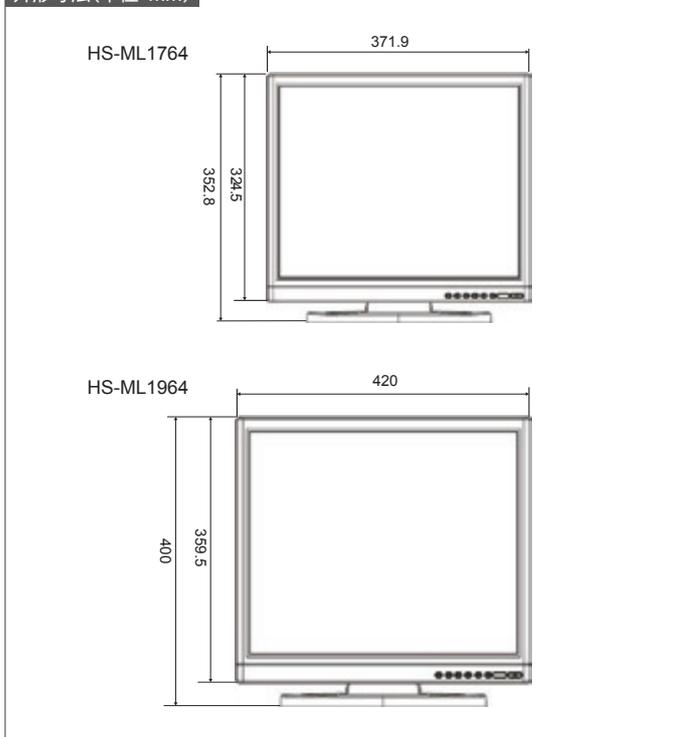

製品仕様	HS-ML1764	HS-ML1964
ボタンコントロール	電源 / OSDコントロール/ソース	
ディスプレイ解像度	640×480 @ 60/72/75 800×600 @ 56/60/72/75 1024×768 @ 60/70/75 1280 × 1024 @ 60/75	640×480 @ 60/72/75 800×600 @ 56/60/72/75 1024×768 @ 60/70/75 1280 × 1024 @ 60/75
アクティブエリア	337.92(H)×270.336(V)mm	376.32(H)×301.056(V)mm
LCDパネルタイプ	TNモード、ノーマルホワイト	
ドットピッチ	0.264(H)×0.264(V)mm	0.294(H)×0.294(V)mm
表示率	5:4	
ビデオタイミング(HDMI)	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p	
ディスプレイの色	16.2万色	16.7万色
明るさ(中央)	250 cd /m <sup>2</sup>	
コントラスト比	1000:1	
視野角	左85°/右85°/上80°/下80° CR> 10	
反応時間	5ms	
入力電圧	DC12V	
入力信号	1Vp-pコンポジットビデオ	
入力インピーダンス	75Ω	
出力信号	1.0Vp-p±0.2Vp-pコンポジットビデオ(75Ωオートターミネーション)	
スキャンシステム	525本、60フィールド/秒	
ビデオ入出力	HDMI×1、ビデオ入力×1(BNC)、ビデオ出力×1(BNC)、VGA×1	
音声入力	オーディオ×2、PCオーディオ×1	
マルチメディア	USB × 1 (JPEG、MPEG4)	
スピーカー	1W + 1W	
消費電力	15W	20W
動作温度	-10°C~50°C	
保管温度	-20°C~60°C	
寸法	371.9(幅)×352.8(高さ)×52(奥行き)mm	420(幅)×400(高さ)×53.8(奥行き)mm
重量	3.5kg / 4.85kg(梱包時)	4.1kg / 5.5kg(梱包時)
マウント	VESA規格準拠 100mmピッチ	
原産国	台湾	

■お問い合わせ先