

Analog HD Camera

HI SHARP VP 4IN1 赤外線ドームカメラ

HS-1080DF-IR30

本体希望小売価格 88,000円(税抜) <パリアフォーカルレンズ>


VP 4IN1 赤外線



特長

- パリアフォーカルレンズ:2.8~12mm
- IRカットフィルタ内蔵
- 2DNR / 3DNR

外形寸法(単位:mm)

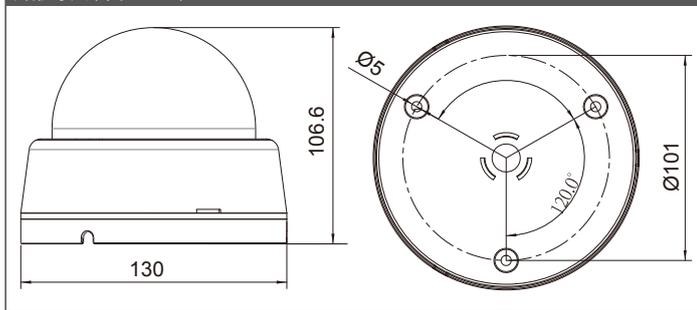

製品仕様

撮像素子	1 / 2.8インチSONY CMOS	2.0メガピクセル	
総解像度	1920(H)×1080(V)		
走査方式	2:1インターレース		
レンズ	フィルター	ICR	
	タイプ	パリアフォーカル:2.8~12mm	
	レンズ画角	水平(H):85°~28.4°、垂直(V):61.42°~25.8°	
ビデオ出力	出力	系統(BNC 1.0 Vp-p, 75Ω)	
	解像度	1080P30	
	ビデオフォーマット	TVI / AHD / CVI / CVBS	
ビデオコントロール	AGC	0~15段階	
	S/N比	52dB以上(AGC OFF)	
	WDR	OFF / BLC / DWDR / HSBLC	
	最低被写体照度	0.01ルクス	
	DNR	2DNR/3DNR	
	アイリス調整	DC / MANUAL	
	ホワイトバランス	ATW, AWB, マニュアル, 室内, 室外, AWC	
	電子シャッター	オート, 1/30, 60, 240, 480, 1000, 2000, 5000, 10000, 50000, x2, x4, x6, x8, x10, x15, x20, x25, x30, FLK	
	OSD言語	日本語、英語を含む16言語	
	デイナイト	EXT/オート/カラー/白黒	
	DEFOG	OFF/AUTO(POS/SIZE, GRADATION)	
	プライバシーマスク	OFF / ON(4ヶ所)	
	Defect	OFF/ON(ライブ/白キズ/黒キズ)	
	DSS	OFF / AUTO(x2~x30)	
	デジタルエフェクト	OFF/ミラー/V-FLIP/回転	
	赤外線LED	30	
	赤外線照射距離	25m	
	IRカット	○	
	OSDコントロール	OSD KEY	
	RS-485	-	
	同軸ケーブル伝送距離(3C)	250m	
	消費電力	IR OFF(152mA)/IR ON(267mA)±10%	
	入力電源	BNC / DC 12V(±10%)	
	外形寸法	130(ドーム径)×106.6(高さ)mm	
	重量	0.32kg	
	動作保証温度	-10°C~50°C	
	保管温度	-20°C~70°C	
規格認証	-		
原産国	台湾		

■お問い合わせ先