

BOSCH FLEXIDOME IP panoramic 6000/7000 IC



FLEXIDOME IP panoramic 6000 IC

NFN-60122-F

FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC

NFN-70122-FA


特長

- 細部まで滑らかな動きを表現する 12MP/30 fps センサー
- 容易に統合するためのエッジまたはクライアント側補正
- フルパノラマのインテリジェントビデオ解析
- 目立ちにくい超薄型デザイン
- 塗装可能

オーダー情報

シリーズ名	型番	画像解析	レンズ	希望小売価格(税抜)
FLEXIDOME IP panoramic 6000 IC	NFN-60122-F1	EVA	180°レンズ	289,500円
FLEXIDOME IP panoramic 6000 IC	NFN-60122-F0	EVA	360°レンズ	289,500円
FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC	NFN-70122-F1A	IVA	180°レンズ	333,800円
FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC	NFN-70122-F0A	IVA	360°レンズ	333,800円

外形寸法(単位:mm)

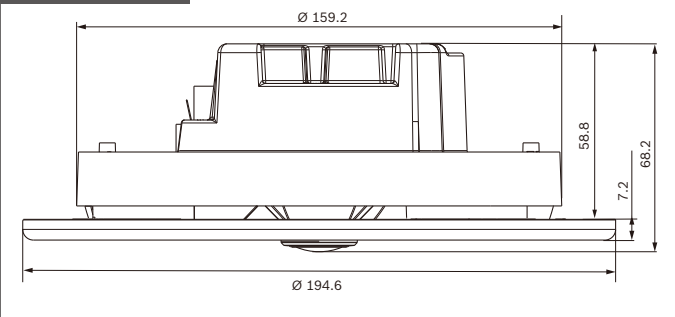

オプション

製品名	型番	希望小売価格(税抜)
プレナム用天井埋め込み型ハウジング	VDA-PLEN-DOME	16,500円

製品仕様	NFN-60122-F1 / NIN-70122-F1	NFN-60122-F0 / NIN-70122-F0	
電源	電源	PoE DC48V	
	PoE	IEEE 802.3af (802.3at Type 1)	
	電流引き込み(PoE)	最大 140mA(6000シリーズ)、最大 200mA(7000シリーズ)	
センサー	タイプ	1/2.3インチ CMOS	
	総画素数	12MP	
	有効画素数	3648×2160 (8MP) 2640×2640 (7MP)	
最低被写体照度	カラー	0.46ルクス 0.55ルクス	
	モノクロ	0.15ルクス 0.18ルクス	
ダイナミックレンジ	92dB WDR(92+16 dB インテリジェント AE 有り)		
ビデオストリーミング	映像圧縮	H.264 (MP); M-JPEG	
	ストリーミング	複数の設定が可能な H.264 ストリーム、フレームレートおよび帯域幅が設定可能な M-JPEG 関心領域(ROI)	
	合計 IP 遅延	最小 120ms, 最大 340ms	
ビデオ解像度	エンコーディング間隔	1 ~ 25[30]ips	
	エンコーディング範囲	エンコーダを設定するための 8 つの独立領域	
	ビデオ 1 チャンネル	イメーজサークル: 3640×2160 フルイメージサークル: 2640×2640	
ビデオ 2 チャンネル	パノラマ: 2688×800	フルパノラマ: 3584×504	
	E-PTZ: 2048×1152	E-PTZ: 1536×864	
	コリドール: 1600×1200	クアッド: 1536×864	
ビデオ 3 チャンネル		パノラマ: 2688×800	
		ダブルパノラマ: 1920×1080	
		コリドール: 1600×1200	
ビデオ機能	画像設定調整	コントラスト、彩度、明るさ	
	ホワイトバランス	2500 ~ 10000K の間で 4 つの自動モード (ベーシック、スタンダード、ナトリウムランプ、支配色)、マニュアルモード、ホールドモード	
	ALC レベル	調整可能	
	飽和	ピークから平均まで調整可能	
	シャッター	自動電子シャッター(AES) 固定選択 デフォルトシャッター	
	デイナイト	カラー、モノクロ、オート(切り替えしきい値調整可能)	
	シャープネス	シャープネス強調レベルの選択	
	逆光補正	オン/オフ(6000シリーズ)、オフ/オン/インテリジェント AE(BLC)(7000シリーズ)	
	コントラスト増強	オン/オフ	
	ノイズリダクション	iDNR	
	インテリジェントデフォグ	霧や曇りのシーンで自動パラメーター調整	
	ビデオコンテンツ解析	解析タイプ	エッセンシャルビデオ解析(EVA)(6000シリーズ) インテリジェントビデオ解析(IVA)(7000シリーズ)
		構成	サイレントVCA / プロフィール 1/2 / スケジュール / イベントトリガー
	タンパー検出	マスク可能	
	検出	音声(6000シリーズ)、音声/顔検出(7000シリーズ)	
追加機能	シーンモード	9つのデフォルトモード、スケジューラ	
	プライバシーマスク	8つの独立したエリア、全てプログラム可能	
	ビデオ認証	Off / Watermark / MD5 / SHA-1 / SHA-256	
	ディスプレイスタンプ	名前 / ログ / 時間 / アラームメッセージ	
	ピクセルカウンター	選択可能エリア	
レンズ	レンズ	2.1 mm 固定フォーカスレンズ(IR補正), F2.8 1.6 mm 固定フォーカスレンズ(IR補正), F2.8	
	アイリスコントロール	固定アイリス	
	視野	180° (H) × 93° (V) 180° (H) × 180° (V)	
	最低被写体距離	0.1 m	
	デイナイト	スイッチ付きメカニカルIRフィルター	
ローカルストレージ	メモリーカードスロット	microSD HC(最大 32GB) / microSD XC(最大 2TB)	
	録画	連続録画、リング録画、アラーム / イベント / スケジュール録画	
ネットワーク	プロトコル	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP / RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, MIBII), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication	
	機械的仕様	寸法	Ø195×68.2 mm
		重量	761g
	環境的仕様	動作温度	-20°C ~ 40°C
		保管温度	-20°C ~ 60°C
		動作湿度	20% ~ 93%
		保管湿度	98% 以下
		規格認証	IK06 (レンズ: IK04)
	原産国	ポルトガル	