

WEBGATE ネットワークビデオレコーダー



4ch NVR

UHN404P-H1 4ch

特長

- 4chリアルタイム録画と同時再生
 - 4つのPoEポート
 - 40Mbpsの記録帯域幅
 - 最大 4M QHD入力
 - ONVIFプロファイルSサポート
 - H.264、H.265デュアルコーデックサポート
 - 6TB HDD、内蔵SATA HDD×1サポート
 - カメラの自動検出と簡易登録
 - 専用ソリューションとの統合(アラームベル、ホームネットワークなど)
 - サポート有線 - ワイヤレスUSBキーボード接続*
 - リモートDVR(リモートDVR制御)、サービスチャンネル機能
- ※ONVIFカメラは必ず事前に接続検証が必要です。またONVIF プロファイル S対応であっても製品によって接続できない機種もありますのでご注意ください。

■テクニカルノート

4M QHD

4M QHDは広い範囲をカバーし、遠くにある物体を識別するのに最適です。UHN404P-H1は4M QHD(Full-HDの2倍)録画をサポートします。

Onvifプロファイル-S

最新の標準プロトコルバージョンであるONVIF Profile-Sをサポートしているため、サードパーティのIPカメラと互換性があります(ONVIF Profile S対応であっても製品によって接続できない機種もありますのでご注意ください)。


リモートDVR(リモートDVR制御)

DVRのメイン画面はリモートPCにコピーされ、DVRのOSDメニューを介してリモートでリアルタイムモニタリングと制御を行うことができます。

無料のVMS

さまざまな機能を備えた最大1,024台のNVRを無料でサポートするソフトウェア(コントロールセンター)を提供します。

外形寸法(単位:mm)

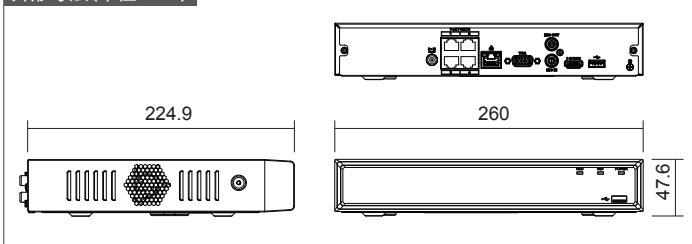

背面図



製品仕様			
ビデオ入力	チャンネル	4CH IPビデオ入力	
	プロトコル	WESP、OnvifプロファイルS	
	フォーマット	H264、H265 *	
	解像度	第1ストリーム:720p~4M、第2ストリーム:最大D1	
	パフォーマンス	40Mbps	
	ストリーム	RTSP over TCP、RTSP over HTTP	
PoE	PoEポート×4(最大25.5 W /ポート、合計50 W)		
ビデオ出力	ポート	HDMI×1、VGA×1	
	フォーマット	HDMI:1080p VGA:1920×1080、1280×1024、1024×768、800×600	
	モード	重複:HDMI、VGA、VGAスポット メインスポット*:HDMIメイン メインのみ:HDMIメイン、VGAオフ	
	表示	メイン:1、4分割画面 スポット*:1、4分割画面	
	録画	圧縮 H.264 / H.265 * 解決 第1ストリーム:720p以上、第2ストリーム:D1以下 レート 合計120 fps、最大30 fps / ch、4 M ビットレート 第一ストリーム:最大8Mbps、第2ストリーム:最大2Mbps モード 連続録画 / 手動録画 / 緊急録画 スケジュール 24時間 / 7日	
再生	モード	瞬時再生 / サーチ	
	速度	1倍、2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍	
	サーチタイプ	時間/カレンダー、イベント、サムネイル(時間、モーション)、テキスト	
ブロック再生	1日~99日		
イベント&アラーム	イベントソース	モーションディテクション、センサ入力、ビデオロス、テキスト入力	
	イベントスケジュール	24時間 / 7日	
アラーム	アラームアクション	ブザー、リレー、電子メール、FTP、アラームポップアップ	
	アラームソース	HDDエラー、パスワードエラー、WRSエラー、S.M.A.R.T、電源ON、記録失敗	
オーディオ	入力 / 出力	入力×1 (RCAジャック、ライン入力、1Vpp) / 出力×1 (HDMI&RCA)	
圧縮	G.711		
方向	双方向		
PTZ	プロトコル	OnvifプロトコルとWESPプロトコルによるIPカメラ	
ネットワーク	インタフェース	ファストイーサネットRJ-45ポート×1 (10 / 100Mbps)	
	プロトコル	WESP、HTTP、RTSP / RTP、(Onvif)、UPnP、RADIUS、TCP / IP、UDP、ARP、ICMP、DHCP、PPPoE、SMTP、SNMP、SNTP、TLS	
	DDNS	WNS、DynDNS、NoIP、WRS	
	TXパフォーマンス	60Mbps	
	NTP	モード:サーバー / Client / 両方 サーバー:パブリック / プライベート	
	ユーザー	モニタリング×10、再生×4、構成ツール×1	
	サービススリーミグ	サービスチャンネル*、リモートDVR	
	セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー×10
	ユーザー特権	メニュー、PTZ、再生、電源、コピー、ネットワークマイク	
	IPフィルタリング	10個のIPアドレス範囲	
ストレージ&バックアップ	ストレージデバイス	SATA HDD×1	
	ファイルシステム	独自のファイルシステム	
	容量	最大6TB HDD	
	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG(Capture)最大32GB(FAT32)	
バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×2(前面1、背面1)		
SMART(自己診断機能)	温度、状態確認		
シリアル&I/O	シリアルポート	—	
	センサ入力	—	
	リレー出力	—	
コントローラソフトウェア	デバイス	ジョイスティックキーボード(オプション)、マウス	
	HTML5 Webビューア	モニタリング / イベント/PTZ/ブラウザ による再生	
	Webビューア	モニタリング / イベント/PTZ / Internet Explorer による再生	
	モバイルビューア	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー	
CMS	Control Center、最大 1024クライアント		
SDK	ActiveX(COM) SDK		
その他	寸法	260(幅)×224.9(奥行き)×47.6(高さ)mm	
	重量	0.8kg	
	動作保証温度	5℃~45℃	
	動作保証湿度	80%以下、結露なきこと	
	電源	DC 48V 1.25A、50 / 60Hz	
	消費電力	最大5.3W(HDDを除く)	
	規格認証	KC、FCC、CE、RoHS	
原産国	中国		

*の付いている項目はサポート対象です。

■お問い合わせ先