


# 【仕様書】

型番:SC-HRP0604D

| 仕 様       |        | 内 容                                  |
|-----------|--------|--------------------------------------|
| 入力信号      |        | HD-SDI(1.5G)、FULL HD-SDI(3G)         |
| 出力信号      |        | HD-SDI(1.5G)、FULL HD-SDI(3G)         |
| 入力信号の伝送距離 |        | 120m(5C-FB基準)                        |
| 出力信号の伝送距離 |        | 20m(5C-FB基準)                         |
| 接続ポート     | SDI入力  | BNC-F(75Ω)、設定による電源供給可能               |
|           | SDI出力  | BNC-F(75Ω)                           |
|           | 入力電源   | AC入力(3ピン INLET)                      |
|           | RS-485 | 入力×1、出力×1                            |
| 電源供給      | DIP SW | ON:Power + Data + SDI、OFF:Data + SDI |
| LED       | 緑      | ON:SDI受信時、点滅:データ受信時                  |
| 動作温度/動作湿度 |        | -10℃～+40℃ / 0～80%                    |
| 入力電源      |        | AC 100-220V、50/60Hz                  |
| 材質/重量     |        | スチール/3.4kg                           |
| 外形寸法      |        | 430(幅)×44(高さ)×350(奥行き)mm             |

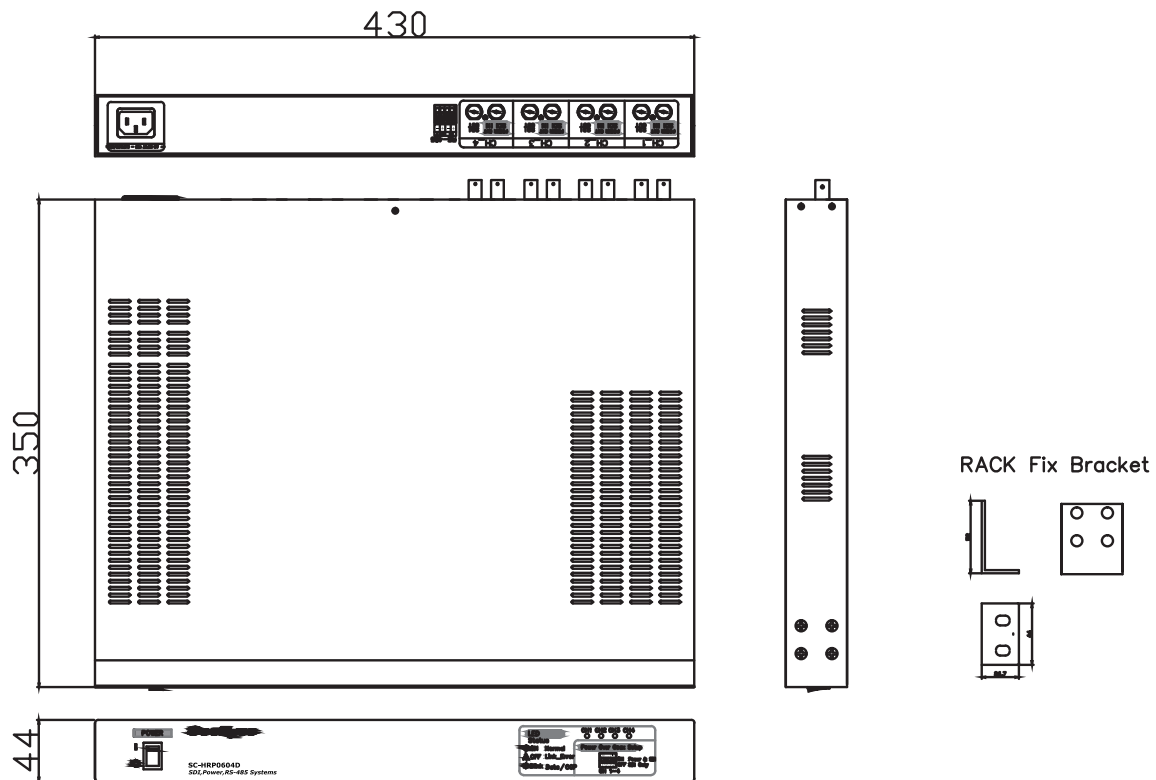

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2013/05/07