


【仕様書】

型番:SC-MVRP0601U

仕 様	内 容
映像入力	AHD, TVI BNC_F(電源重畳端子)
映像出力	AHD, TVI BNC_M_Harness
伝送距離	最大300m(3C-2V), 最大500m(5C-2V)
入力電源仕様	DC 30V/1.0A以上
消費電力	最大13W
動作温度範囲/湿度	-10°C~+50°C / 0~80%
外形寸法	104(幅)×60(高さ)×25(奥行き)mm
材質/重量	アルミニウム/約 136 g

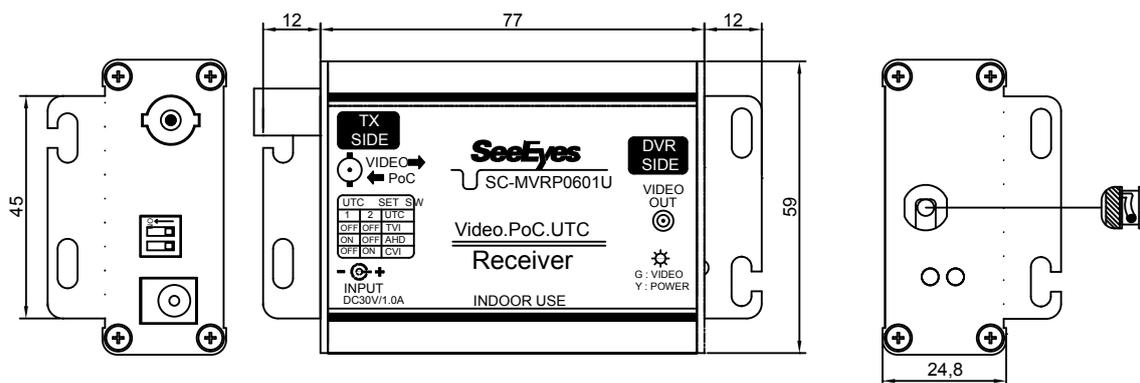

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2016/06/21