

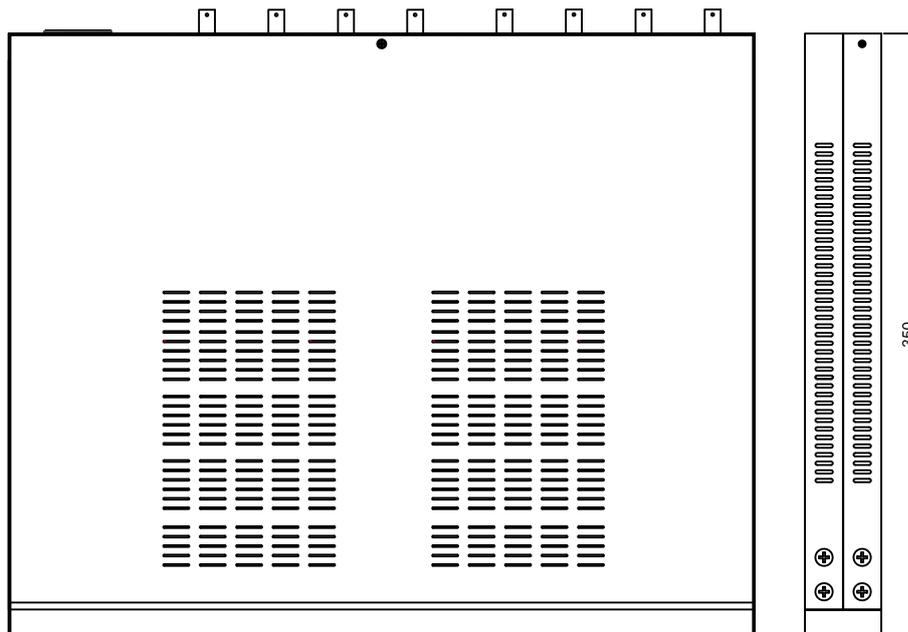


# 【仕様書】

型番: SC-MVRP0608U

仕 様	内 容	
入力信号	TVI, AHD, CVI (1280×720p 25/30, 1920×1080p 25/30Hz)	
出力信号	入力信号と同一	
入力電源	AC100~240V 50/60Hz	
出力電源	COAX DC 30V (VP DC 30V IN)	
伝送距離	最大 300m(3C-2V), 最大 500m(5C-2V)	
接続端子	電源入力	3pin Inlet
	映像入力	BNC_F(電源重畳端子)
	映像出力	BNC_F
UTC DIP SW	5p ターミナルブロック	
緑色 LED	点灯: 映像受信時 / 消灯: 映像ロス時 点滅: 過電流発生時	
消費電力	最大80W	
動作温度範囲/湿度	-10°C~+50°C / 0~80%	
材質/重量	スチール/ 3.8 Kg	
外形寸法	430(幅)×44(高さ)×350(奥行き)mm	



株式会社 店舗プランニング

作成日

2016/06/21

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。