

【仕様書】

型番:HN-6316

仕 様		内 容
最大HDDベイ		4 x SATA HDD
OS		内蔵Linux OS
IPカメラ	チャンネル	4ch + 5ch(PoEスイッチ使用時)
	プロトコル	8ch + 1ch(PoEスイッチ使用時)
	PoEポート数	16ch
	PoEタイプ	1Gbps, 802.3af
ディスプレイ	最大フレームレート	480fps
	スクリーンモード	1, 4, 9, 16分割
ビデオ入力		IPカメラ (最大 2.1メガピクセル, 1080P)
ビデオ出力	モニター	コンポジット、VGA、HDMI
	解像度	HDMI: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1920x1080(選択可能)
	CIF	480fps
	D1	480fps
	720P	480fps
	1080P	480fps
録画解像度		メインストリーム(2.1メガピクセルまで)、サブストリーム
録画モード		連続、スケジュール、センサー、モーション録画
		プレ・ポストアラーム、緊急録画、クイックバックアップ
再生&検索	倍速再生	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x100
	チャンネルと解像度	1画面・4分割画面 :メインストリーム, 9分割画面・16分割画面 : サブストリーム
	機能	タイムバーによるインテリジェントサーチ、カレンダー(日時)、イベントサーチ
オーディオ入力 / 出力		1ch(オーディオ出力のみ)
アラーム入力 / リレー出力		4ch / 1ch
PTZコントロール		RS-485, ONVIF
LAN		ギガビットイーサネット(RJ45)- 固定IP, DHCP, DDNS
ネットワーク機能		1)デュアルストリーム(ローカルレコーディング&ネットワーク伝送) 2)デュアル再生(ライブ表示/再生) 3)ライブ監視、リモート再生とファイルバックアップ 4)NTPサーバーによる時刻同期(pool.ntp.org) 5)リモートEメール通知、IEによるリモートシステム再起動、リモートPTZコントロール 6)P2Pサービス(ポート開放不要) ただし、CMS、モバイルアプリ使用時はポート開放が必要
リモート マネジメント	ソフトウェア	CMS & モバイルアプリ (MV3000)
	Web	ライブモニタリング、再生、システム設定
バックアップデバイス		USBによるローカルバックアップ、CMSによるネットワークバックアップ、FTPサーバーへのファイルアップロード
停電時のシステムリカバリ		自動再起動、ジャーナリングファイルシステム
高度機能		1)ファームウェアをネットワークを介してCMSからアップグレード可能 2)設定値のインポート・エクスポート、ウォーターマーク、AVIファイルバックアップ 3)スタートアップウィザードによる簡易設定 4)HDD SMART情報(モデル、容量、不良セクタ、温度、使用期間) 5)システムパフォーマンス監視ツール 6)セットアップ用ヘルプメッセージ/マルチ言語サポート 7)ライブ・録画映像デジタルズーム 8)スマート検索
POS		データベース (USB to Serialサポート, TCP/IPネットワーク)
システムオペレーション		フロントボタン、リモコン(同梱)、USBマウス、キーボード(オプション)
電源		AC110~240V
動作保証温度 / 湿度		5~40℃ / 20~90% RH
寸法		420(幅)×400(奥行き)×88(高さ)mm
規格認証		CE, FCC, KCC, WEEE, RoHS
原産国		韓国

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。







株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/13

【仕様書】

型番:HN-6316

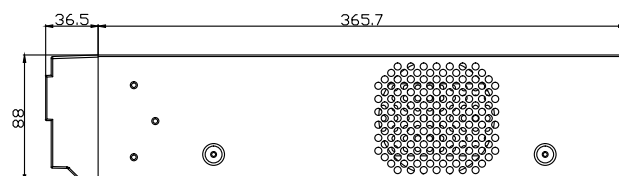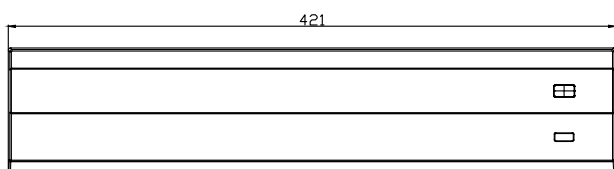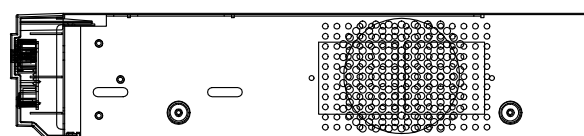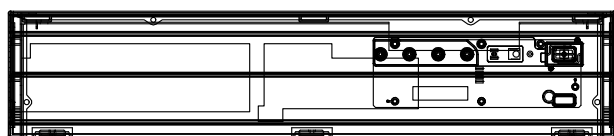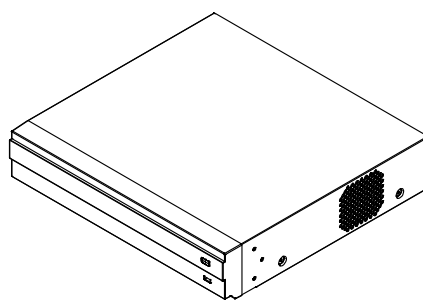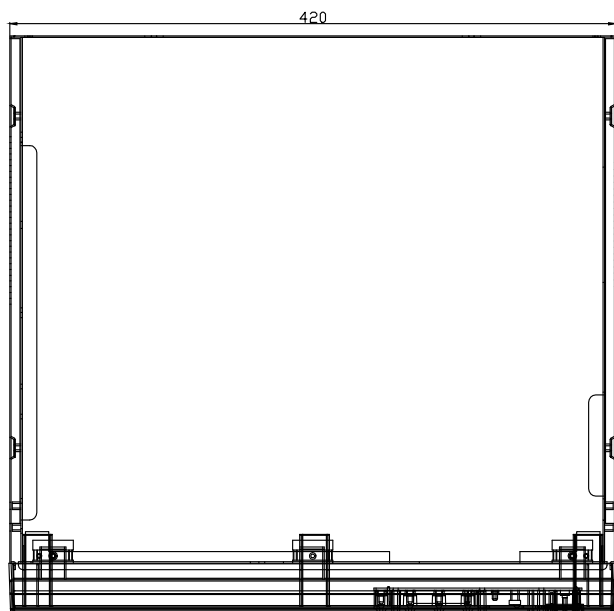

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/13