

【仕様書】

型番:SC-IPM07HD

仕 様			内 容
LCD	解像度		1280×800
	サイズ(対角)		7.0インチ
	画素ピッチ		0.117(H)×0.117 (V) mm
	輝度(cd)		400 cd/m ²
	視野角		89° (水平) / 89° (垂直) 総視野角: 178° (IPSパネル)
	応答時間		11ms
ビデオ	入力	HD-SDI	1.485Gbps
		3G-SDI	2.970Gbps
		EX-SDI	270Mbps
		HDMI	最大1080p 60Hz
		AHD	720p 25, 30, 50, 60Hz / 1080p 25, 30Hz
		CVI	720p 25, 30, 50, 60Hz / 1080p 25, 30Hz
		TVI	720p 25, 30, 50, 60Hz / 1080p 25, 30Hz
		CVBS	NTSC, PAL
		LAN	10 / 100Mbps - IPカメラ・PoE (Power of Ethernet)対応
	出力	HDMI	1080p 60Hz
測定	アナログ	A.LEVEL	10～118 %
		F.LEVEL	20～120 %
		誤差率	± 2%
		フォーカスレベル	0～255
	SDI	SDIレベル	0～100 %
		誤差率	± 2%
		フォーカスレベル	0～255
IP	フォーカスレベル	0～255	
電源	入力		DC 12.6V (専用充電器使用)
	出力		DC 12V / 500mA
			5V
接続ポート	HDMI入出力		HDMI C Type F
	HD-SDI入力		BNC-F
	LAN入力		RJ-45
	アナログ入力		BNC-F
	USB入力		USB 2.0
	Micro SD入力		標準形
	RS-485入力		2Pターミナルブロック
バッテリー			リチウムポリマー 11.1V, 4,400mAh
対応言語OSD			日本語,英語, 韓国語
動作温度			0℃～+ 50℃
動作湿度			0%～80%
保管温度			-10℃～ + 50℃
材質			PCABS
重量			1014g
外形寸法			246(幅)×160(高さ)×49.9(奥行き)mm
原産国			韓国

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/13

【仕様書】

型番:SC-IPM07HD

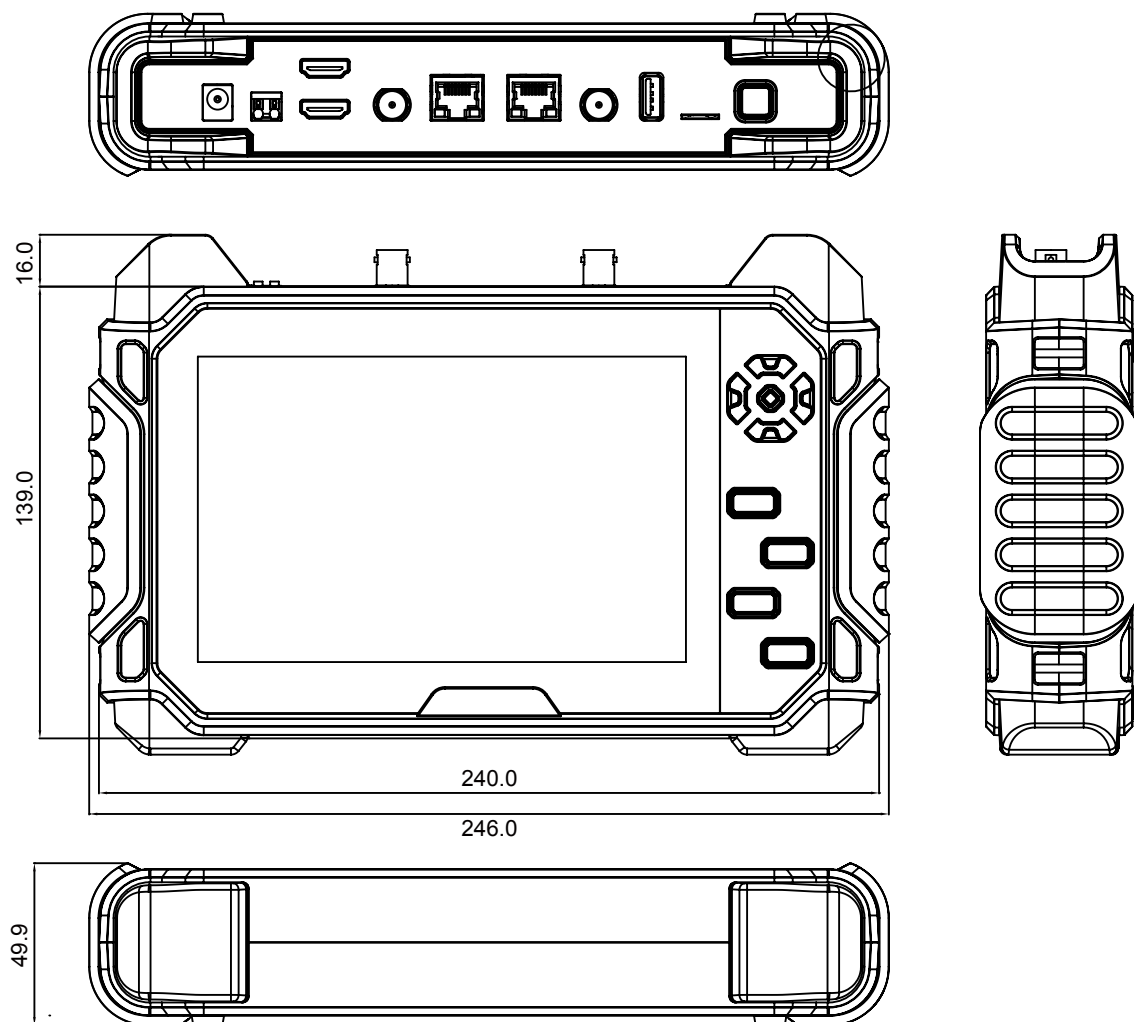

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/13