

# 【仕様書】

製品名: BioEntry W2

	仕 様	内 容
主要	生体認証	指紋
	侵入/衝撃保護	IP67, IK08
	対応カードタイプ	125kHz EM/HID Prox 13.56MHz MIFARE/ DESFire DESFire EV1/ FeliCa/ NFC iClass (HID multiCLASS)
容量	最大ユーザー数(1:1)	50万人
	最大ユーザー数(1:N)	10万人
	最大テンプレート数(1:1)	100万
	最大テンプレート数(1:N)	20万
	最大テキストログ数	100万
	最大イメージログ数	-
インターフェイス	WiFi	-
	TCP/IP	有
	RS-485	ホストまたはスレーブ1局
	RS-232	-
	ウィーガンド技術	入力または出力1局
	入力	入力×2
	リレー	リレー×1
	USB	-
ハードウェア	CPU	1.2GHzクアッドコア
	メモリ	256MB RAM + 2GBフラッシュ
	LCD	-
	LEDインジケータ	マルチカラー
	サウンド	マルチトーンブザー
	動作温度	-20°C~50°C
	タンパースイッチ	有
	電力	DC12V
	PoE	有
	寸法	50(幅)×172(高さ)×43.5(奥行き)mm
	認証	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE
	互換性	BioStar 1
BioStar 2		有

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング


作成日

2017/08/08



# 【仕様書】

製品名: BioEntry W2

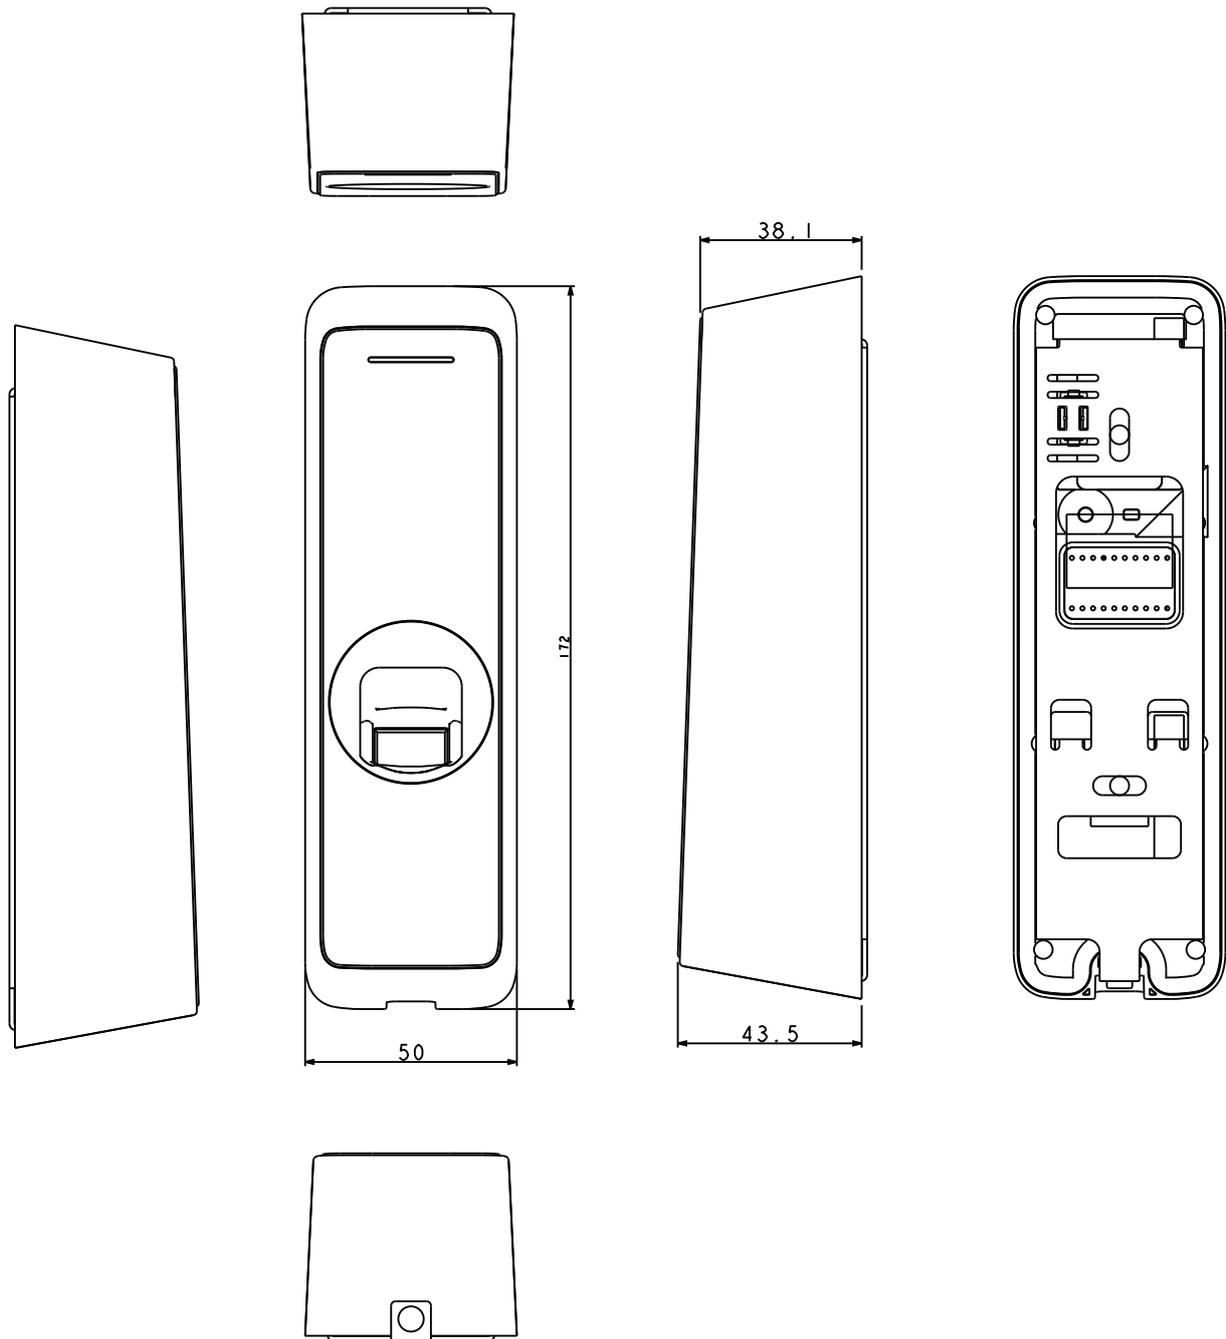

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/08/08