
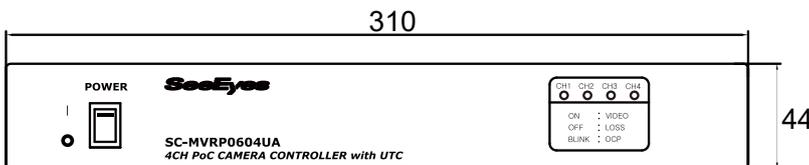
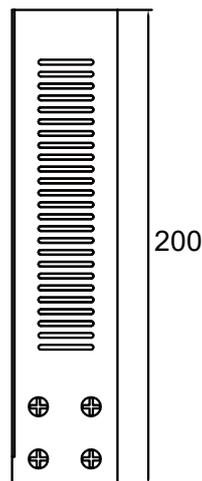
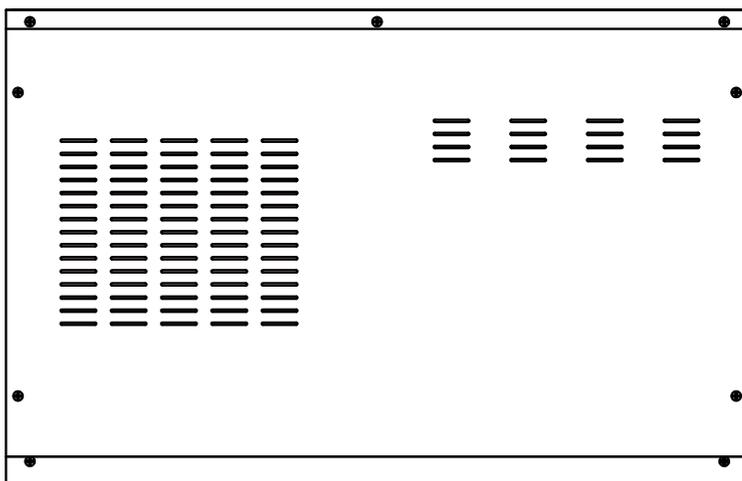


# 【仕様書】

型番: SC-MVRP0604UA

仕 様		内 容
入力信号		AHD, TVI
出力信号		入力信号と同一
UTC 対応解像度	AHD, CVI	2M / 4M 30p (60Hz)
	TVI	2M 30p (60Hz)
入力電源		AC 100~240V 50/60Hz
出力電源		同軸 DC 33V (VP DC 33V IN)
伝送距離		最大200m(3C-2V), 最大500m(5C-2V)
接続端子	電源入力	3ピン AC Inlet
	映像入力	BNC_F(電源重畳端子)
	映像出力	BNC_F
LED		点灯: 映像受信時 / 消灯: 映像ロス時 / 点滅: 過電流発生時
消費電力		最大55W
動作温度/動作湿度		-10°C~+50°C / 0~80%
材質/重量		スチール/ 1.75Kg
外形寸法		310(幅)×44(高さ)×200(奥行き)mm



株式会社 店舗プランニング

作成日

2019/12/27

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。