

KA1080PB PoC
専用

本体希望小売価格 112,000 円 (税抜) <レンズ別売>

HD-TVI


UTC



特長

- 2.1メガピクセル CMOS センサー
- 1080p30/25、720p30/25 ビデオ出力
- C / CS マウント、DC オートアイリス / マニュアル
- 3DNR (ノイズリダクション)
- バックライト補正 (WDR / BLC / HLC)
- トゥルーデイ&ナイト (ICR)
- デフォグ機能
- プライバシーマスク (10ゾーン)

外形寸法 (単位: mm)

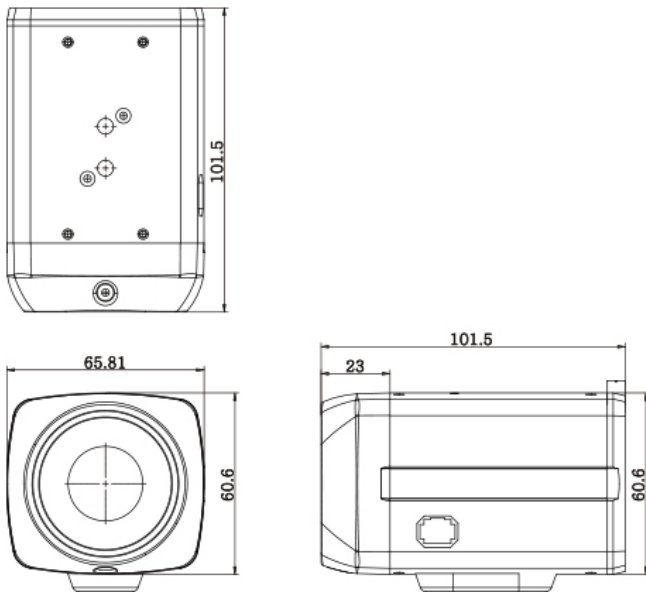

製品仕様

撮像素子	2.1メガピクセルCMOS SONY STARVISセンサー	
総解像度	1920 (H) ×1080 (V) =2.1メガピクセル	
走査方式	プログレッシブスキャン	
レンズ	フィルター	トゥルーデイナイト (ICR)
	タイプ	C / CSマウント、DCオートアイリス/マニュアル
ビデオ出力	出力	2 系統 (BNC 1.0 Vp-p, 75Ω)
	解像度	1080P30 / 720P30, 720P60 (クロップ)
	ビデオフォーマット	TVIまたはHD-A×1、CVBS×1
ビデオコントロール	AGC	0 ~ 10 段階
	S/N 比	52dB 以上
	WDR	OFF / HLC / BLC / WDR
	ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	最低被写体照度	0.02 ルクス (DSS×32)
	DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	アイリス調整	DC / MANUAL
	ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL
	電子シャッター	INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI-BLUR / OUTDOOR-ANTI-BLUR / FLICKER / MANUAL (11段階)
	OSD 言語	英語
	デイナイト	COLOR / BW / EXTERN / AUTO
	DEFOG	OFF / ON (AUTO / MANUAL-LOW / MIDDLE / HIGH)
	プライバシーマスク	OFF / ON (10ヶ所)
	Defect	LIVE DPC
	DSS	OFF / AUTO / ×2 ~ ×32
	デジタルエフェクト	OFF / H-MIRROR / V-MIRROR
OSD コントロール	OSD Key / CoC (HiK-Cプロトコル)	
消費電力	最大3W	
入力電源	PoC (DC33V±10%)	
外形寸法	65.8 (幅) ×60.8 (高さ) ×101.5 (奥行き) mm	
重量	0.26kg	
動作保証温度/湿度	-10°C~+50°C / 最大90% RH	
保管温度/湿度	-20°C~+60°C / 最大90% RH	
規格認証	KC	
原産国	韓国	

WEBGATE ダミーボックスカメラ

KD1080B

本体希望小売価格 18,400 円

KA1080PB と同型のダミーカメラです。
レンズは別売です。

ダミーレンズ 品番: DM308DC-2 本体希望小売価格 7,200 円

