

HD-SDI solution EX-SDI→HDMI

SeeEyes EX-SDI → HDMI コンバーター

SC-HDR01E

本体希望小売価格 オープン価格




特長


- ☑ 入力された EX-SDI 1.0/2.0 信号を HDMI 信号に変換
- ☑ HDMI 出力解像度変更機能
- ☑ 1 入力 3 出力分配機能
(EX-SDI × 1 入力、SDI Loop Out × 1 出力、HDMI × 1 出力)
- ☑ SC-FB の同軸ケーブルで 600m (EX-SDI 2.0)
- ☑ CVBS 出力
- ☑ Half Duplex RS-485 対応
- ☑ サージ保護機能

製品仕様			
入力信号	Full HD : 1.5G, Full HD : 3G EX-SDI 1.0, EX-SDI 2.0, EX-SDI 3G		
SDI 入力信号	EX-SDI 1.0 / 2.0		
SDI 出力信号	HD-SDI, EX-SDI 1.0 / 2.0, EX-SDI 3G		
HDMI 出力信号	HDMI 1.3, DVI 1.0 Compliant		
CVBS 出力信号	CVBS, 1Vp_p 75Ω 終端時		
HDMI 出力設定 (ロータリー DIP スイッチ)	SWNO.	出力	SWNO.
	0	1280X720p 60	3 1920X1080p 30
	1	1280X720p 50	4 1920X1080p 25
	2	1920X1080i 50	5 1920X1080p 60
HDMI 出力端子	HDMI A Type, 1EA		
SDI 入 / 出力端子	BNC-F_75Ω, 2EA		
CVBS 出力端子	BNC-F_75Ω, 1EA		
RS-485 連結端子	2PIN ターミナルブロック, 1EA		
電源入力端子	DCジャック		
LED	電源	黄色	点灯: 電源入力時
	HDMI	緑色	点灯: SDI 入力時
入力電源 / 消費電力	DC12V		
動作温度 / 動作湿度	-10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%		
材質 / 重量	アルミニウム / 202g		
外形寸法	93 (幅) × 93 (高さ) × 35 (奥行) mm		

外形寸法 (単位: mm)

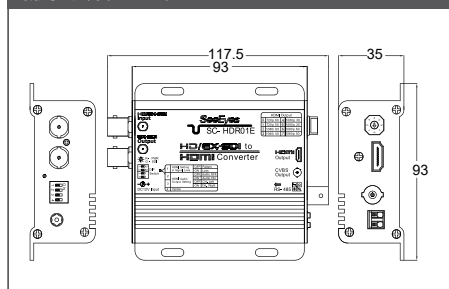

接続図

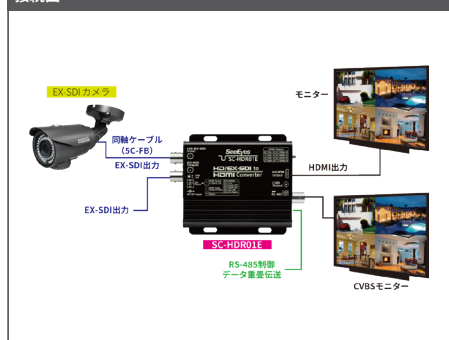

HD-SDI solution

WEBGATE スタンド・アローン・ネットワーク外部記録装置

UHS04R

本体希望小売価格 オープン価格




特長

- ☑ 最大データ容量 256TB (UHS04R × 8 台接続)
 - ☑ 内蔵 RAID 1/5/10
 - ☑ IPFR (Intelligent Power Failure Recovery) ファイルシステム
 - ☑ HDD を取り外して PC 再生可能
 - ☑ ホットスワップ、SATA タイプ HDD ベイ (4 個)
 - ☑ DVR 接続用の内蔵ネットワークポート
 - ☑ 1 ユニットあたり最大 40TB のデータ容量をサポート
 - ☑ UHS04R カスケード接続用ネットワークポート × 1 内蔵※
- ※ DVR のモデルによって使用可能な機種が異なりますので、お問い合わせください。

製品仕様	
OS	組み込みLinux
記録デバイス	ホットスワップ機能付き4SATAインターフェース
インテリジェント・ファイル・システム	停電に対するデータ損失保護
容量 / 単位	最大 40TB
拡張容量	最大256TB (UHN04Rカスケード接続) 最大8 台カスケード接続可能
録画スピード	320 Mbps
RAID	RAIDレベル1/5/10
ネットワーク接続 1	ギガビット・イーサネットDVR / NVR接続
ネットワーク接続 2	ギガビット・イーサネット・カスケード接続 (UHN04R)
寸法	445 (幅) × 413 (奥行) × 44 (高さ) mm
重量	約 6.12 Kg (HDD なし)
動作温度	+5°C ~ +45°C
電源	AC100 ~ 240V、50/60Hz
消費電力	最大7.44W、標準5.52W (HDD なし)
規格	FCC、CE、KC、RoHS
原産国	韓国

外形寸法 (単位: mm)

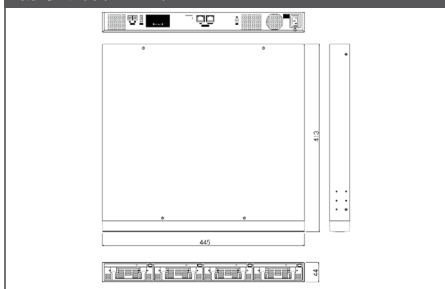

HD-SDI solution

WONWOO パンチルトズームコントローラー

WTX-1200A

本体希望小売価格 オープン価格



特長

- ☑ USB マウス機能
- ☑ 9V バッテリーで動作 (オプション)
- ☑ 最大 255 台のカメラを制御
- ☑ 各チャンネルでサポートされている複数のプロトコル
- ☑ RS-485 / RS-422 通信 (Tx : 3 ポート、Trx : 1 ポート)
- ☑ ユーザー設定プログラム可能 (プリセット、ツアー、パターン等)
- ☑ 3 軸比例ジョイスティック
- ☑ シリアル通信によるプログラムされたデータの簡単なアップロード
- ☑ 2 行文字 LCD
- ☑ ユーザーパスワードのサポート
- ☑ 各 ID (2.4 ~ 57.6kbps) ごとにプログラム可能な伝送速度

製品仕様	
通信タイプ	インタフェース: RS-485 / RS-422 動作距離: 1.2km (24 AWG 線) プロトコル: Pelco-D、Pelco-P、WONWOO 等 (ボーレート選択可能)
コネクタタイプ	ターミナルブロック (8p)
キーボードボタン	ラバーボタン 数字キーパッドとカメラ機能キー
ジョイスティック	3 軸スティック、ズーム付き可変速
入力電圧	DC12Vまたは9Vバッテリー (バッテリーモード)
消費電力	最大140mA
LCD ディスプレイ	グラフィック表示16 文字×2 行
動作温度	0°C ~ 45°C
湿度	10% ~ 70% (結露なきこと)
寸法	280 (幅) × 100.08 (高さ) × 179.3 (奥行き) mm
重量	0.7kg
同梱品	WTX-1200Aキーボード、アダプター 付属品: USB ケーブル、マニュアル、端子台 (8p)
その他	電源アダプター付属
原産国	韓国

外形寸法 (単位: mm)

