

# 【仕様書】

型番:HAC1650F

仕 様		内 容		
ビデオ入力	ビデオ入力	BNC	AHD, TVI, CVBS(960H,SD)	
	フォーマット	IP	H.264, H.264+, Protocol : WESP, Onvif Profile-S(4チャンネルサポート)	
	解像度 / フレームレート	AHD	1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps 2560x1440@30fps, 2560x1440@25fps 2560x1944@20fps, 2560x1944@20fps	
		TVI	1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps 2560x1440@30fps, 2560x1440@25fps 2560x1944@20fps, 2560x1944@20fps	
		CVBS (960H,SD)	960x480@60i, 720x480@60i 960x576@50i, 720x576@50i	
		アナログSD	720x480 / 60iまたは720x576 / 50i	
		IP	1stストリーム: 1280x720~2048x1536 2ndストリーム: 最大720x576	
	コネクター	16ch, 75Ω BNCコネクター		
	CoC	16ch, Control over Coax		
ビデオ出力	解像度	HDMI	3840x2160, 1920x1080	
		VGA	1920x1080, 1280x1024, 1024x768, 800x600	
		BNC(CVBS)	720x480, 720x576	
	モード	HDMI/VGA Main + CVBS Spot, HDMI/VGA Main HDMI Main + VGA Spot, HDMI Main		
	BNC(CVBS)	1, 4, 9, 16分割 / スイッチング		
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG / H.264+		
	解像度	2560x1944, 2560x1440, 1920x1080, 960x480		
	スピード	合計480fps、最大30fps / ch @ 1920x1080 合計240fps、最大15fps / ch @ 2560x1440 合計160fps、最大10fps / ch @ 2560x1944		
	品質	8Mbps @ 2M, 12Mbps @ 4M, 8Mbps @ 5Mまでの10レベル		
	モード	通常・イベント録画、スケジュール・イベント録画、緊急録画		
	スケジュール	24 時間 / 7日間		
再生	モード	瞬時再生 /サーチ		
	スピード	最大480fps		
	サーチタイプ	日時、カレンダー / タイムライン、イベント、サムネイル、テキスト、ブックマーク		
	ブロック再生	24 時間 ~ 99日		
イベント& アラーム	イベントソース	モーション検知、センサー入力、ビデオロス、テキスト入力、システム		
	イベントチェックスケジュール	24 時間 / 7日間		
	イベントアクション	リレー、ブザー、e-mail、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、 モバイルアラームプッシュ、システムアラーム		
	MDエリア	15 x 10		
システムアラーム	テキスト入力	POS / ATMサポート、AVE VSI Pro / Hydraサポート		
	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS / DDNSエラー、録画エラー		
	アラームアクション	警告メッセージ、ブザー、e-mail、リレー、モバイルアラームプッシュ		
オーディオ	入力/出力	入力: RCAx8、出力: HDMI & RCAx1		
	圧縮	G.711		
	方向	双方		
PTZ	プロトコル	HIK-C, AHD, C1080(D1080), C1080PT-Z20, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonicほか		
ネットワーク	インターフェース	イーサネットx1 (10/100Mbps)		
	タイプ	Static IP, Dynamic IP, xDSL		
	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS		
	帯域幅の制限	0.01~100Mbps, 無制限		
	NTP	サーバー / クライアント / 双方		

株式会社 店舗プランニング

作成日

2021/08/26


※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

**WEBGATE**

# 【仕様書】

型番:HAC1650F

仕 様	内 容	
ネットワーク	ユーザー	モニタリング×10,再生×4
	ストリーミング	H.264ストリーム(高解像度) 追加H.264ストリーム×1(標準解像度) JPEGストリーム×1(標準解像度)
	サービスストリーム	サービスチャンネルまたはリモートDVR
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー ×10
	ユーザー特権	メニュー、PTZ、リレー、再生、電源、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ
	IPフィルタリング	サポート
ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス	内部SATAHDD×2、外部eSATAインターフェース×1
	ファイルシステム	電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護
	容量	最大128TB(eSATA)、SATAごとにサポートされる12TBHDD
	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、JPEG(キャプチャ)
	バックアップデバイス	USB2.0ドライブ(2ポート)
	S.M.A.R.T.(自己診断機能)	温度・状態確認
シリアル&I/O	シリアルポート	RS-485×1
	センサー入力	Dry-contact×16、IPカメラセンサー
	リレー出力	リレー×4
コントローラー	デバイス	IRリモート、ジョイスティックキーボード(オプション)、マウス
ソフトウェア	HTML5 Webビューア	モニタリング / イベント / PTZ / HTML5をサポートしたブラウザ による再生
	Webビューア	モニタリング / イベント / PTZ / ブラウザ による再生
	モバイルビューアー	モニタリング / 再生 / アラームブッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー
	CMS	Control Center, 最大 1024クライアント
	SDK	ActiveX(COM)SDK
その他	寸法	380(幅)×45(高さ)×267.8(奥行き)mm
	重量	1.8kg(HDDを除く)
	動作温度	+5°C~ +45°C
	電源	DC 12V / 5A
	消費電力	12.4W(HDDを除く)
	規格認証	FCC, KC, CE, RoHS
	原産国	中国

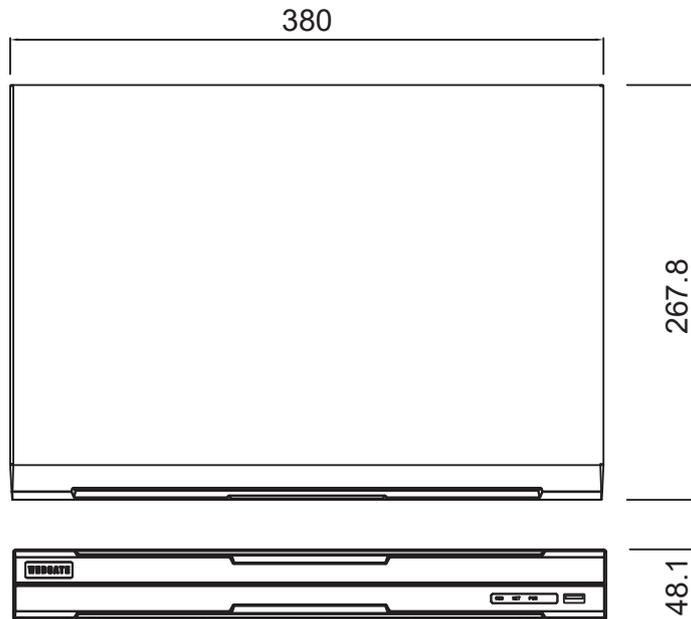

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2021/08/26

WEBGATE