

Analog HD solution

SeeEyes® VP カメラ電源ユニット (4ch)

SC-MVRP0604UF

本体希望小売価格 オープン価格

4ch 受信機

UTC




特長

- ☑ 同軸ケーブル一つで電源 + 映像 + UTC を重畳転送
- ☑ 専用の PoC カメラまたは送信機と構成必要
- ☑ カメラ駆動用の電源を最大 5.4W 対応
- ☑ AHD、TVI HD-Analog (2M/4M/5M) 信号対応
- ☑ 5C-2V 同軸ケーブルで最大 500m 伝送可能
- ☑ 電源線の敷設不要、配管 / 配線コストを削減
- ☑ サージ保護回路内蔵

製品仕様	
入力信号	AHD, TVI
出力信号	入力信号と同一
UTC 対応解像度	2M / 4M 30p (60Hz) , 5M 20p/12.5p
入力電源	AC 100 ~ 240V 50/60Hz
出力電源	同軸 DC 33V (VP DC 33V IN)
伝送距離	最大200m (3C-2V) , 最大500m (5C-2V)
接続端子	電源入力 3ピン AC Inlet
	映像入力 BNC_F (電源重畳端子)
	映像出力 BNC_F
LED	点灯: 映像受信時 / 消灯: 映像ロス時 / 点滅: 過電流発生時
消費電力	最大55W
動作温度 / 動作湿度	-10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%
材質 / 重量	スチール / 1.75Kg
外形寸法	310 (幅) × 44 (高さ) × 200 (奥行き) mm
原産国	韓国

※ 電源アダプター付属

外形寸法 (単位: mm)

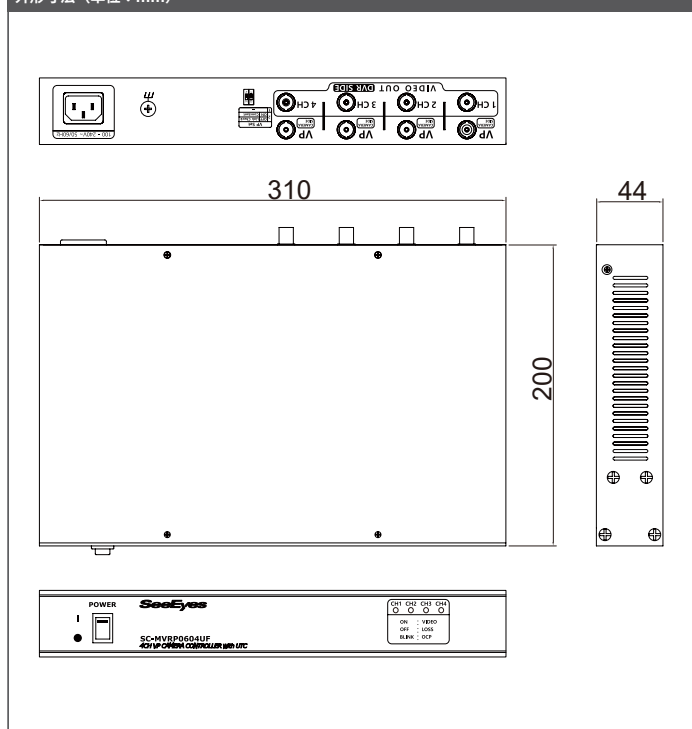

Analog HD solution

SeeEyes® VP カメラ電源ユニット (8ch)

SC-MVRP0608UF

本体希望小売価格 オープン価格

8ch 受信機

UTC



特長

- ☑ 同軸ケーブル一つで電源 + 映像 + UTC を重畳転送
- ☑ 専用の PoC カメラまたは送信機と構成必要
- ☑ カメラ駆動用の電源を最大 5.4W 対応
- ☑ AHD、TVI HD-Analog (2M/4M/5M) 信号対応
- ☑ 5C-2V 同軸ケーブルで最大 500m 伝送可能
- ☑ 電源線の敷設不要、配管 / 配線コストを削減
- ☑ サージ保護回路内蔵

製品仕様	
入力信号	AHD, TVI
出力信号	入力信号と同一
UTC 対応解像度	2M / 4M 30p (60Hz) , 5M 20p/12.5p
入力電源	AC 100 ~ 240V 50/60Hz
出力電源	同軸 DC 33V (VP DC 33V IN)
伝送距離	最大200m (3C-2V) , 最大500m (5C-2V)
接続端子	電源入力 3ピン AC Inlet
	映像入力 BNC_F (電源重畳端子)
	映像出力 BNC_F
LED	点灯: 映像受信時 / 消灯: 映像ロス時 / 点滅: 過電流発生時
消費電力	最大110W
動作温度 / 動作湿度	-10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%
材質 / 重量	スチール / 3.7Kg
外形寸法	430 (幅) × 44 (高さ) × 300 (奥行き) mm
原産国	韓国

※ 電源アダプター付属

外形寸法 (単位: mm)

