

【仕様書】


型番：SC-SCP1004DH

仕様		内容
メーカー名		SeeEyes
製品型番		SC-SCP1004DH
型番		SC-STP1001D
入力信号		HD-SDI,EX-SDI 1.0,EX-SDI 2.0,EX-SDI 2.1
出力信号		HD-SDI,EX-SDI 1.0,EX-SDI 2.0,EX-SDI 2.1
入力電源		COAX DC 48V
消費電流		(VP DC 48V 入力)
最大伝送可能な距離(5C-FB)		HD-SDI : 200m EX-SDI 1.0 : 400m EX-SDI 2.0 : 600m EX-SDI 2.1 : 400m
出力電源(Max.)		DC 12/0.83A (10W)
接続ポート	HD-SDI入・出力	BNC-F(75Ω)
	出力電源	4Pin 中 2Pin T. Block
動作温度 / 動作湿度		-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80%
材質 / 重量		アルミニウム / 56g
外形寸法 (mm)		88(W) x 33(H) x 21.5(D)
型番		SC-SRP1004DH
入力信号		HD-SDI,EX-SDI 1.0,EX-SDI 2.0,EX-SDI 2.1
出力信号		HD-SDI,EX-SDI 1.0,EX-SDI 2.0,EX-SDI 2.1
最大伝送可能な距離(5C-FB)		HD-SDI : 200m EX-SDI 1.0 : 400m EX-SDI 2.0 : 600m EX-SDI 2.1 : 400m
接続ポート	SDI 入・出力	BNC-F(75Ω)
	AC 入力	3Pin INLET
消費電力(Idle Mode)		5W
動作温度 / 動作湿度		-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80%
入力電源		AC 100,50/60Hz
材質 / 重量		Steel / 3.5kg
外形寸法 (mm)		310(W) x 44(H) x 200(D)

【仕様書】

型番：SC-SCP1004DH

SC-STP1001D

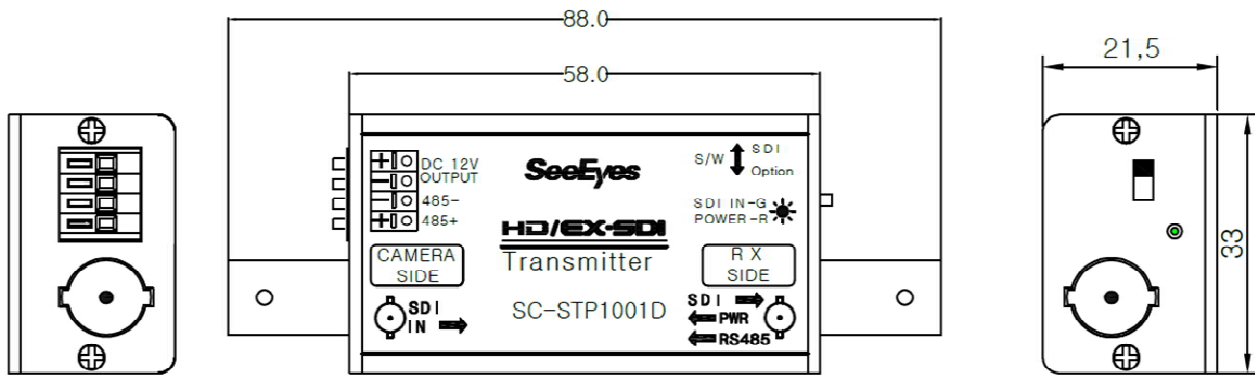

SC-SRP1004DH

