


SC-SCP1001D

本体希望小売価格 オープン価格

送信機 1ch 受信機



× 1




特長

- 1本の同軸ケーブルにSDI + 電源 + 制御データ (RS-485 単方向、UTC) を重畳伝送
- HD-SDI、EX-SDI1.0 / 2.0 / 2.1 入力
- EX-SDI1.0 / 2.0 / 2.1 の長距離伝送
- SDI カメラに電源を供給 (10W / DC12V)
- 自動線路診断による安全な電源伝送
- 内蔵サージ保護回路
- 電源アダプター付属

製品仕様 (送信機：SC-STP1001D)	
入力信号	HD-SDI, EX-SDI 1.0/2.0/2.1/3.0
出力信号	HD-SDI, EX-SDI 1.0/2.0/2.1/3.0
入力電源	COAX DC 48V
消費電流	(VP DC48V 入力)
伝送距離 (目安) ※ 5C-FB)	HD-SDI : 200m EX-SDI 1.0 : 400m EX-SDI 2.0 : 600m EX-SDI 2.1 : 400m
出力電源 (最大)	DC12/0.83A (10W)
接続ポート	SDI 入出力
	出力電源
	データ出力
動作温度 / 動作湿度	-10℃～+50℃ / 0～80%
材質 / 重量	アルミニウム / 56g
外形寸法	88 (幅) × 33 (幅) × 21.5 (奥行き) mm

製品仕様 (受信機：SC-SRP1001D)	
入力信号	HD-SDI, EX-SDI 1.0/2.0/2.1/3.0
出力信号	HD-SDI, EX-SDI 1.0/2.0/2.1/3.0
入力電源	DC 48V/1.0A
消費電力	0.5W (アイドルモード)
伝送距離 (目安) ※ 5C-FB)	HD-SDI : 200m EX-SDI 1.0 : 400m EX-SDI 2.0 : 600m EX-SDI 2.1 : 400m
出力電源 (最大)	COAX DC 48V
接続ポート	SDI 入出力
	出力電源
	データ出力
動作温度 / 動作湿度	-10℃～+50℃ / 0～80%
材質 / 重量	アルミニウム / 110g
外形寸法	103 (幅) × 60 (幅) × 25 (奥行き) mm
原産国	韓国


※ 伝送距離は環境・機器によって異なります

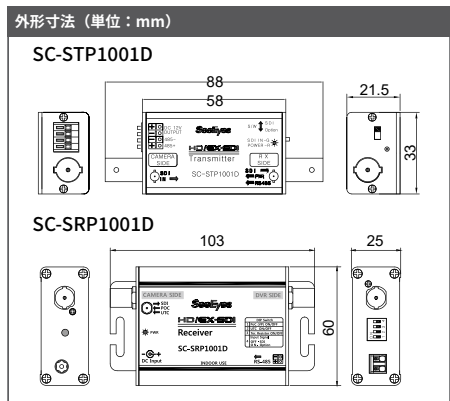

SC-SCP1004DH

本体希望小売価格 オープン価格

送信機 4ch 受信機



× 4




特長

- 1本の同軸ケーブルにSDI + 電源 + 制御データ (RS-485 単方向、UTC) を重畳伝送
- HD-SDI、EX-SDI1.0 / 2.0 / 2.1 入力
- EX-SDI1.0 / 2.0 / 2.1 の長距離伝送
- SDI カメラに電源を供給 (10W / DC12V)
- 自動線路診断による安全な電源伝送
- 内蔵サージ保護回路
- 電源アダプター付属

製品仕様 (送信機：SC-STP1001D)	
入力信号	HD-SDI, EX-SDI 1.0/2.0/2.1/3.0
出力信号	HD-SDI, EX-SDI 1.0/2.0/2.1/3.0
入力電源	COAX DC 48V
消費電流	(VP DC48V 入力)
伝送距離 (目安) ※ 5C-FB)	HD-SDI : 200m EX-SDI 1.0 : 400m EX-SDI 2.0 : 600m EX-SDI 2.1 : 400m
出力電源 (最大)	DC12/0.83A (10W)
接続ポート	SDI 入出力
	出力電源
	データ出力
動作温度 / 動作湿度	-10℃～+50℃ / 0～80%
材質 / 重量	アルミニウム / 56g
外形寸法	88 (幅) × 33 (幅) × 21.5 (奥行き) mm

製品仕様 (受信機：SC-SRP1004DH)	
入力信号	HD-SDI, EX-SDI 1.0/2.0/2.1/3.0
出力信号	HD-SDI, EX-SDI 1.0/2.0/2.1/3.0
入力電源	AC 100～240V, 50/60Hz
伝送距離 (目安) ※ 5C-FB)	HD-SDI : 200m EX-SDI 1.0 : 400m EX-SDI 2.0 : 600m EX-SDI 2.1 : 400m
出力電源 (最大)	5W (アイドルモード)
接続ポート	SDI 入出力
	AC 入力
	RS-485
動作温度 / 動作湿度	-10℃～+50℃ / 0～80%
材質 / 重量	スチール / 3.5Kg
外形寸法	310 (幅) × 44 (高さ) × 200 (奥行き) mm
原産国	韓国

※ 伝送距離は環境・機器によって異なります

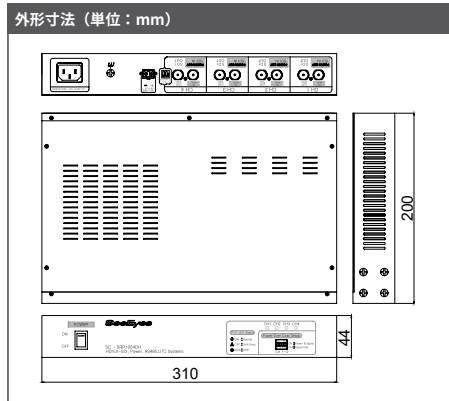


SC-SCP1008D

本体希望小売価格 オープン価格

送信機 8ch 受信機



× 8



特長

- 1本の同軸ケーブルにSDI + 電源 + 制御データ (RS-485 単方向、UTC) を重畳伝送
- HD-SDI、EX-SDI1.0 / 2.0 / 2.1 入力
- EX-SDI1.0 / 2.0 / 2.1 の長距離伝送
- SDI カメラに電源を供給 (10W / DC12V)
- 自動線路診断による安全な電源伝送
- 内蔵サージ保護回路
- 電源アダプター付属

製品仕様 (送信機：SC-STP1001D)	
入力信号	HD-SDI, EX-SDI 1.0/2.0/2.1/3.0
出力信号	HD-SDI, EX-SDI 1.0/2.0/2.1/3.0
入力電源	COAX DC 48V
消費電流	(VP DC48V 入力)
伝送距離 (目安) ※ 5C-FB)	HD-SDI : 200m EX-SDI 1.0 : 400m EX-SDI 2.0 : 600m EX-SDI 2.1 : 400m
出力電源 (最大)	DC12/0.83A (10W)
接続ポート	SDI 入出力
	出力電源
	データ出力
動作温度 / 動作湿度	-10℃～+50℃ / 0～80%
材質 / 重量	アルミニウム / 56g
外形寸法	88 (幅) × 33 (幅) × 21.5 (奥行き) mm

製品仕様 (受信機：SC-SRP1008DH)	
入力信号	HD-SDI, EX-SDI 1.0/2.0/2.1/3.0
出力信号	HD-SDI, EX-SDI 1.0/2.0/2.1/3.0
入力電源	AC 100～240V, 50/60Hz
伝送距離 (目安) ※ 5C-FB)	HD-SDI : 200m EX-SDI 1.0 : 400m EX-SDI 2.0 : 600m EX-SDI 2.1 : 400m
出力電源 (最大)	10W (アイドルモード)
接続ポート	SDI 入出力
	AC 入力
	RS-485
動作温度 / 動作湿度	-10℃～+50℃ / 0～80%
材質 / 重量	スチール / 4Kg
外形寸法	430 (幅) × 44 (高さ) × 350 (奥行き) mm
原産国	韓国

※ 伝送距離は環境・機器によって異なります

