

【仕様書】


型番：SC-SCP1008D

仕様		内容
メーカー名		SeeEyes
製品型番		SC-SCP1008D
		SC-STP1001D 送信機
入力信号		HD-SDI, EX-SDI 1.0/2.0/2.1/3.0
出力信号		HD-SDI, EX-SDI 1.0/2.0/2.1/3.0
入力電源		COAX DC 48V
消費電流		(VP DC48V入力)
最大伝送可能距離 (RG-6)		HD-SDI : 200m EX-SDI 1.0 : 400m EX-SDI 2.0 : 600m EX-SDI 2.1 : 400m
出力電源 (最大)		DC12/0.83A (10W)
接続ポート	SDI入出力	BNC-F(75Ω)
	出力電源	4ピン / 2ピン ターミナルブロック
	データ出力	4ピン / 2ピン ターミナルブロック
動作温度 / 動作湿度		-10℃～+50℃ / 0～80%
材質 / 重量		アルミニウム / 56g
外形寸法		88 (幅) × 33 (幅) × 21.5 (奥行き) mm
		SC-SRP1008D 受信機
入力信号		HD-SDI, EX-SDI 1.0/2.0/2.1/3.0
出力信号		HD-SDI, EX-SDI 1.0/2.0/2.1/3.0
入力電源		AC 100～240V, 50/60Hz
最大伝送可能距離 (RG-6)		HD-SDI : 200m EX-SDI 1.0 : 400m EX-SDI 2.0 : 600m EX-SDI 2.1 : 400m
消費電力		10W (アイドルモード)
接続ポート	SDI入出力	BNC-F(75Ω)
	AC入力	3Pin INLET
	RS-485	2ピン ターミナルブロック
動作温度 / 動作湿度		-10℃～+50℃ / 0～80%
材質 / 重量		スチール / 4Kg
外形寸法		430 (幅) × 44 (高さ) × 350 (奥行き) mm

【仕様書】

型番：SC-SCP1008D

SC-STP1001D

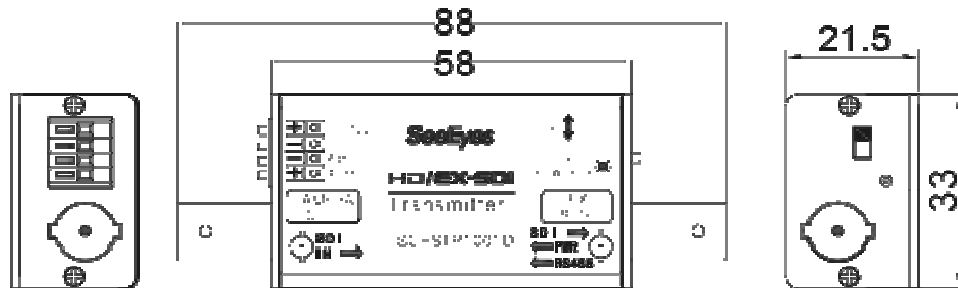

SC-SRP1008D

