


# ADAM-6050-D -18チャンネル絶縁デジタルI/Oモジュール-



ドライ・ウェットコンタクト対応 、 I/Oタイプ:12ch DI&6ch DO

マルチプロトコル対応 : Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, SNMP, MQTT

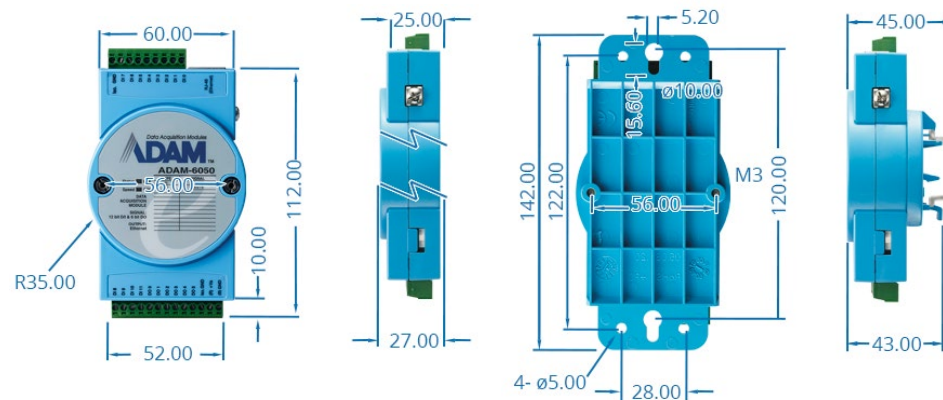

電力要件	10~30 VDC
通信距離	イーサネット: 100m
通信プロトコル	Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, SNMP, MQTT
通信速度	イーサネット: 10/100Mbps
コネクタ	1 x RJ-45 (LAN) & 2 xプラグイン端子台 (I / Oおよび電源)
その他	18チャンネル絶縁デジタルI / O Modbus TCPモジュール
動作温度	-40 ~ 70°C
湿度	20~95 %RH
保管温度	-40 ~ 80°C
チャンネル	12