




特長


- 4ch リアルタイム録画・再生同時処理
- 4 つの PoE ポート
- 40Mbps の記録帯域幅
- 最大 4K UHD 入力 / 出力 (HDMI)
- ONVIF プロファイル S サポート
- H.264、H.265 デュアルコーデックをサポート
- 12TB HDD、内蔵 SATA HDD ×1 サポート
- カメラの自動検出と簡易登録 (カメラ追加ウィザード)
- 専用ソリューションとの統合 (アラームベル、ホームネットワークなど)
- ワイヤレス USB キーボード接続対応
- リモート DVR (リモート DVR/NVR 制御)
- 業界初の HTML5 Web ビューア

※ ONVIF カメラは必ず事前に接続検証が必要です。また ONVIF プロファイル S 対応であっても製品によって接続できない機種もありますのでご注意ください。

外形寸法 (単位: mm)

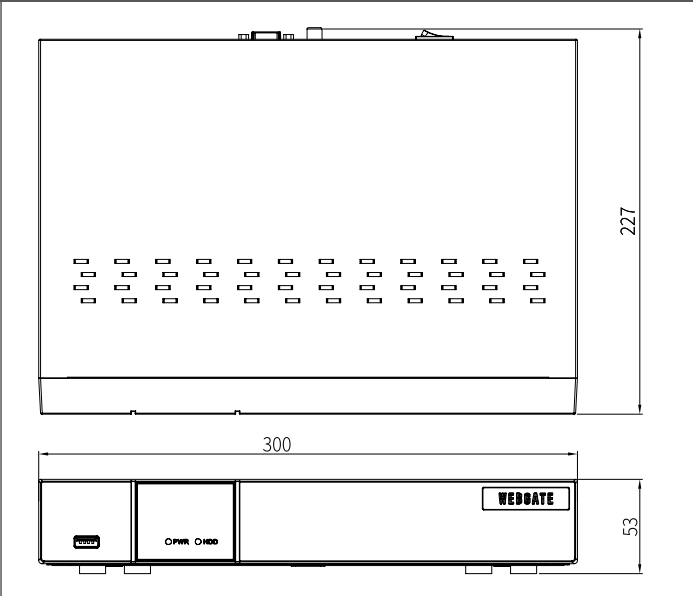

背面図

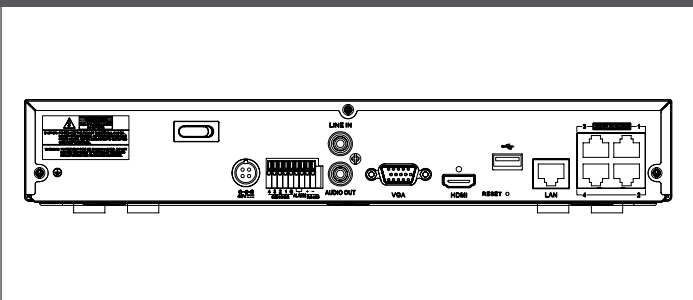

製品仕様		
ビデオ入力	チャンネル	4CH IPビデオ入力
	プロトコル	WESP、OnvifプロファイルS
	フォーマット	H264、H265
	解像度	第1ストリーム: 720p ~ 4M、第2ストリーム: 最大D1
	パフォーマンス	40Mbps
	ストリーム	RTSP over TCP、RTSP over HTTP
	PoE	PoEポート×4 (最大15.4 W / ポート、合計46W)
ビデオ出力	PoE モード	ミッドスパン
	ポート	HDMI×1、VGA×1
	フォーマット	HDMI: 4K、1080p VGA: 1920×1080、1280×1024、1024×768
	モード	重複: HDMI、VGA×メイン
録画	表示	メイン: 1、4分割画面 スポット表示不可 (メイン画面のみ)
	圧縮	H.264 / H.265
	解像度	第1ストリーム: 720p~4K、第2ストリーム: 最大 D1
	レート	合計120 fps、最大30 fps / ch @4M
	ビットレート	第1ストリーム: 最大8Mbps、第2ストリーム: 最大2Mbps
	モード	手動およびイベント録画 / スケジュールおよびイベント録画 / 緊急録画
	スケジュール	24 時間 / 7日
再生	モード	瞬時再生 / サーチ
	速度	1/16 倍、1/8 倍、1/4 倍、1/2 倍、1 倍、2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍、64 倍
	サーチタイプ	時間/カレンダー、イベント、サムネイル (時間、モーション)、テキスト
	ブロック再生	1日 ~ 365日
イベント & アラーム	イベントソース	モーション検知、センサ入力、ビデオロス、テキスト入力、AI、システム
	イベントチェックスケジュール	24 時間 / 7日
システムアラーム	イベントアクション	プザー、Eメール、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ、システムアラーム
	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS/DDNSエラー、記録失敗
オーディオ	アラームアクション	ポップアップメッセージ、プザー、Eメール、モバイルアラームプッシュ
	入力 / 出力	入力×1 (RCAジャック、0.5Vpp) / 出力×1 (HDMI&RCA)
PTZ	圧縮	G.711
	方向	双方向
ネットワーク	プロトコル	OnvifプロトコルとWESPプロトコルによるIPカメラ
	インタフェース	ファストイーサネットRJ-45 ポート×1 (10 / 100Mbps)
	プロトコル	WESP、HTTP、RTSP/RTP、(Onvif)、UPnP、RADIUS、TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、DHCP、SMTP、SNMP、SNTP、TLS
	DDNS	WNS、DynDNS、NoIP、WRS
	TX パフォーマンス	78Mbps
	NTP	モード: サーバー / Clinet / 両方
	ユーザー	サーバー: パブリック / プライベート
	TLS	モニタリング×10、再生×4、構成ツール×1
	対応	対応
	サービスストリーミング	リモートDVR
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー ×10
	ユーザー特権	メニュー、PTZ、再生、電源、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ
	IP フィルタリング	10 個のIPアドレス範囲
ストレージ & バックアップ	ストレージデバイス	SATA HDD×1
	RAID レベル	非対応
	ファイルシステム	独自のファイルシステム、電源遮断時のデータ損失防止機能
	容量	SATAポートあたり12TB HDDをサポート
	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG (キャプチャー) 最大32GB (FAT32)
シリアル & I/O	バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×2 (前面1、背面1)、NTFS
	S.M.A.R.T (自己診断機能)	再配置セクターの監視、状態確認
	シリアルポート	1 RS-485
コントローラ	センサー入力	4 ドライ接続、IPカメラセンサー
	リレー出力	リレー ×1
ソフトウェア	デバイス	ジョイスティックキーボード (オプション)、マウス
	HTML5 Web ビューア	モニタリング / イベント/PTZ/ブラウザ による再生
	Web ビューア	モニタリング / イベント/PTZ/ Internet Explorer による再生
その他	モバイルビューア	モニタリング/再生/アラームプッシュ/PTZ/オーディオ/iPhone & Androidによるログビュー
	CMS	Control Center, 最大 1024クライアント
	SDK	ActiveX (COM) SDK
	寸法	300 (幅) × 227 (奥行き) × 53 (高さ) mm
	重量	1kg (HDDを除く)
	動作保証温度	0°C ~ 40°C
	動作保証湿度	90%以下、結露なきこと
	電源	DC 48V 1.2A、50 / 60Hz
	消費電力	最大4W (HDDを除く)
	規格認証 *	KC、FCC、CE
原産国	中国	

*のついている項目は今後サポート予定です。