




特長


- 8ch リアルタイム録画と同時再生
- 8 つの PoE ポート
- 80Mbps の記録帯域幅
- 最大 4K UHD 入出力 (HDMI)
- ONVIF プロファイル S サポート
- H.264、H.265 デュアルコーデックサポート
- 12TB HDD、内蔵 SATA HDD × 1 サポート
- カメラの自動検出と簡易登録
- 専用ソリューションとの統合 (アラームベル、ホームネットワークなど)
- ワイヤレス USB キーボード接続に対応
- リモート DVR 対応 (リモート DVR/NVR 制御)、サービスチャンネル機能
- HTML5 Web ビューア

※ ONVIF カメラは必ず事前に接続検証が必要です。また ONVIF プロファイル S 対応であっても製品によって接続できない機種もありますのでご注意ください。

外形寸法 (単位: mm)

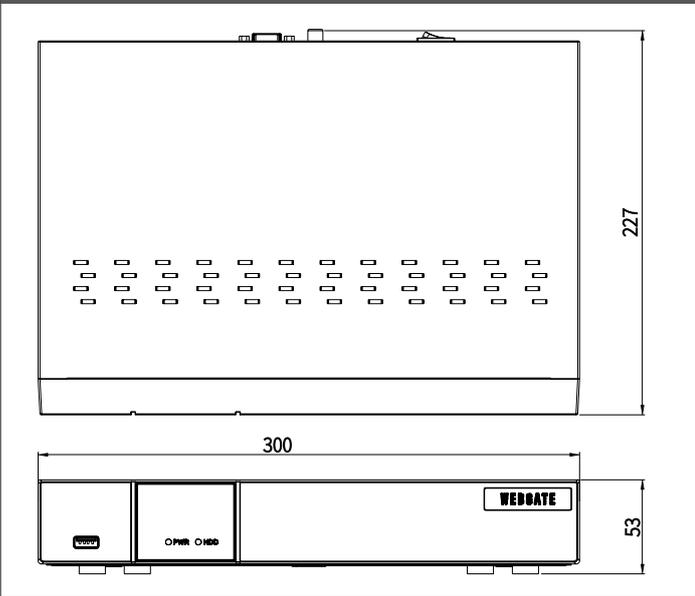

背面図

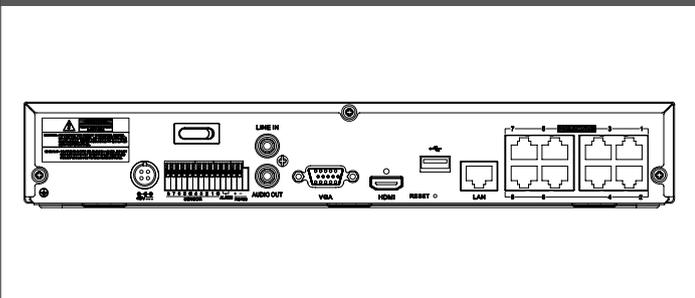

製品仕様		
ビデオ入力	チャンネル	8CH IPビデオ入力
	プロトコル	WESP、OnvifプロファイルS
	フォーマット	H264、H265 *
	解像度	第1ストリーム: 720p ~ 4M、第2ストリーム: 最大D1
	パフォーマンス	80Mbps
	ストリーム	RTSP over TCP、RTSP over HTTP
	PoE	PoEポート×8 (最大15.4 W / ポート、合計59W)
ビデオ出力	PoE モード	ミッドスパン
	ポート	HDMI×1、VGA×1
	フォーマット	HDMI: 4K、1080p VGA: 1920×1080、1280×1024、1024×768
録画	モード	重複: HDMI、VGAメイン
	表示	メイン: 1、4、6、9 分割画面
	圧縮	H.264 / H.265 *
	解像度	第1ストリーム: 720p-4K、第2ストリーム: 最大 D1
	レート	合計240 fps、最大30 fps / ch @4M
	ビットレート	第1ストリーム: 最大8Mbps、第2ストリーム: 最大2Mbps
	モード	手動およびイベント録画 / スケジュールおよびイベント録画 / 緊急録画
再生	スケジュール	24 時間 / 7日
	モード	瞬時再生 / サーチ
	速度	1/16 倍、1/8 倍、1/4 倍、1/2 倍、1 倍、2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍、64 倍
	サーチタイプ	時間/カレンダー、イベント、サムネイル (時間、モーション)、テキスト
イベント & アラーム	ブロック再生	1日 ~ 99日
	イベントソース	モーション検知、センサ入力、ビデオロス、テキスト入力、システム
	イベントチェックスケジュール	24 時間 / 7日
システムアラーム	イベントアクション	ブザー、Eメール、FTP、ビデオポップアップ、カメラリセット、モバイルアラームプッシュ、システムアラーム
	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS/DDNSエラー、記録失敗
	アラームアクション	ポップアップメッセージ、ブザー、Eメール、モバイルアラームプッシュ
オーディオ	入力 / 出力	入力×1 (RCAジャック、0.5Vpp) / 出力×1 (HDMI&RCA)
	圧縮	G.711
PTZ	方向	双方向
	プロトコル	OnvifプロトコルとWESPプロトコルによるIPカメラ
	インタフェース	ファストイーサネットRJ-45 ポート×1 (10 / 100Mbps)
ネットワーク	プロトコル	WESP、HTTP、RTSP / RTP、(Onvif)、UPnP、TCP / IP、UDP、ARP、ICMP、DHCP、SNTP、SNMP、SNTP、TLS
	DDNS	WNS、DynDNS、NoIP、WRS
	TX パフォーマンス	78Mbps
	NTP	モード: サーバー / Client / 両方 サーバー: パブリック / プライベート
	ユーザー	モニタリング×10、再生×4、構成ツール×1
	サービスストリーミング	リモートDVR
	ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー ×10
セキュリティ	ユーザー特権	メニュー、PTZ、再生、電源、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ
	IP フィルタリング	10 個のIPアドレス範囲
	ストレージデバイス	SATA HDD×1
ストレージ & バックアップ	RAID レベル	非対応
	ファイルシステム	独自のファイルシステム、電源遮断時のデータ損失防止機能
	容量	最大128TB SATA、12TB HDD
	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG (キャプチャー) 最大32GB (FAT32)
	バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×2 (前面1、背面1)、NTFS
シリアル & I/O	S.M.A.R.T (自己診断機能)	温度、状態確認
	シリアルポート	1 RS-485
	センサー入力	8 ドライ接続、IPカメラセンサー
コントローラ	リレー出力	リレー ×1
	デバイス	ジョイスティックキーボード (オプション)、マウス
ソフトウェア	HTML5 Web ビューア	モニタリング / イベント/PTZ/ブラウザ による再生
	Web ビューア	モニタリング / イベント/PTZ / Internet Explorer による再生
	モバイルビューア	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー
その他	CMS	Control Center、最大 1024クライアント
	SDK	ActiveX (COM) SDK
	寸法	300 (幅) × 227 (奥行き) × 53 (高さ) mm
	重量	1.1kg (HDDを除く)
	動作保証温度	0°C ~ 40°C
	動作保証湿度	90%以下、結露なきこと
	電源	DC 48V 1.2A、50 / 60Hz
消費電力	最大5W (HDDを除く)	
規格認証 *	KC、FCC、CE	
原産国	中国	

\*のついている項目は今後サポート予定です。