


HD-SDI solution

WEBGATE 4ch SDI DVR

UHD402F-U 4ch

本体希望小売価格 312,000 円 (税抜)


I/O

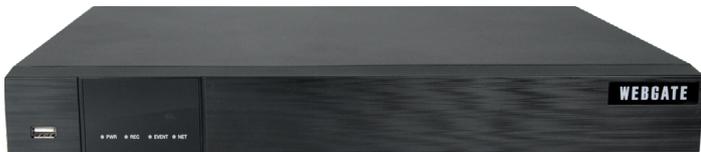

特長

- ユニバーサル 4MDVR
- デジタル : HD-SDI、EX-SDI (1.0、2.0、2.1)、TDM
- アナログ : AHD (4M)、TVI (4M)、CVBS (960H、SD)
- IP (イーサネット) : Onvif、WESP
- 最大 4CH (2M、4M)、2CH (8M / 4K UHD)
- 4K UHD (HDMI) 出力
- 内蔵 SATA HDD × 2
- 外部ストレージ容量 128TB (eSATA)、256TB (UHS04R)
- リアルタイムストリーミング (RTSP)
- サービスチャネル、リモート DVR
- VMS (コントロールセンター)、モバイルアプリ (WebEye)、HTML5 WebViewer

外形寸法 (単位 : mm)

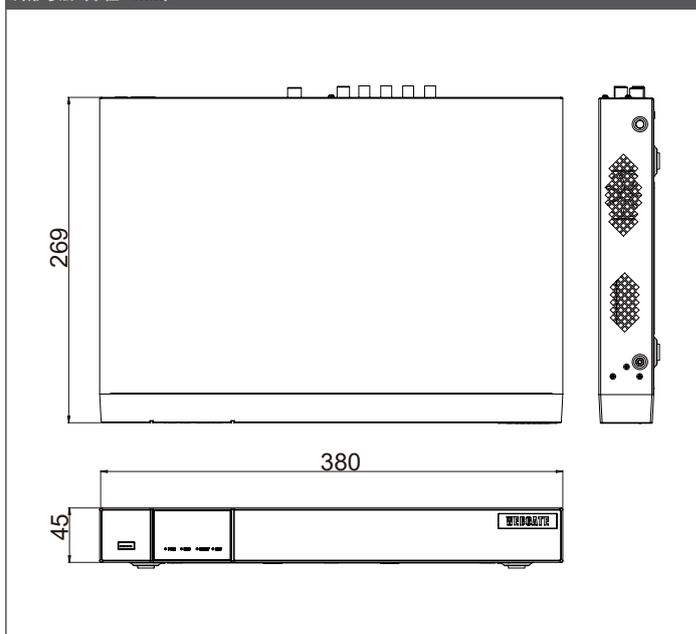

背面図



製品仕様

ビデオ入力	ビデオ入力フォーマット	BNC	HD-SDI, EX-SDI(1.0 / 2.0 / 2.1), EX-SDI TDM, AHD, TVI, CVBS(960H, SD)	システムアラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS / DDNS エラー、録画エラー	
		IP (イーサネット)	WESP, Onvif Profile S、H.264		アラームアクション	警告メッセージ、ブザー、e-mail、リレー、モバイルアラームプッシュ	
	解像度 / フレームレート	HD-SDI EX-SDI 1.0	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps		オーディオ	入力 / 出力	入力 : RCA×1、出力 : HDMI & RCA×1
		EX-SDI 2.0	2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps			圧縮	G.711
		EX-SDI 2.1	3840×2160@30fps, 3840×2160@25fps		方向	双方向	
		EX-SDI TDM	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps		PTZ	プロトコル	HIK-C、AHD、C1080(D1080)、C1080PT-Z20、Pelco-D、Pelco-P、Samsung、Panasonic 他
		AHD	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps			インターフェース	ギガビットイーサネット×1 (10/100/1000Mbps)
TVI		1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps		タイプ		Static IP, Dynamic IP, xDSL	
CVBS (960H)	960×480@60i, 720×480@60i 960×576@50i, 720×576@50i		DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS			
IP	1stストリーム : 1280×720 ~ 3840×2160 2ndストリーム : 最大1280×720		帯域幅の制限	0.01 ~ 100Mbps, 無制限			
コネクタ	4ch, 75Ω BNCコネクタ		ネットワーク	NTP	サーバー / クライアント / 双方		
CoC	Control over Coax@AHD, TVI, All SDI			ユーザー RTSP	モニタリング×10, 再生×4 サポート		
ビデオ出力	解像度	HDMI	3840×2160, 1920×1080	ストリーミング	ストリーミング	H.264ストリーム (高解像度) 追加H.264ストリーム×1 (標準解像度) JPEGストリーム×1 (標準解像度)	
		VGA	1920×1080, 1280×1024, 1024×768, 800×600				
		BNC (SDI)	サポート無し	セキュリティ	サービスストリーム	サービスチャネルまたはリモート DVR	
		BNC (CVBS)	BNC(CVBS) : 720×480, 720×576		ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー ×10	
	モード	HDMI/VGA Main + CVBS Spot HDMI Main + VGA Spot HDMI Main			ユーザー特権	メニュー、PTZ、リレー、再生、電源、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ	
録画	BNC (CVBS)	1, 4 分割、切替		ストレージ & バックアップ	IP フィルタリング	サポート	
	BNC (SDI)	サポート無し			ストレージデバイス	内部SATA HDD×2、外部eSATA インターフェイス×1、UHS04R用ギガビットネットワーク	
	圧縮方式	H.264 / JPEG		RAID レベル	NS04R/UHS04Rを含む外部ストレージ (レベル1/5/10)		
	解像度	3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 960×480		ファイルシステム	独自のファイルシステム、停電に対するデータ損失保護		
	スピード	最大120fps@1920×1080 最大120fps@2560×1440, 最大60fps@3840×2160		容量	最大128TB : eSATA、最大256TB : カステード接続されたUHS04R、10TB HDD		
	品質	12Mbps@2M, 12Mbps@4M, 16Mbps@8M (4K) まで10レベル		バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG (キャプチャ)		
	モード	通常・イベント録画、スケジュール・イベント録画、緊急録画		バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×2 (前面1、背面1)、FAT32(最大32GB)、NTFS		
再生	スケジュール	24 時間 / 7日間		S.MART (自己診断機能)	温度・状態確認		
	モード	瞬時再生 / サーチ		シリアルポート	RS-485×1		
	スピード	最大120fps@1920×1080 最大120fps@2560×1440, 最大60fps@3840×2160		センサー入力	Dry-contact×4、IPカメラセンサー		
	サーチタイプ	日付/時間、カレンダー / タイムライン、イベント、サムネイル (インターバル / モーション)、テキスト、ブックマーク		リレー出力	リレー ×2		
イベント & アラーム	ブロック再生	24 時間 ~ 99日間		デバイス	IRリモコン、ジョイスティックキーボード (オプション)、マウス		
	イベントソース	モーションディテクション、センサー、テキスト、ビデオロス		HTML5 Web ビューア	モニタリング / イベント / PTZ / HTML5をサポートしたブラウザによる再生		
	イベントチェックスケジュール	24 時間 / 7日間		Web ビューア	モニタリング / イベント / PTZ / Internet Explorerによる再生		
	イベントアクション	リレー、ブザー、電子メール、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ、システムアラーム		モバイルビューアー	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー		
	MD エリア	15×10		CMS	Control Center, 最大 1024クライアント		
テキスト入力	POS/ATMサポート、AVE VSI Pro/Hydra サポート		SDK	ActiveX(COM) SDK			
			寸法	380 (幅) × 269 (奥行き) × 45 (高さ) mm			
			重量	1.8kg (HDDを除く)			
			動作温度	5°C ~ 45°C			
			動作湿度	80%以下、結露のないこと			
			電源	DC12V / 5A インテリジェント電源障害回復 (IPFR) サポート			
			消費電力	通常18.5W (HDD無し)			
			規格認証	KC, FCC, CE, RoHS			