


Analog HD solution 映像 電源

SeeEyes アナログ HD 電源重畳装置

SC-MVCP0601UF

本体希望小売価格 オープン価格

送信機 1ch 受信機 UTC

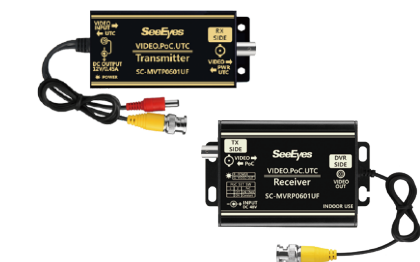


特長

- ☑ 同軸ケーブル一つで電源 + 映像 + UTC を重畳転送
- ☑ 専用の PoC カメラまたは送信機と構成必要
- ☑ カメラ駆動用の電源を最大 5.4W 対応
- ☑ AHD、TVI HD-Analog (2M/4M/5M) 信号対応
- ☑ 5C-2V 同軸ケーブルで最大 500m 伝送可能
- ☑ 電源線の敷設不要、配管 / 配線コストを削減
- ☑ サージ保護回路内蔵

製品仕様 (送信機: SC-MVTP0601UF)	
映像入力	AHD、TVI、BNC_M
映像出力	AHD、TVI、BNC_F
UTC 対応解像度	2M 30p (60Hz)、4M 30p (60Hz)、5M 20p/12.5p
電源入力	COAX VP
電源出力	DC12V/0.47A
伝送距離	最大200m (3C-2V)、最大500m (5C-2V)
使用温度範囲 / 湿度	-10℃～+50℃ / 0～80%
外形寸法	86 (幅) × 25 (高さ) × 42 (奥行き) mm
材質 / 重量	アルミニウム / 約 96g

製品仕様 (受信機: SC-MVRP0601UF)	
映像入力	AHD、TVI、BNC_F
映像出力	AHD、TVI、BNC_M
UTC 対応解像度	2M 30p (60Hz)、4M 30p (60Hz)、5M 20p/12.5p
伝送距離	最大200m (3C-2V)、最大500m (5C-2V)
電源入力	DC48V/1.0A 専用 Adaptor
電源出力	COAX VP
使用温度範囲 / 湿度	-10℃～+50℃ / 0～80%
外形寸法	101 (幅) × 59 (高さ) × 24.8 (奥行き) mm
材質 / 重量	アルミニウム / 約 132g

※ 電源アダプター付属

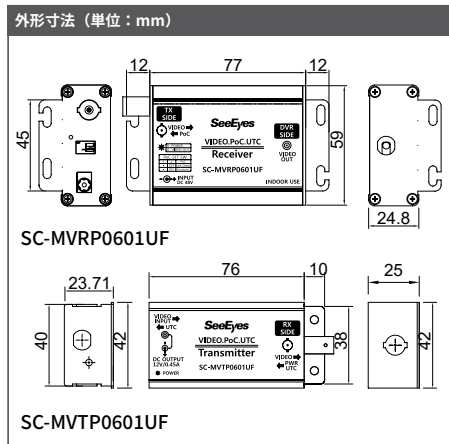

Analog HD solution 映像 電源

SeeEyes アナログ HD 電源重畳装置

SC-MVCP0604UF

本体希望小売価格 オープン価格

送信機 4ch 受信機 UTC




特長

- ☑ 同軸ケーブル一つで電源 + 映像 + UTC を重畳転送
- ☑ 専用の PoC カメラまたは送信機と構成必要
- ☑ カメラ駆動用の電源を最大 5.4W 対応
- ☑ AHD、TVI HD-Analog (2M/4M/5M) 信号対応
- ☑ 5C-2V 同軸ケーブルで最大 500m 伝送可能
- ☑ 電源線の敷設不要、配管 / 配線コストを削減
- ☑ サージ保護回路内蔵

製品仕様 (送信機: SC-MVTP0601UF (1ch))	
映像入力	AHD、TVI、BNC_M
映像出力	AHD、TVI、BNC_F
UTC 対応解像度	2M 30p (60Hz)、4M 30p (60Hz)、5M 20p/12.5p
電源入力	COAX VP
電源出力	DC12V/0.47A
伝送距離	最大200m (3C-2V)、最大500m (5C-2V)
使用温度範囲 / 湿度	-10℃～+50℃ / 0～80%
外形寸法	86 (幅) × 25 (高さ) × 42 (奥行き) mm
材質 / 重量	アルミニウム / 約 96g

製品仕様 (受信機: SC-MVRP0604UF)	
入力信号	AHD、TVI
出力信号	入力信号と同一
UTC 対応解像度	2M 30p (60Hz)、4M 30p (60Hz)、5M 20p/12.5p
入力電源	AC100～240V 50/60Hz
出力電源	COAX DC 33V
伝送距離	最大200m (3C-2V)、最大500m (5C-2V)
電源入力	3ピン AC Inlet
接続端子	映像入力 BNC_F x 4 映像出力 BNC_F x 4
消費電力	最大55W
動作温度範囲 / 湿度	-10℃～+50℃ / 0～80%
材質 / 重量	スチール / 1.75kg
外形寸法	310 (幅) × 44 (高さ) × 200 (奥行き)
原産国	韓国

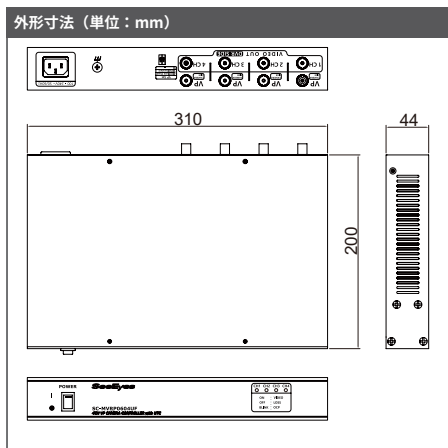

送信機は SC-MVCP0601UF と同一になります。


Analog HD solution 映像 電源

SeeEyes アナログ HD 電源重畳装置

SC-MVCP0608UF

本体希望小売価格 オープン価格

送信機 8ch 受信機 UTC

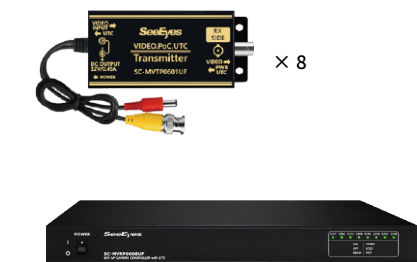


特長

- ☑ 同軸ケーブル一つで電源 + 映像 + UTC を重畳転送
- ☑ 専用の PoC カメラまたは送信機と構成必要
- ☑ カメラ駆動用の電源を最大 5.4W 対応
- ☑ AHD、TVI HD-Analog (2M/4M/5M) 信号対応
- ☑ 5C-2V 同軸ケーブルで最大 500m 伝送可能
- ☑ 電源線の敷設不要、配管 / 配線コストを削減
- ☑ サージ保護回路内蔵

製品仕様 (送信機: SC-MVTP0601UF (1ch))	
映像入力	AHD、TVI、BNC_M
映像出力	AHD、TVI、BNC_F
UTC 対応解像度	2M 30p (60Hz)、4M 30p (60Hz)、5M 20p/12.5p
電源入力	COAX VP
電源出力	DC12V/0.47A
伝送距離	最大200m (3C-2V)、最大500m (5C-2V)
使用温度範囲 / 湿度	-10℃～+50℃ / 0～80%
外形寸法	86 (幅) × 25 (高さ) × 42 (奥行き) mm
材質 / 重量	アルミニウム / 約 96g

製品仕様 (受信機: SC-MVRP0608UF)	
入力信号	AHD、TVI
出力信号	入力信号と同一
UTC 対応解像度	2M 30p (60Hz)、4M 30p (60Hz)、5M 20p/12.5p
入力電源	AC100～240V 50/60Hz
出力電源	COAX DC 33V
伝送距離	最大200m (3C-2V)、最大500m (5C-2V)
電源入力	3ピン AC Inlet
接続端子	映像入力 BNC_F x 8 映像出力 BNC_F x 8
消費電力	最大55W
動作温度範囲 / 湿度	-10℃～+50℃ / 0～80%
材質 / 重量	スチール / 3.4kg
外形寸法	430 (幅) × 44 (高さ) × 300 (奥行き)
原産国	韓国

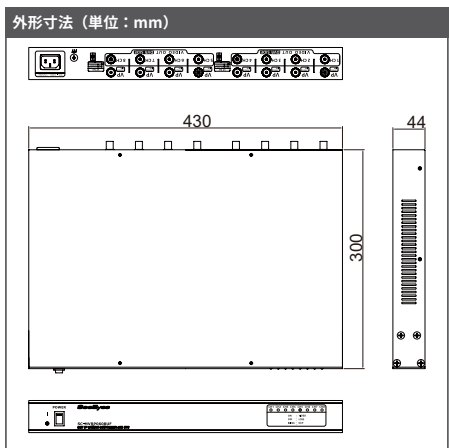

送信機は SC-MVCP0601UF と同一になります。