

【仕様書】


型番：SC-MVCP0604UF

仕様		内容
メーカー名		SeeEyes
製品型番		SC-MVCP0604UF
		SC-MVTP0601UF (1ch送信機)
映像入力		AHD、TVI、BNC_M
映像出力		AHD、TVI、BNC_F
UTC 対応解像度		2M 30p(60Hz)、4M 30p(60Hz)、5M 20p/12.5p
電源入力		COAX VP
電源出力		DC12V/0.47A
伝送距離		最大 200m (3C-2V)、最大 500m (5C-2V)
使用温度範囲/湿度		-10℃～+50℃ / 0～80%
外形寸法		86 (幅) × 25 (高さ) × 42 (奥行き) mm
材質/重量		アルミニウム/約 96g
		SC-MVRP0604UF (4ch受信機)
入力信号		AHD、TVI
出力信号		入力信号と同一
UTC 対応解像度		2M 30p(60Hz)、4M 30p(60Hz)、5M 20p/12.5p
入力電源		AC100～240V 50/60Hz
出力電源		COAX DC 33V
伝送距離		最大200m (3C-2V) , 最大500m (5C-2V)
接続端子	電源入力	3ピン AC Inlet
	映像入力	BNC_F x 4
	映像出力	BNC_F x 4
消費電力		最大55W
動作温度範囲/湿度		-10℃～+50℃ / 0～80%
材質/重量		スチール/1.75kg
外形寸法		310 (幅) × 44 (高さ) × 200 (奥行き)
原産国		韓国

【仕様書】

型番：SC-MVCP0604UF

SC-MVTP0601UF

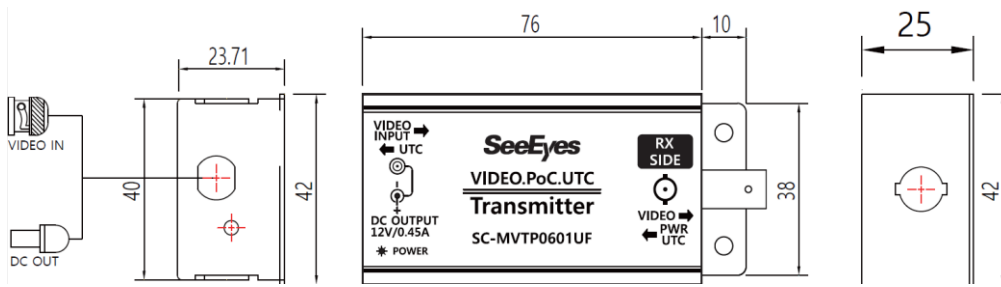

SC-MVRP0604UF

