

【仕様書】


型番：NE2110BL-SIR2-AF

仕様		内容	
メーカー名		WEBGATE	
製品型番		NE2110BL-SIR2-AF	
ビデオ	圧縮	H.265/265+, H.264/264+, MJPEG	
	解像度	1080P, 720P, D1, VGA, 480×240, CIF	
	ビットレート	64Kbps ~ 6Mbps	
	ビットレート制御	VBR / CBR	
	ストリーミング	ストリーム 1 : 30fps (1920×1080,1280×720) ストリーム 2 : 30fps (720×480,640×480,352×240) ストリーム 3 : 30fps (720×480,480×240,352×240)	
	イメージセンサー	1/2.8 インチ 2MP CMOS	
	最大解像度	1920 × 1080	
	電子シャッター	1/3秒~1/100000秒,自動,手動,フリッカー防止,DSS	
	最低被写体照度	カラー	0.006Lux @ (F1.4, AGC オン)
		白黒	IR オン時 : 0Lux
	レンズ	デイ&ナイト	トゥルーデイ&ナイト
		タイプ	電動バリフォーカル
		焦点距離	2.8~12mm
		画角	水平 : 98° ~33° 垂直 : 52° ~20° 対角 : 120° ~40°
	機能	デイ/ナイト	自動 / 昼間 / 夜間 / タイミング
		画像補正	WDR(120dB),HLC,BLC
		DNR	対応
		ミラー	画像ミラー(水平),画像反転(垂直)
		ホワイトバランス	自動 / 屋内 / 屋外 / 手動
		プライバシーマスク	対応
イベント		スマートモーション検知,改ざん検知	
デフォグ		非対応	
AI		ラインクロス,領域侵入検知(人物・車両分類)	
ライト		デュアルライト(赤外線&白色LED)	
照射距離		50m(赤外線照明),40m(白色照明)	
OSD		対応	
入力 / 出力	アラーム	入力	非対応
		出力	非対応
	ビデオ出力	非対応	
	オーディオ	入力	1CH オーディオ入力,1CH 内蔵マイク
		出力	非対応
	圧縮	G711A / G711U	
ストレージ	内蔵マイクロSDカードスロット(最大256GB)		
システム	管理	システムログ,設定のインポート/エクスポート,時刻設定	
	アップグレード	IPツールアップグレード,ウェブページアップグレード	
	メンテナンス	初期化設定,再起動,部分設定の初期化,スケジュール再起動	
	ウェブページ言語	韓国語,英語,日本語	


【仕様書】

型番：NE2110BL-SIR2-AF

仕様		内容	
ネットワーク & ソフトウェア	ネットワーク	イーサネット	RJ-45
	ソフトウェア	ポート	HTTP : 80 / HTTPS : 443 / RTSP : 554
		プロトコル	UDP,IPv4,IPv6,DHCP,NTP,RTSP,RTP,RTCP,PPPoE,DDNS,SMTP,FTP,802.1x,SNMP,UPnP,RTMP,HTTP,HTTPs,QoS
		IPカメラプロトコル	ONVIF
		同時ライブビュー	最大6ストリーム(ONVIF対応,2台のNVRをサポート)
		Webブラウザ	Chrome,Edge,Safari,Firefox(HTML5対応)
		PC CMSソフトウェア	コントロールセンター,コントロールセンタープロ
		モバイルビューアー	DVR/NVR対応(Android,iOS)
		リレーサーバー	非対応
セキュリティ	オンラインユーザー,IPアドレスフィルタリング,不正ログインロック		
環境	電源	DC 12V ± 10%,PoE (802.3af)	
	外形寸法	80 (W) × 71 (H) × 220 (D) mm	
	消費電力	< 8.5W	
	動作温度	-30° C ~ 60° C (-22° F ~ 140° F)	
	動作湿度	0% RH ~ 95% RH	
	保護規格	IP67	
	認証	KC,CE,FCC	
	重量	680g	

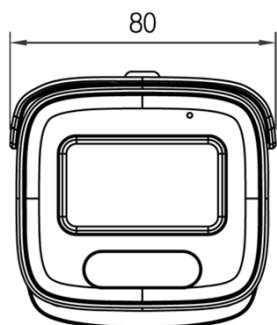

(FRONT VIEW)

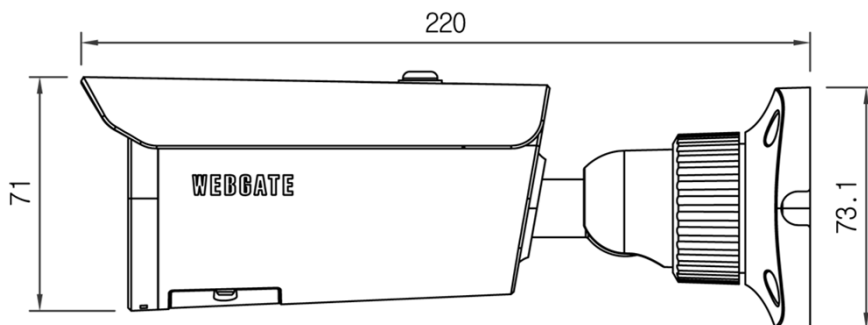

(SIDE VIEW)