

【仕様書】


型番：NE2110ED-SIR1-F2.8

| 仕様 | | 内容 | |
|-------|--------------------------|--|------------------------------|
| メーカー名 | | WEBGATE | |
| 製品型番 | | NE2110ED-SIR1-F2.8 | |
| ビデオ | 圧縮 | H.265/265+,H.264/264+, MJPEG | |
| | 解像度 | 1080P, 720P, D1, VGA, 480×240, CIF | |
| | ビットレート | 64Kbps ~ 6Mbps | |
| | ビットレート制御 | VBR / CBR | |
| | ストリーミング | ストリーム1 : 30fps (1920×1080, 1280×720) ストリーム2 : 30fps (720×480, 640×480, 352×240) ストリーム3 : 30fps (720×480, 480×240, 352×240) | |
| カメラ | イメージセンサー | 1/2.8インチ 2MP CMOS | |
| | 最大解像度 | 1920 × 1080 | |
| | 電子シャッター | 1/3秒~1/1000000秒,オート,マニュアル,フリッカー防止,DSS | |
| | 最低被写体照度 | カラー | 0.008Lux @ (F1.6, AGC オン) |
| | | 白黒 | IRオン時 : 0Lux |
| | レンズ | デイ&ナイト | トゥルーデイ&ナイト |
| | | タイプ | 固定 |
| | | 焦点距離 | 2.8mm |
| | | 画角 | 水平 : 107° 垂直 : 56° 対角 : 126° |
| | 機能 | デイ/ナイト | 自動 / 日中 / 夜間 / タイミング |
| | | 画像補正 | WDR(120dB), HLC, BLC |
| | | DNR | 対応 |
| | | ミラー | 画像ミラー(水平),画像反転(垂直) |
| | | ホワイトバランス | 自動 / 屋内 / 屋外 / 手動 |
| | | プライバシーマスク | 対応 |
| | | イベント | スマートモーション検知,改ざん検知 |
| | | デフォグ | 非対応 |
| AI | | ラインクロス,領域侵入(人・車両分類) | |
| ライト | | デュアルライト(赤外線&白色LED) | |
| 照射距離 | | 30m(赤外線照明),30m(白色照明) | |
| OSD | | 対応 | |
| 入力/出力 | アラーム | 入力 | 非対応 |
| | | 出力 | 非対応 |
| | ビデオ出力 | 非対応 | |
| | オーディオ | 入力 | 1CHオーディオ入力,1CH内蔵マイク |
| | | 出力 | 非対応 |
| | | 圧縮 | G711A / G711U |
| ストレージ | 内蔵マイクロSDカードスロット(最大256GB) | | |
| システム | 管理 | システムログ,インポート/エクスポート設定,時刻設定 | |
| | アップグレード | IPツールアップグレード,ウェブページアップグレード | |
| | メンテナンス | 設定の初期化,再起動,部分的な設定の初期化,スケジュール再起動 | |
| | ウェブページ言語 | 韓国語,英語,日本語 | |

【仕様書】

型番：NE2110ED-SIR1-F2.8

| 仕様 | | 内容 | |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| ネットワーク & ソフトウェア | ネットワーク | イーサネット | RJ-45 |
| | ソフトウェア | ポート | HTTP : 80 / HTTPS : 443 / RTSP : 554 |
| | | プロトコル | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPs, QoS |
| | | IPカメラプロトコル | ONVIF |
| | | 同時ライブビュー | 最大6ストリーム(ONVIF対応,2台のNVRをサポート) |
| | | WEBブラウザ | Chrome, Edge, Safari, Firefox (HTML5 Support) |
| | | PC CMSソフトウェア | コントロールセンター,コントロールセンタープロ |
| | | モバイルビューアー | DVR/NVR対応(Android,iOS) |
| | | リレーサーバー | 非対応 |
| セキュリティ | オンラインユーザー,IPアドレスフィルタリング,不正ログインロック | | |
| 環境 | 電源 | DC 12V ± 10%, PoE (802.3af) | |
| | 外形寸法 | Ø108 × 96 mm | |
| | 消費電力 | < 6W | |
| | 動作温度 | -30° C ~ 60° C (-22° F ~ 140° F) | |
| | 動作湿度 | 0% RH ~ 95% RH | |
| | 保護規格 | IP67 | |
| | 認証 | KC, CE, FCC | |
| | 重量 | 450g | |

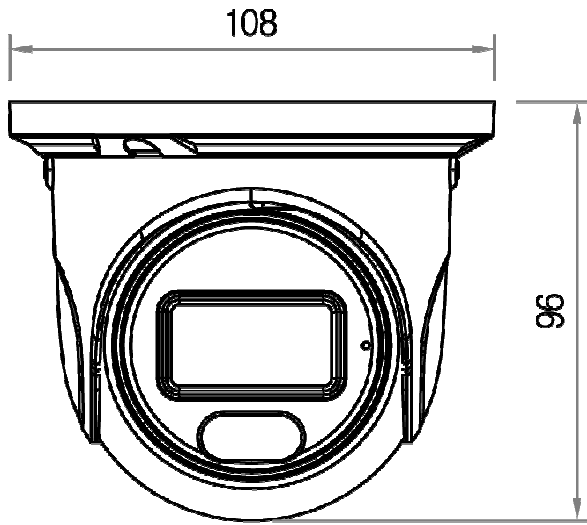

(FRONT VIEW)



(SIDE VIEW)