




特長

- ☑ 16ch リアルタイム録画&同時再生
- ☑ 16 個の PoE ポート
- ☑ 96Mbps の録画帯域幅
- ☑ 最大 4K UHD 入出力 (HDMI)
- ☑ ONVIF Profile S 対応
- ☑ H. 264, H. 265 デュアルコーデック対応
- ☑ 12TB HDD、2 台の内蔵 SATAHDD
- ☑ カメラの自動検出と簡易登録に対応 (カメラの追加ウィザード)
- ☑ 専用ソリューションとの統合 (アラームベル、ホームネットワークなど)
- ☑ 有線 / 無線 USB キーボード接続
- ☑ リモート DVR 制御 (リモート DVR / NVR 制御)
- ☑ 業界初の HTML5 Web ビューア

※ ONVIF カメラは必ず事前に接続検証が必要です。また ONVIF Profile S 対応であっても製品によって接続できない機種もありますのでご注意ください。

外形寸法 (単位: mm)

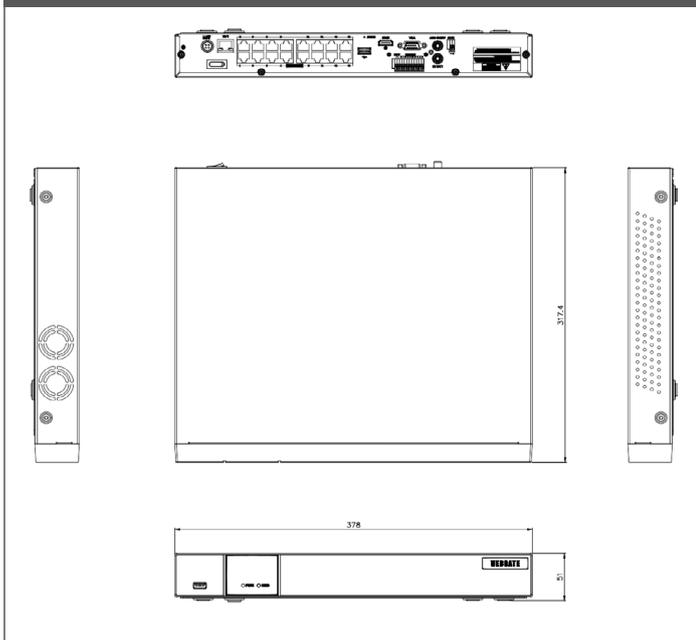

製品仕様		
ビデオ入力	チャンネル	16CH IPビデオ入力
	プロトコル	WESP, Onvif Profile S
	フォーマット	H.264, H.265
	解像度	ストリーム1: 720p~4M, ストリーム2: 最大D1
	パフォーマンス	96Mbps
	ストリーム	TCPでのRTSP, HTTPでのRTSP
	PoE	PoEポート×16 (最大15.4W /ポート、合計156W)
ビデオ出力	PoE モード	802.3af / ミッドスパン
	ポート	HDMI×1, VGA×1
	フォーマット	HDMI: 4K, 1080p VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1024×768
録画	モード	重複: HDMI, VGAメイン
	表示	メイン: 1, 4, 6, 9, 10, 13, 16分割表示
	圧縮	H.264 / H.265
	解像度	ストリーム1: 720p~4K, ストリーム2: 最大 D1
	レート	合計 480fps、最大 30fps/ch @4M
	ビットレート	ストリーム1: 最大8Mbps, ストリーム2: 最大2Mbps
	モード	手動およびイベント録画 / スケジュールおよびイベント録画 / 緊急録画
再生	スケジュール	24時間 / 7日
	モード	即時再生 / 検索
	速度	1/16x, 1/8x, 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x
	検索タイプ	時間/カレンダー、イベント、サムネイル (時間、モーション)、テキスト
イベント & アラーム	ブロック再生	1~365日
	イベントソース	動体検知、センサー入力、ビデオロス、テキスト入力、AI、システム
	イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日間
システムアラーム	イベントアクション	ブザー、Eメール、FTP、ビデオポップアップ、カメラリセット、モバイルアラームプッシュ、システムアラーム
	テキスト入力	POS/ATM対応、AVE VSI Pro/Hydra対応
オーディオ	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS/DDNSエラー、録画失敗
	アラームアクション	ポップアップメッセージ、ブザー、Eメール、モバイルアラームプッシュ
オーディオ	入力 / 出力	RCA入出力ジャック×1、入力: Vpp / 出力: HDMI & RCA
	圧縮	G.711u
PTZ	方向	双方向
	プロトコル	Onvifプロトコル、WESPプロトコルに対応
ネットワーク	インタフェース	ギガビットイーサネットRJ-45ポート×1 (10/100/1000Mbps)
	プロトコル	WESP, HTTP, RTSP/RTP, (Onvif), UPnP, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, SMT, SNMP, SNT, TLS
	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS
	パフォーマンス	78Mbps
	NTP	モード: サーバー / クライアント / 両方 サーバー: パブリック / プライベート
	ユーザー	監視×10、再生×4、構成ツール×1
	TLS	対応
	P2P	対応
	サービスストリーミング	リモートDVR
	ユーザーレベル	管理者×1、ユーザー×10
セキュリティ	ユーザー権限	メニュー、PTZ、再生、電源 ON/OFF、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ
	IP フィルタリング	10個のIPアドレス範囲
ストレージ & バックアップ	ストレージデバイス	SATA HDD×2
	RAID レベル	非対応
	ファイルシステム	高性能の独自ファイルシステム、停電によるデータ損失防止機能
	容量	SATAポートあたり12TBのHDDに対応
	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG (キャプチャ)
シリアル & I/O	バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×2 (前面1、背面1)、FAT32(最大32GB)、NTFS S.M.A.R.T. (自己診断機能)
	ヘルスチェックとアラーム、再配置セクタの監視とアラーム	
	シリアルポート	RS-485×1
コントローラ	センサー入力	ドライ接点×8 + IPカメラセンサー
	リレー出力	リレー×1
ソフトウェア	デバイス	ジョイスティックキーボード (オプション)、マウス、IRリモコン (オプション)
	HTML5 Web ビューア	監視 / イベント / PTZ / HTML5対応ブラウザでの再生
	ActiveX Web ビューア	監視 / イベント / PTZ / IEでの再生
	モバイルビューア	監視 / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー
その他	CMS	コントロールセンター、最大 1024クライアント
	SDK	ActiveX (COM) SDK
	寸法	378 (幅) × 317.4 (奥行き) × 51 (高さ) mm
	重量	2.3kg (HDDを除く)
	動作保証温度	0°C~40°C
	動作保証湿度	90%以下、結露なきこと
	電源	DC48V 3.75A, 50/60Hz
	IPFR	非対応 (インテリジェント停電復旧)
	消費電力	最大8W (HDDを除く)
	規格認証	FCC、CE
原産国	韓国	