

【仕様書】

型番：UHD804F-U-V3(P2P)

仕様		内容		
メーカー名		WEBGATE		
製品型番		UHD804F-U-V3(P2P)		
ビデオ入力	ビデオ入力 フォーマット	BNC	HD-SDI, EX-SDI(1.0/2.x/3.0), EX-SDI TDM 1.1, AHD, TVI, CVBS(960H,SD)	
		IP (イーサネット)	WESP, Onvif Profile S H.264, H.265	
		解像度 / フレームレート	HD-SDI EX-SDI 1.0 EX-SDI 2.0	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps
	EX-SDI 2.1		2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps 3840×2160@30fps, 3840×2160@25fps 3840×2160@15fps, 3840×2160@12fps	
	EX-SDI 3.0		3840×2160@30fps, 3840×2160@25fps	
	EX-SDI TDM 1.1		1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps	
	AHD		1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps 2560×1944@20fps, 2560×1944@20fps 3840×2160@15fps, 3840×2160@12fps	
	TVI		1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps 2560×1944@20fps, 2560×1944@20fps 3840×2160@15fps, 3840×2160@12fps	
	CVBS (960H)		960×480@60i, 720×480@60i 960×576@50i, 720×576@50i	
	IP	ストリーム 1: 704×576~3840×2160 ストリーム 2: 352×240~1280×720		
コネクタ		8ch, 75Ω BNCコネクタ		
CoC		同軸ケーブルでの制御 @HD-SDI, EX-SDI1.0/2.x/3.0, AHD,TVI		
ビデオ出力	解像度	HDMI	3840×2160, 1920×1080	
		VGA	1920×1080, 1280×1024, 1024×768	
		BNC (CVBS)	720×480, 720×576	
	モード	HDMI メイン + VGA スポット HDMI メイン + CVBS スポット HDMI/VGA 複製 HDMI/CVBS 複製 HDMI メイン + VGA (サービスチャンネル) HDMI メイン + CVBS (サービスチャンネル)		
		BNC (CVBS)		1, 4, 9分割表示、切替
		BNC (SDI)		非対応
録画	圧縮方式		H.265 / H.264 / MJPEG	
	解像度		3840×2160、1920×2160、2560×1944、2560×1440、1280×1440、1920×1080、1280×720、640×360	
	ビットレート		合計 240fps、最大 30fps/ch @1920×1080 合計 240fps、最大 30fps/ch @2560×1440 合計 120fps、最大 30fps/ch @3840×2160	
	画質		10段階 (デフォルト -Q7) ・ H.264: 4Mbps@2M、6Mbps@4M、6Mbps@5M、8Mbps@8M ・ H.265: 3Mbps@2M、4Mbps@4M、4Mbps@5M、6Mbps@8M	
	IPカメラ		BNCカメラと同じ	
	モード		通常/イベント録画、スケジュール/イベント録画、緊急録画	
	スケジュール		24 時間 /7日間	

【仕様書】

型番：UHD804F-U-V3(P2P)

仕様		内容
再生	モード	即時再生 / サーチ
	スピード	合計 120fps、最大 30fps/ch @1920×1080 合計 120fps、最大 30fps/ch @2560×1440 合計 60fps、最大 30fps/ch @3840×2160
	検索タイプ	日付/時間、カレンダー/タイムライン、イベント、サムネイル（インターバル/モーション）、テキスト、ブックマーク
	ブロック再生	1～365日間
イベント&アラーム	イベントソース	動体検知、センサー入力、ビデオロス、テキスト入力、AI、炎、熱、システム
	イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日間
	イベントアクション	リレー、ブザー、Eメール、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ、システムアラーム
	MDエリア	15×10
	テキスト入力	POS/ATM 対応、AVE VSI Pro/Hydra 対応
システムアラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS/DDNSエラー、録画エラー、NTP同期エラー
	アラームアクション	ポップアップメッセージ、ブザー、Eメール、モバイルアラームプッシュ
オーディオ	入力/出力	入力：RCA×4、出力：HDMI & RCA×1
	圧縮	G.711
	方向	双方向
PTZ	プロトコル	C1080、C1080PT-Z20、Pelco-D、Pelco-P、Samsung、Panasonic を含む 35 機種
ネットワーク	インターフェース	ギガビットイーサネット×1 (10/100/1000Mbps)
	タイプ	固定 IP、ダイナミック IP、xDSL
	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS
	Tx帯域幅の制限	1～77Mbps
	NTP	サーバー / クライアント / 双方
	ユーザー	合計10人（監視+再生）、再生 3人
	RTSP	対応
	UPnP	UPnP自動ポートフォワーディング
	P2P	対応
	ストリーミング	H.264 ストリーム / H.265 ストリーム（高解像度） H.264 ストリーム / H.265 ストリーム（標準解像度）×1 JPEGストリーム×1（標準解像度）
サービスストリーム	サービスチャンネルまたはリモートDVR	
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー ×10
	ユーザー権限	メニュー、PTZ、再生、電源オフ、コピー、ネットワークマイク、カメラ設定
	IPフィルタリング	対応
ストレージ & バックアップ	ストレージデバイス	内蔵SATA HDD×2、外部eSATAインターフェイス×1、UHS04R対応
	RAIDレベル	UHS04Rを含む外部ストレージ（レベル1/5/10）
	ファイルシステム	高性能な独自のファイルシステム、電源遮断時のデータ損失防止、 停電時の安全なHDDヘッドパーキング
	容量	eSATAを使用：最大128TB、カスケード接続されたUHS04Rを使用：最大256TB、 SATAポート毎に12TB HDD対応
	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG（キャプチャ）
	バックアップデバイス	USB 3.0ドライブ×1（背面）、USB 2.0ドライブ×2（前面1、背面1） FAT32（最大32GB）、NTFS（最大1TB）
	S.M.A.R.T（自己診断機能）	ヘルスチェックとアラーム、再配置セクタの監視とアラーム
シリアル & I/O	シリアルポート	RS-485×1
	センサー入力	ドライ接点 × 4 + IPカメラセンサー
	リレー出力	リレー×2
コントローラー	デバイス	IRリモコン、ジョイスティックキーボード(オプション)、マウス


【仕様書】

型番：UHD804F-U-V3(P2P)


仕様	内容	
ソフトウェア	HTML5 Webビューア	監視 / イベント / PTZ / HTML5対応のブラウザでの再生
	Webビューア	監視 / イベント / PTZ / IEでの再生
	モバイルビューアー	監視 / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhoneやAndroidでのログビュー
	CMS	コントロールセンター、最大1024クライアント
	SDK	HTML5 SDK、ActiveX (COM) SDK
その他	寸法	378 (幅) × 318 (奥行き) × 51 (高さ) mm
	重量	2.35 Kg (HDD除く)
	動作温度	5° C~45° C
	動作湿度	80%以下、結露のないこと
	電源	DC12V / 5A
	IPFR	対応 (インテリジェント停電復旧機能)
	消費電力	通常 13.5W (HDDなし)
	規格認証	FCC, CE
	原産国	韓国




Side View(L)

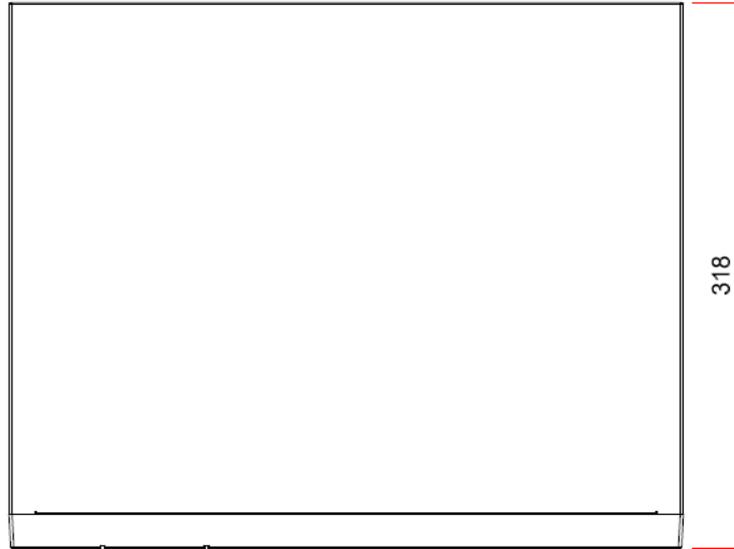


Top View



Side View(R)

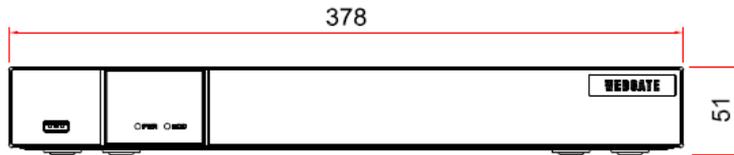

Front View



Rear View