

WEBGATE ネットワークビデオレコーダー

4ch PoE NVR

UHN404P-H1-V3(P2P) 4ch

本体希望小売価格 オープン価格




特長


- ☑ 4ch リアルタイム録画・再生同時処理
- ☑ 4つのPoEポート
- ☑ 40Mbpsの記録帯域幅
- ☑ 最大4K UHD入力/出力 (HDMI)
- ☑ ONVIF プロファイル S サポート
- ☑ H. 264、H. 265 デュアルコーデックをサポート
- ☑ 12TB HDD、内蔵 SATA HDD ×1サポート
- ☑ カメラの自動検出と簡易登録 (カメラ追加ウィザード)
- ☑ 専用ソリューションとの統合 (アラームベル、ホームネットワークなど)
- ☑ ワイヤレス USB キーボード接続対応
- ☑ リモート DVR (リモート DVR/NVR 制御)
- ☑ 業界初の HTML5 Web ビューア

※ ONVIF カメラは必ず事前に接続検証が必要です。また ONVIF プロファイル S 対応であっても製品によって接続できない機種もありますのでご注意ください。

外形寸法 (単位: mm)

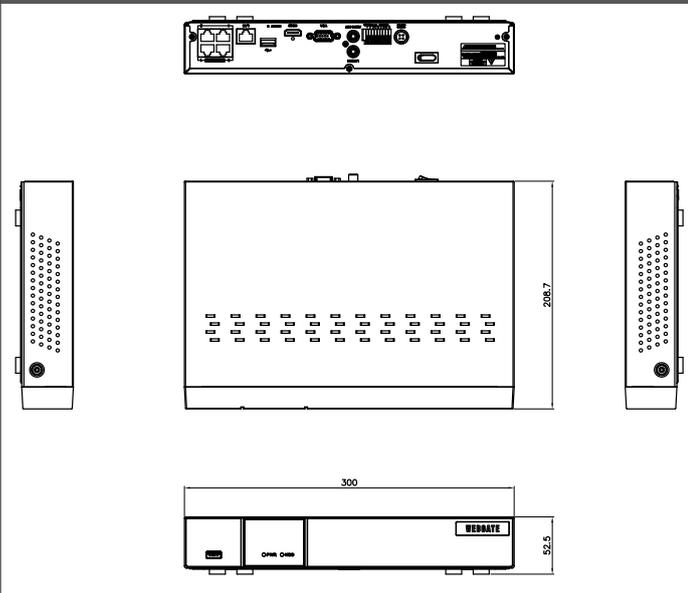

背面図

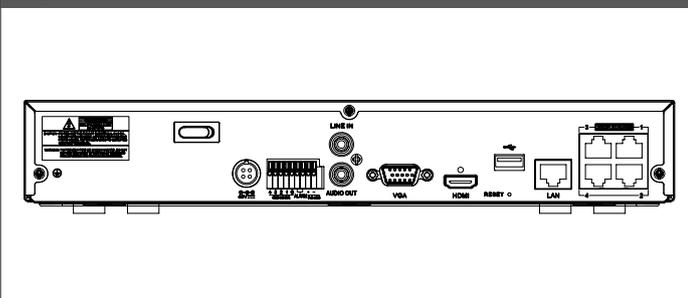

製品仕様		
ビデオ入力	チャンネル	4CH IPビデオ入力
	プロトコル	WESP、OnvifプロファイルS
	フォーマット	H264、H265
	解像度	ストリーム1: 720p~4M、ストリーム2: 最大D1
	パフォーマンス	40Mbps
	ストリーム	RTSP over TCP、RTSP over HTTP
	PoE	PoEポート×4 (最大15.4 W/ポート、合計46W)
ビデオ出力	PoE モード	802.3af / ミッドスパン
	ポート	HDMI×1、VGA×1
	フォーマット	HDMI: 4K、1080p VGA: 1920×1080、1280×1024、1024×768
	モード	重複: HDMI、VGAメイン
録画	ディスプレイ	メイン: 1、4分割画面
	圧縮	H.264 / H.265
	解像度	ストリーム1: 720p~4K、ストリーム2: 最大 D1
	レート	合計120fps、最大30fps/ch @4K
	ビットレート	ストリーム1: 最大8Mbps、ストリーム2: 最大2Mbps
再生	モード	手動およびイベント録画 / スケジュールおよびイベント録画 / 緊急録画
	スケジュール	24時間/7日
	モード	瞬時再生 / 検索
イベント&アラーム	速度	1/16倍、1/8倍、1/4倍、1/2倍、1倍、2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍
	サーチャイプ	時間/カレンダー、イベント、サムネイル (時間、モーション)、テキスト
	ブロック再生	1日~365日
	イベントソース	モーション検知、センサ入力、ビデオロス、テキスト入力、AI、システム
システムアラーム	イベントチェックスケジュール	24時間/7日
	イベントアクション	ブザー、Eメール、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ、システムアラーム
	テキスト入力	POS/ATM対応、AVE VSI Pro/Hydra対応
オーディオ	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS/DDNSエラー、記録失敗
	アラームアクション	ポップアップメッセージ、ブザー、Eメール、モバイルアラームプッシュ
PTZ	入力 / 出力	入力×1 (RCAジャック、0.5Vpp) / 出力×1 (HDMI&RCA)
	圧縮	G.711u
ネットワーク	方向	双方向
	プロトコル	OnvifプロトコルとWESPプロトコルによるIPカメラ
	インターフェース	ファストイーサネット RJ-45ポート×1 (10/100Mbps)
	プロトコル	WESP、HTTP、RTSP/RTP、(Onvif)、UPnP、RADIUS、TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、DHCP、SMTP、SNMP、SNTP、TLS
	DDNS	WNS、DynDNS、NoIP、WRS
	TX パフォーマンス	78Mbps
	NTP	モード: サーバー / クライアント / 両方サーバー: パブリック / プライベート
	ユーザー	モニタリング×10、再生×4、構成ツール×1
	TLS	対応
	サービスストリーミング	リモートDVR
セキュリティ	P2P	対応
	ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー×10
	ユーザー権限	メニュー、PTZ、再生、電源ON/OFF、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ
ストレージ&バックアップ	IP フィルタリング	10個のIPアドレス範囲
	ストレージデバイス	SATA HDD×1
	RAID レベル	非対応
	ファイルシステム	高性能な独自のファイルシステム、電源遮断時のデータ損失防止機能
	容量	SATAポートあたり12TB HDDに対応
シリアル& I/O	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG (キャプチャー)
	バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×2 (前面1、背面1)、FAT32 (最大32GB)、NTFS
	シリアルポート	S.M.A.R.T. (自己診断機能)
	ヘルスチェックとアラーム	再配置セクターのモニタリングとアラーム
コントローラ	シリアルポート	RS-485I×1
	センサー入力	ドライ接続×4、IPカメラセンサー
ソフトウェア	リレー出力	リレー×1
	デバイス	ジョイスティックキーボード (オプション)、マウス、赤外線リモートコントローラ (オプション)
	HTML5 Web ビューア	モニタリング / イベント/PTZ/HTML5対応のブラウザによる再生
	ActiveX Web ビューア	モニタリング / イベント/PTZ / Internet Explorer による再生
その他	モバイルビューア	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー
	CMS	コントロールセンター、最大 1024クライアント
	SDK	ActiveX (COM) SDK
その他	寸法	300 (幅) × 208.7 (奥行き) × 52.5 (高さ) mm
	重量	1kg (HDDを除く)
	動作保証温度	0°C~40°C
	動作保証湿度	90%以下、結露なきこと
	電源	DC 48V 1.2A、50 / 60Hz
	消費電力	最大4W (HDDを除く)
規格認証	FCC、CE	
原産国	韓国	