

【仕様書】


型番：NE6110ED-SIR2-AF

仕様		内容	
メーカー名		WEBGATE	
製品型番		NE6110ED-SIR2-AF	
ビデオ	圧縮	H.265/265+, H.264/264+, MJPEG	
	解像度	6MP, 4MP, 1080P, 720P, D1, VGA, 480×240, CIF	
	ビットレート	64Kbps ~ 8Mbps	
	ビットレート制御	VBR / CBR	
	ストリーミング	ストリーム 1 : 30fps (2560×1440, 1920×1080) 20fps (3200×1800) ストリーム 2 : 30fps (1280×720, 720×480, 640×480, 352×240) ストリーム 3 : 30fps (720×480, 480×240, 352×240)	
カメラ	イメージセンサー	1/2.5インチ 6MP CMOS	
	最大解像度	3200 × 1800	
	電子シャッター	1/4秒~1/100000秒, オート, マニュアル, フリッカー防止, DSS	
	最低被写体照度	カラー	0.008Lux @ (F1.6, AGC オン)
		白黒	IRオン時 : 0Lux
	レンズ	デイ&ナイト	トゥルーデイ&ナイト
		タイプ	電動バリフォーカル
		焦点距離	2.8~12mm
		画角	水平 : 108° ~ 36° 垂直 : 57° ~ 20° 対角 : 129° ~ 42°
	機能	デイ/ナイト	自動 / 昼間 / 夜間 / タイミング
		画像補正	WDR(120dB), HLC, BLC
		DNR	対応
		ミラー	画像ミラー(水平), 画像反転(垂直)
		ホワイトバランス	自動 / 屋内 / 屋外 / 手動
		プライバシーマスク	対応
		イベント	スマートモーション検知, 改ざん検知
		デフォグ	非対応
AI		ラインクロス, 領域侵入(人物・車両分類)	
ライト		デュアルライト(赤外線&白色LED)	
照射距離	50m(赤外線), 40m(白色光)		
OSD	対応		
入力/出力	アラーム	入力	非対応
		出力	非対応
	ビデオ出力	非対応	
	オーディオ	入力	1CHオーディオ入力, 1CH内蔵マイク
		出力	非対応
		圧縮	G711A / G711U
ストレージ	microSDカードスロット内蔵(最大256GB)		
システム	管理	システムログ, インポート/エクスポート設定, 時刻設定	
	アップグレード	IPツールのアップグレード, ウェブページのアップグレード	
	メンテナンス	設定の初期化, 再起動, 部分的な設定の初期化, スケジュールされた再起動	
	ウェブページ言語	韓国語, 英語, 日本語	


【仕様書】

型番：NE6110ED-SIR2-AF

仕様		内容	
ネットワーク & ソフトウェア	ネットワーク	イーサネット	RJ-45
	ソフトウェア	ポート	HTTP : 80 / HTTPS : 443 / RTSP : 554
		プロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPs, QoS
		IPカメラプロトコル	ONVIF
		同時ライブビュー	最大6ストリーム(ONVIF対応,2台のNVRをサポート)
		Webブラウザ	Chrome,Edge,Safari,Firefox(HTML5対応)
		PC CMSソフトウェア	コントロールセンター,コントロールセンタープロ
		モバイルビューア	DVR/NVR対応(Android,iOS)
		リレーサーバー	非対応
セキュリティ	オンラインユーザー,IPアドレスフィルタリング,不正ログインロック		
環境	電源	DC 12V ± 10%, PoE (802.3af)	
	外形寸法	Ø 131 × 110 mm	
	消費電力	< 9.5W	
	動作温度	-30° C ~ 60° C (-22° F ~ 140° F)	
	動作湿度	0% RH ~ 95% RH	
	保護規格	IP67	
	認証	KC, CE, FCC	
	重量	660g	

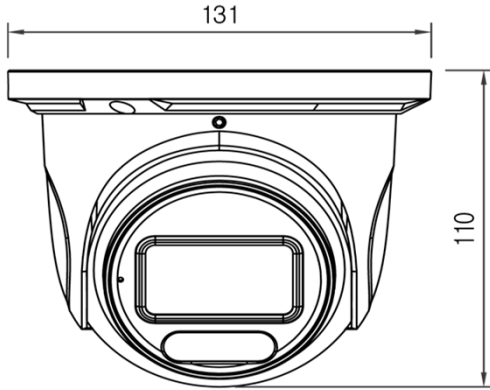

(FRONT VIEW)

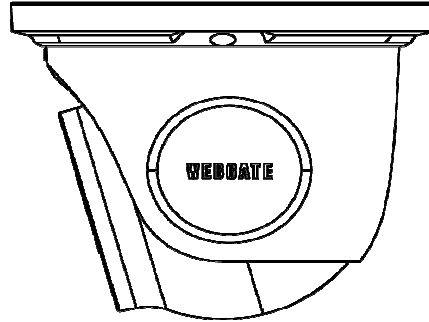

(SIDE VIEW)