

【仕様書】

型番：NE8105ED-SIR2-F180

仕様		内容	
メーカー名		WEBGATE	
製品型番		NE8105ED-SIR2-F180	
ビデオ	ビデオ圧縮	H.265, H.264	
	解像度	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, 480×240, CIF	
	ビットレート	256Kbps～16Mbps	
	ビットレート制御	VBR/CBR	
	ストリーミング	ストリーム 1	8MP@20fps, 5MP/4MP/3MP/1080P/720P@20fps
ストリーム 2		720P/D1/CIF@20fps	
ストリーム 3		D1/480×240/CIF@20fps	
カメラ	イメージセンサー	1/2.8" 8M CMOS	
	最大解像度	3840 (H)×2160 (V)	
	電子シャッター	1/5～1/20000秒、オート、マニュアル、DSS	
	最低被写体照度	カラー：0.007Lux @ (F1.0, AGCオン)、白黒：0 Lux、IRオン	
	レンズ	デイ&ナイト	トゥルーデイナイト
		レンズタイプ	固定
		焦点距離	2.0mm
		視野角	水平：180°、垂直：91°、奥行：180°
	機能	デイナイト	オート / カラー / 白黒 / Extern / 低照度カラー
		画像補正	WDR (120dB), HLC, BLC
		DNR	対応
		ミラー	左/右 (水平)、上/下 (垂直)
		ホワイトバランス	自動 / マニュアル
		プライバシーマスク	対応
		イベント	モーション、抑止力、サイレン、音
デフォグ		対応	
AI		対応	
赤外線照射距離		30m	
OSD	対応		
入出力	アラーム	入力	非対応
		出力	非対応
	映像出力	非対応	
	オーディオ	入力	マイク内蔵
		出力	スピーカー内蔵
ストレージ	microSDカードスロット内蔵、最大256GBまで対応		
システム	管理	システムログ、インポート/エクスポート設定、時刻設定	
	アップグレード	IPツールアップグレード、Webページアップグレード	
	メンテナンス	設定の初期化、再起動、部分的な設定の初期化、再起動のスケジュール	
	Webページの言語	韓国語、英語、日本語 など	





【仕様書】

型番：NE8105ED-SIR2-F180

仕様		内容
ネットワーク & ソフトウェア	イーサネット	RJ-45
	ポート	Http : 80 / Https : 443 / RTSP : 554
	プロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPs, QoS
	IPカメラプロトコル	Onvif (プロファイルS/ G/ T)
	ライブ映像の同時視聴	Onvifで最大10ストリーム(3台のNVRに対応)
	Webブラウザ	Chrome、Edge、Safari、Firefox (HTML5対応)
	リレーサーバー	非対応
	セキュリティ	オンラインユーザー、IPアドレスフィルタリング、不正ログインロック
電氣的仕様	電源	DC 12V ±10%, PoE (802.3af)
	消費電力	< 12W
環境的仕様	動作保証温度	-30°C~60°C
	動作保証湿度	0% RH ~ 95% RH
機械的仕様	寸法	Ø 116.5×97.7mm
	重量	587.5g
規格認証	保護規格	IP67
	認定資格	CE, FCC
原産国	中国	

【仕様書】

型番：NE8105ED-SIR2-F180

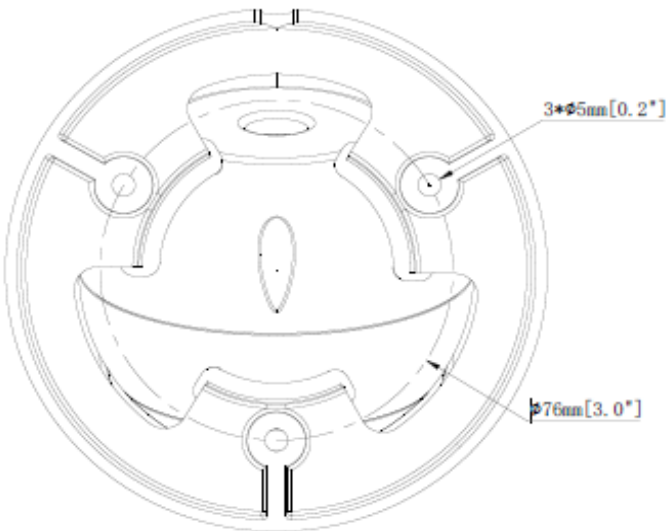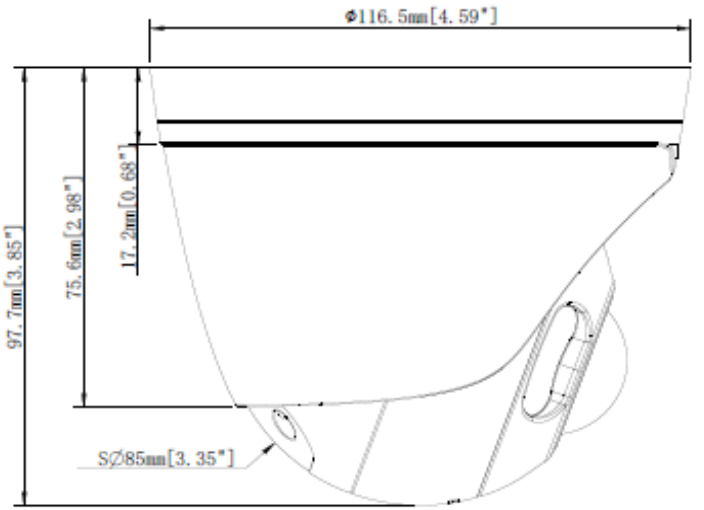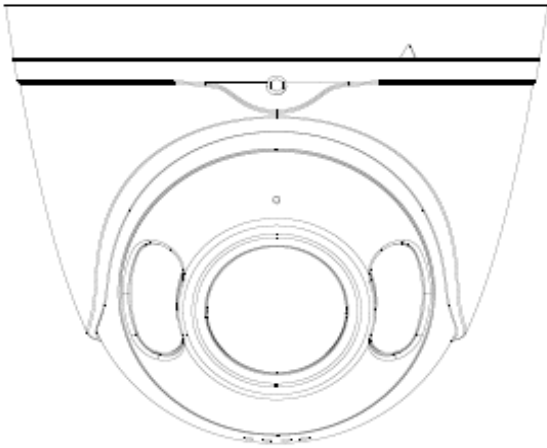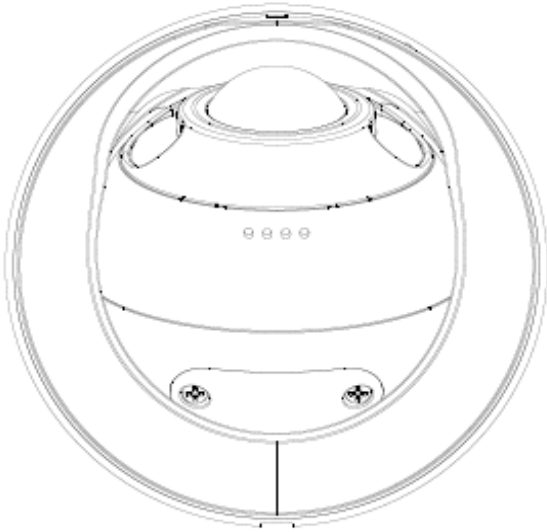

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日：2025/4/10