

# 【仕様書】

## 型番：UHN6400-H6R(P2P)

仕様		内容
メーカー名		WEBGATE
製品型番		UHN6400-H6R(P2P)
ビデオ入力	チャンネル	64CH IPビデオ入力
	プロトコル	WESP,ONVIF Profile S
	フォーマット	H264,H265
	解像度	第1ストリーム：720p~4K 第2ストリーム：最大960×540
	パフォーマンス	400Mbps
	ストリーム	TCP経由のRTSP,HTTP経由のRTSP
	PoE	非対応
	PoEモード	非対応
ビデオ出力	ポート	HDMI×1,VGA×1,CVBS×1
	フォーマット	HDMI1: 4K / 1080p VGA : 1920×1080,1280×1024,1024×768,800×600
	モード	重複：HDMI,VGAメイン,CVBSメイン スポット：VGAスポット,CVBSスポット(*)
	表示	メイン：1,4,6,9,10,13,16,25,36,64(分割画面) スポット(*)：1,4,9,16(分割画面)
録画	圧縮	H.264 / H.265
	解像度	第1ストリーム：720p~4K 第2ストリーム：最大960×540
	レート	合計1920fps,最大30fps/ch@4K
	ビットレート	第1ストリーム：最大8Mbps 第2ストリーム：最大2Mbps
	モード	マニュアル&イベント / スケジュール&イベント / 緊急時
	スケジュール	24時間 / 7日間
再生	モード	即時再生 / サーチ
	速度	1/16倍,1/8倍,1/4倍,1/2倍,1倍,2倍,4倍,8倍,16倍,32倍,64倍
	サーチタイプ	時間 / カレンダー,イベント,サムネイル(時間,モーション),テキスト
	ブロック再生	1~365日
イベント&アラーム	イベントソース	モーション検知,センサー入力,ビデオロス,テキスト入力,AI,炎,サーマル,システム
	イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日間
	イベントアクション	リレー,ブザー,Eメール,FTP,ビデオポップアップ, カメラプリセット,モバイルアラームプッシュ,システムアラーム
	テキスト入力	POS / ATM対応,AVE VSI Pro / Hydra対応
システムアラーム	イベントソース	HDDエラー,HDDフル,パスワードエラー,WRS/DDNSエラー,録画エラー
	イベントアクション	ポップアップメッセージ,ブザー,Eメール,リレー, モバイルアラームプッシュ
オーディオ	入力 / 出力	RCA入力×1(1Vpp) / HDMI&RCA出力
	圧縮	G.711u
	方向	双方向
PTZ	プロトコル	OnvifプロトコルおよびWESPプロトコル対応のIPカメラ

# 【仕様書】

## 型番：UHN6400-H6R(P2P)

仕様		内容
ネットワーク	インタフェース	ギガビットイーサネットRJ-45ポート×2(10/100/1000Mbps)
	プロトコル	WESP,HTTP,RTSP/RTP,(Onvif),UPnP,RADIUS,TCP/IP, UDP,ARP,ICMP,DHCP,PPPoE,SMTP,SNMP,SNTP,TLS
	DDNS	WNS,DynDNS,NoIP,WRS
	TX パフォーマンス	1~78Mbps
	NTP	モード：サーバー / クライアント / 両方 サーバー：パブリック / プライベート
	ユーザー	合計10ユーザー(モニター+再生)再生3ユーザー
	TLS	対応
	サービスストリーミング	リモートDVR
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者×1,ユーザー×10
	ユーザー権限	メニュー,PTZ,リレー,再生,電源OFF,コピー,ネットワークマイク,カメラセットアップ
	IPフィルタリング	10個のIPアドレス範囲
ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス	SATA×6,eSATA HDD×1
	RAIDレベル	レベル1/5/10(内蔵HDDの場合,最大5台までRAIDに使用可能) ネットワークストレージUHS04Rを含む外部ストレージ(レベル1/5/10)
	ファイルシステム	高性能な独自ファイルシステム,電源遮断時のデータ損失保護, 電源断時のHDDヘッドの安全なパーキング
	容量	eSATA接続時：最大128TB,UHS04R をカスケード接続時：最大 256TB SATA ポートあたり対応12TB HDD (3TB 以上の容量の HDD を使用することを推奨)
	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル,シングルチャンネルaviファイル, JPEG(キャプチャー)
	バックアップデバイス	USB2.0ドライブ×3(前面×2,背面×1),FAT32(最大32GB),NTFS
	S.M.A.R.T.	ヘルスチェックとアラーム,再配置セクターのモニタリングとアラーム
シリアル&I/O	シリアルポート	RS-485×2
	センサー入力	ドライ接点×4+IPカメラセンサー
	リレー出力	ソフトウェア制御の2つのリレー出力,最大AC125V / 0.5A,DC24V / 1.0A
コントローラ	デバイス	ジョイスティックキーボード(オプション),マウス, 赤外線リモートコントローラ
ソフトウェア	HTML5 Webビューア	HTML5に対応したブラウザ向けの監視 / イベント / PTZ / 再生機能
	ActiveX Webビューア	モニタリング / イベント / PTZ / IE向け再生
	スマートフォンアプリ	iPhone & Androidでの監視 / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / 音声 / ログ表示
	CMS	コントロールセンター, 最大1024クライアント
	SDK	ActiveX(COM)SDK
その他	寸法	445(W)×88(H)×418(D)mm
	重量	5.46kg (HDDを除く)
	動作保証温度	5°C~45°C(41°F~113°F)
	動作保証湿度	80%以下,結露のないこと
	電源	AC100~240V,50/60Hz
	IPFR	対応
	消費電力	最大13W(ストレージを除く)
	規格認証	KC, FCC, CE

\*の付いている項目は今後対応予定です。


株式会社 店舗プランニング

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

作成日：2026/4/3

# 【仕様書】

型番：UHN6400-H6R(P2P)

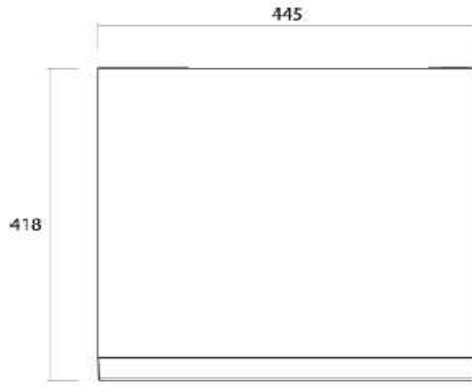

(TOP VIEW)



(FRONT VIEW)



(REAR VIEW)