

# UHD804F-U-V3(P2P) 8ch


本体希望小売価格 オープン価格



特長

- ☑ デジタル：HD-SDI、EX-SDI (1.0、2.x、3.0)、EX-SDI TDM 1.1
- ☑ アナログ：AHD(8M)、TVI(8M)、CVBS(960H)
- ☑ IP(イーサネット) Onvif、WESP
- ☑ 最大 8ch(2M/4M)、4ch(4K UHD) 対応
- ☑ 組み込み TDM RX、4K UHD (HDMI) 出力
- ☑ 内蔵 SATA HDD × 2
- ☑ 外部記憶容量 128TB(eSATA)、256TB(UHS04R)
- ☑ リアルタイムストリーミング (RTSP)
- ☑ サービスチャンネル、リモート DVR
- ☑ VMS(コントロールセンター)、モバイルアプリ(ウェブアイ)、HTML5 Web ビューワー

外形寸法 (単位: mm)

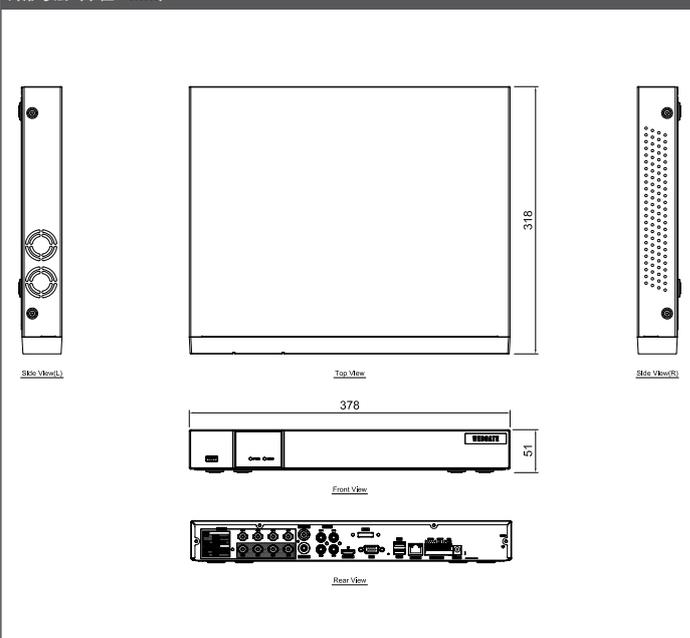

製品仕様

ビデオ入力	ビデオ入力フォーマット	BNC	HD-SDI, EX-SDI(1.0/2.x/3.0), EX-SDI TDM 1.1, AHD, TVI, CVBS(960H,SD)	システムアラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS/DDNSエラー、録画エラー、NTP同期エラー		
		IP (イーサネット)	WESP, Onvif Profile S H.264, H.265	アラームアクション	アラームアクション	ポップアップメッセージ、ブザー、Eメール、モバイルアラームプッシュ		
		HD-SDI 1.0 EX-SDI 2.0	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps	オーディオ	入力 / 出力 圧縮 方向	入力: RCA×4、出力: HDMI & RCA×1 G.711 双方向		
	ビデオ入力	解像度 / フレームレート	EX-SDI 2.1	2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps 3840×2160@30fps, 3840×2160@25fps 3840×2160@15fps, 3840×2160@12fps	オーディオ	PTZ	プロトコル	C1080、C1080PT-Z20、Pelco-D、Pelco-P、Samsung、Panasonic を含む 35 機種
			EX-SDI 3.0	3840×2160@30fps, 3840×2160@25fps	ネットワーク	インターフェース	ギガビットイーサネット×1 (10/100/1000Mbps)	
			EX-SDI TDM 1.1	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps	ネットワーク	タイプ	固定 IP、ダイナミック IP、xDSL	
			AHD	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps 2560×1944@20fps, 2560×1944@20fps 3840×2160@15fps, 3840×2160@12fps	ネットワーク	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS	
			TVI	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps 2560×1944@20fps, 2560×1944@20fps 3840×2160@15fps, 3840×2160@12fps	ネットワーク	Tx 帯域幅の制限	1 ~ 77Mbps	
			CVBS (960H)	960×480@60i, 720×480@60i 960×576@50i, 720×576@50i	ネットワーク	NTP	サーバー / クライアント / 双方	
			IP	ストリーム 1: 704×576~3840×2160 ストリーム 2: 352×240~1280×720	ネットワーク	ユーザー	合計10人 (監視+再生)、再生 3人	
コネクタ			8ch, 75Ω BNCコネクタ	ネットワーク	RTSP	対応		
CoC			同軸ケーブルでの制御 @HD-SDI, EX-SDI1.0/2.x/3.0, AHD, TVI	ネットワーク	UPnP	UPnP自動ポートフォワーディング		
ネットワーク			8ch, 75Ω BNCコネクタ	ネットワーク	P2P	対応		
ビデオ出力	解像度	HDMI	3840×2160, 1920×1080	セキュリティ	サービスストリーム	サービスチャンネルまたはリモートDVR		
		VGA	1920×1080, 1280×1024, 1024×768	セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー ×10		
		BNC (CVBS)	720×480, 720×576	セキュリティ	ユーザー権限	メニュー、PTZ、再生、電源オフ、コピー、ネットワークマイク、カメラ設定		
	モード	HDMI	HDMI メイン + VGA スポット HDMI メイン + CVBS スポット HDMI/VGA 複製 HDMI/CVBS 複製	ストレージ & バックアップ	ストレージデバイス	内蔵SATA HDD×2、外部eSATAインターフェイス×1、UHS04R対応		
		HDMI	HDMI メイン + VGA (サービスチャンネル) HDMI メイン + CVBS (サービスチャンネル)	ストレージ & バックアップ	RAID レベル	UHS04Rを含む外部ストレージ (レベル1/5/10)		
		BNC (CVBS)	1, 4, 9分割表示、切替	ストレージ & バックアップ	ファイルシステム	高性能な独自のファイルシステム、電源遮断時のデータ損失防止、停電時の安全なHDDヘッドパーキング		
	録画	圧縮方式	BNC (SDI)	非対応	ストレージ & バックアップ	容量	eSATAを使用:最大128TB、カスケード接続されたUHS04Rを使用:最大256TB、SATAポート毎に12TB HDD対応	
			H.265 / H.264 / MJPEG	ストレージ & バックアップ	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG (キャプチャ)		
			3840×2160, 1920×2160, 2560×1944, 2560×1440, 1280×1440, 1920×1080, 1280×720, 640×360	ストレージ & バックアップ	バックアップデバイス	USB 3.0ドライブ×1 (背面)、USB 2.0ドライブ×2 (前面1、背面1) FAT32 (最大32GB)、NTFS (最大1TB)		
		ビットレート	合計 240fps、最大 30fps/ch @1920×1080 合計 240fps、最大 30fps/ch @2560×1440 合計 120fps、最大 30fps/ch @3840×2160	シリアル & I/O	S.M.A.R.T. (自己診断機能)	ヘルスチェックとアラーム、再配置セクタの監視とアラーム		
10 段階 (デフォルト -Q7) ・H.264: 4Mbps@2M、6Mbps@4M、6Mbps@5M、8Mbps@8M ・H.265: 3Mbps@2M、4Mbps@4M、4Mbps@5M、6Mbps@8M			シリアル & I/O	シリアルポート	RS-485×1			
10 段階 (デフォルト -Q7) ・H.264: 4Mbps@2M、6Mbps@4M、6Mbps@5M、8Mbps@8M ・H.265: 3Mbps@2M、4Mbps@4M、4Mbps@5M、6Mbps@8M			シリアル & I/O	センサー入力	ドライ接点 × 4 + IPカメラセンサー			
再生		IP カメラ	BNCカメラと同じ	コントローラ	デバイス	IRリモコン、ジョイスティックキーボード(オプション)、マウス		
			通常/イベント録画、スケジュール/イベント録画、緊急録画	コントローラ	HTML5 Web ビューア	監視 / イベント / PTZ / HTML5対応のブラウザでの再生		
			24 時間 / 7日間	ソフトウェア	Web ビューア	監視 / イベント / PTZ / IEでの再生		
		モード	即時再生 / サーチ	ソフトウェア	モバイルビューア	監視 / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhoneやAndroidでのログビュー		
	合計 120fps、最大 30fps/ch @1920×1080 合計 120fps、最大 30fps/ch @2560×1440 合計 60fps、最大 30fps/ch @3840×2160		ソフトウェア	CMS	コントロールセンター、最大1024クライアント			
	日付/時間、カレンダー/タイムライン、イベント、サムネイル (インターバル/モーション)、テキスト、ブックマーク		ソフトウェア	SDK	HTML5 SDK、ActiveX (COM) SDK			
	イベント & アラーム	ブロック再生	1 ~ 365日間	その他	寸法	378 (幅) × 318 (奥行き) × 51 (高さ) mm		
			1 ~ 365日間	その他	重量	2.35 Kg (HDD除く)		
			1 ~ 365日間	その他	動作温度	5°C~45°C		
		イベントソース	動作検知、センサー入力、ビデオロス、テキスト入力、AI、炎、熱、システム	その他	動作湿度	80%以下、結露のないこと		
24時間 / 7日間			その他	電源	DC12V / 5A			
リレー、ブザー、Eメール、FTP、ビデオポップアップ、カメラリセット、モバイルアラームプッシュ、システムアラーム			その他	IPFR	対応 (インテリジェント停電復旧機能)			
MD エリア		15×10	その他	消費電力	通常 13.5W (HDDなし)			
		POS/ATM 対応、AVE VSI Pro/Hydra 対応	その他	規格認証	FCC, CE			
			その他	原産国	韓国			