




特長


- ☑ 8ch リアルタイム録画と同時再生
- ☑ 8つのPoEポート
- ☑ 80Mbpsの記録帯域幅
- ☑ 最大4K UHD入出力(HDMI)
- ☑ ONVIFプロファイルSサポート
- ☑ H.264、H.265デュアルコーデックサポート
- ☑ 12TB HDD、内蔵SATA HDD × 1サポート
- ☑ カメラの自動検出と簡易登録(カメラの追加ウィザード)
- ☑ 専用ソリューションとの統合(アラームベル、ホームネットワークなど)
- ☑ 有線/無線USBキーボードの接続可
- ☑ リモートDVR対応(リモートDVR/NVR制御)
- ☑ HTML5 Webビューア

※ ONVIFカメラは必ず事前に接続検証が必要です。また ONVIFプロファイルS対応であっても製品によって接続できない機種もありますのでご注意ください。

外形寸法(単位:mm)

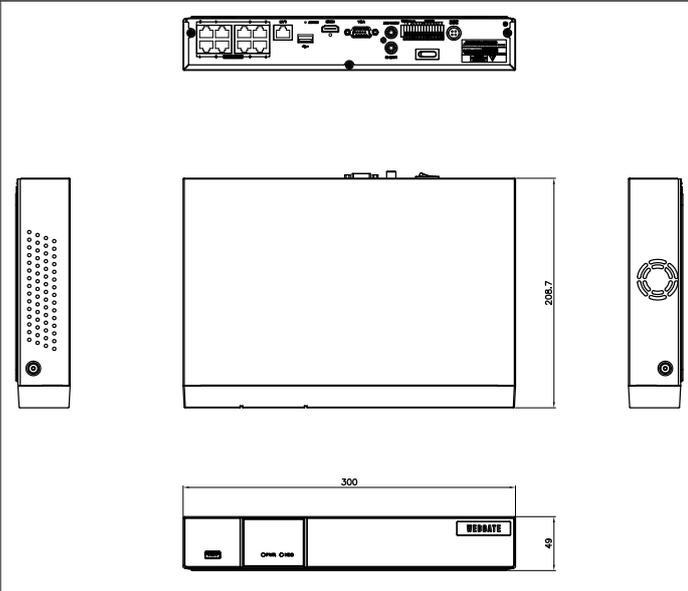

背面図

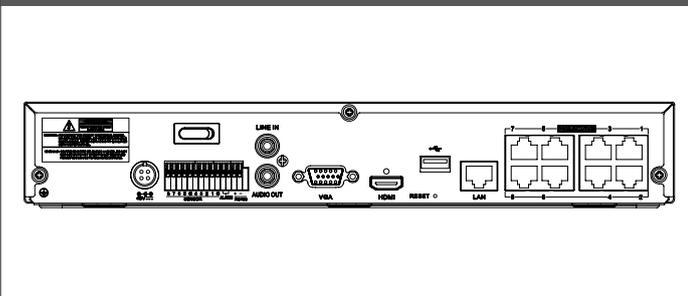

製品仕様		
ビデオ入力	チャンネル	8CH IPビデオ入力
	プロトコル	WESP、OnvifProfile S
	フォーマット	H264、H265
	解像度	ストリーム1:720p~4M、ストリーム2:最大D1
	パフォーマンス	80Mbps
	ストリーム	RTSP over TCP、RTSP over HTTP
	PoE	PoEポート×8(最大15.4W/ポート、合計59W)
ビデオ出力	PoEモード	802.3af/ミッドスパン
	ポート	HDMI×1、VGA×1
	フォーマット	HDMI:4K、1080p VGA:1920×1080、1280×1024、1024×768
	モード	重複:HDMI、VGAメイン
録画	表示	メイン:1、4、6、9分割画面
	圧縮	H.264/H.265
	解像度	ストリーム1:720p~4M、ストリーム2:最大D1
	レート	合計240fps、最大30fps/ch@4K
	ビットレート	ストリーム1:最大8Mbps、ストリーム2:最大2Mbps
再生	モード	手動およびイベント録画/スケジュールおよびイベント録画/緊急録画
	スケジュール	24時間/7日
	モード	即時再生/サーチ
イベント&アラーム	速度	1/16倍、1/8倍、1/4倍、1/2倍、1倍、2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍
	検索タイプ	時間/カレンダー、イベント、サムネイル(時間、モーション)、テキスト
	ブロック再生	1~365日
	イベントソース	動体検知、センサ入力、ビデオロス、テキスト入力、AI、システム
システムアラーム	イベントチェックスケジュール	24時間/7日
	イベントアクション	ブザー、Eメール、FTP、ビデオポップアップ、カメラリセット、モバイルアラームプッシュ、システムアラーム
	テキスト入力	POS/ATM対応、AVE VSI Pro/Hydra対応
オーディオ	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS/DDNSエラー、録画失敗
	アラームアクション	ポップアップメッセージ、ブザー、Eメール、モバイルアラームプッシュ
PTZ	入力/出力	入力×1(RCAジャック、0.5Vpp)/出力×1(HDMI&RCA)
	圧縮	G.711
ネットワーク	方向	双方向
	プロトコル	OnvifプロトコルとWESPプロトコルによるIPカメラ
	インタフェース	ギガビットイーサネットRJ-45ポート×1(10/100/1000Mbps)
	プロトコル	WESP、HTTP、RTSP/RTP、(Onvif)、UPnP、TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、DHCP、SMTP、SNMP、SNTP、TLS
	DDNS	WNS、DynDNS、NoIP、WRS
	TXパフォーマンス	78Mbps
	NTP	モード:サーバー/クライアント/両方 サーバー:パブリック/プライベート
	ユーザー	監視×10、再生×4、構成ツール×1
	TLS	対応
	サービスストリーミング	リモートDVR
セキュリティ	P2P	対応
	ユーザーレベル	管理者×1、ユーザー×10
	ユーザー権限	メニュー、PTZ、再生、電源、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ
	IPフィルタリング	10個のIPアドレス範囲
ストレージ&バックアップ	ストレージデバイス	SATA HDD×1
	RAIDレベル	非対応
	ファイルシステム	独自のファイルシステム、電源遮断時のデータ損失防止機能
	容量	SATAポートあたり12TB HDD対応
シリアル&I/O	バックアップタイプ	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG(キャプチャ)
	バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×2(前面1、背面1)、FAT32(最大32GB)、NTFS
	S.M.A.R.T.(自己診断機能)	ヘルスチェックとアラーム、再配置セクタの監視とアラーム
コントローラ	シリアルポート	RS-485×1
	センサー入力	ドライ接点×8、IPカメラセンサー
ソフトウェア	リレー出力	リレー×1
	デバイス	ジョイスティックキーボード(オプション)、マウス、IRリモコン(オプション)
	HTML5 Webビューア	監視/イベント/PTZ/ブラウザでの再生
	Webビューア	監視/イベント/PTZ/IEでの再生
その他	モバイルビューア	監視/再生/アラームプッシュ/PTZ/オーディオ/iPhone & Androidによるログビュー
	CMS	コントロールセンター、最大1024クライアント
	SDK	ActiveX(COM) SDK
	寸法	300(幅)×208.7(奥行き)×49(高さ)mm
	重量	1.1kg(HDDを除く)
	動作保証温度	0°C~40°C
	動作保証湿度	90%以下、結露なきこと
	電源	DC 48V 1.5A、50/60Hz
	IPFR	非対応
	消費電力	最大5W(HDDを除く)
規格認証	FCC、CE	
原産国	韓国	