

## KT1080B

本体希望小売価格 オープン価格 &lt;レンズ別売&gt;

HD-TVI


UTC



## 特長

- ☑ 210万画素 CMOS センサー
- ☑ TVI または AHD 用、CVBS 用出力フォーマット内蔵
- ☑ 1080p30/25、720p30/25 ビデオ出力
- ☑ C/CS マウント、DC オートアイリス / マニュアル
- ☑ 3DNR (ノイズリダクション)
- ☑ 逆光補正 (WDR / BLC / HLC)
- ☑ ツルレーデイ&ナイト (ICR)
- ☑ 霧除去 (デフォグ)
- ☑ プライバシーマスク (10 か所)

## 外形寸法 (単位: mm)

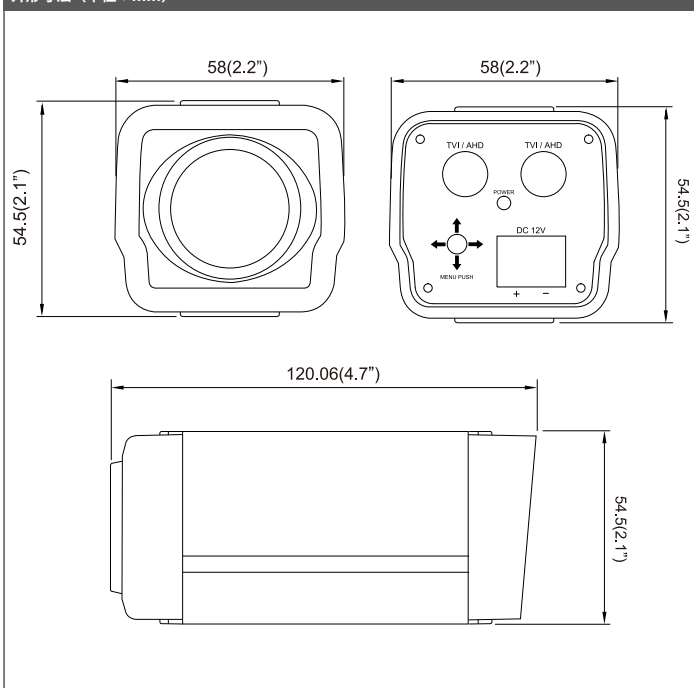

## 製品仕様

センサータイプ	210万画素 CMOSセンサー
出力画素数	1920 (H) × 1080 (V) = 2.1メガピクセル
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	フィルター タイプ 出力 解像度
ビデオ出力	2 BNC (TVI用×1、CVBS用×1)
	1080P30/720P30、720P60 (切り抜き)
	TVIまたはAHD用×1、CVBS用×1
	AGC 0~10段階
	S/N 比 52dB以上
	逆光補正 OFF / HLC / BLC / WDR
	ACE OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	最低被写体照度 白黒: 0.0005Lux、カラー: 0.2Lux@50IRE、F1.3
	DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	アイリス調整 DC / 手動
	ホワイトバランス 自動 / 自動拡張 / プリセット / 手動
ビデオコントロール	電子シャッター 屋内用 / 屋外用 / 屋内用デブラー / 屋外用デブラー / フリッカー / 手動 (11ステップ)
	OSD 言語 英語
	デイナイト カラー / 白黒 / 外部 / 自動
	デフォグ OFF / ON (自動、手動-LOW / MIDDLE / HIGH)
	プライバシーマスク OFF / ON (10ヶ所)
	ディフェクト LIVE DPC
	DSS OFF / 自動 / ×2~×32
	デジタルエフェクト OFF / H-ミラー / V-ミラー
	OSD コントロール OSD Key / CoC (HiK-Cプロトコル)
入力電源	DC 12V (±10%)
消費電力	最大3W
外形寸法	58 (幅) × 54.5 (高さ) × 120.06 (奥行き) mm
重量	220 g
動作保証温度 / 湿度	-10°C ~ +50°C / 最大相対湿度 90%
保管温度 / 湿度	-20°C ~ +60°C / 最大相対湿度 90%
規格認証	KC
原産国	韓国

## WEBGATE ダミーボックスカメラ

## KD1080B

本体希望小売価格 オープン価格  
レンズは別売です。