

KT1080PB

PoC
専用

本体希望小売価格 オープン価格

<レンズ別売>


HD-TV1 UTC



特長

- ☑ 210 万画素 CMOS センサー
- ☑ TVI または AHD 用、CVBS 用出力フォーマット内蔵
- ☑ 1080p30/25、720p30/25 ビデオ出力
- ☑ C/CS マウント、DC オートアイリス / マニュアル
- ☑ 3DNR (ノイズリダクション)
- ☑ 逆光補正 (WDR / BLC / HLC)
- ☑ トゥルーデイ&ナイト (ICR)
- ☑ 霧除去 (デフォグ)
- ☑ プライバシーマスク (10 か所)
- ☑ デュアル電源 (DC12V および PoC)

外形寸法 (単位: mm)

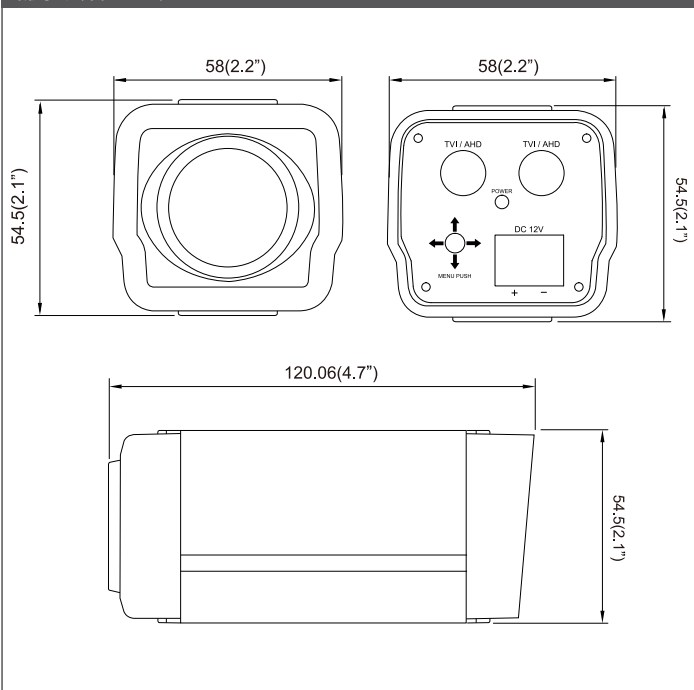

製品仕様		
センサータイプ	210万画素 CMOSセンサー	
出力画素数	1920 (H) ×1080 (V) =2.1メガピクセル	
走査方式	プログレッシブスキャン	
レンズ	フィルター	トゥルーデイナイト (ICR)
	タイプ	C/CSマウント、DCオートアイリス/マニュアル
ビデオ出力	出力	2 BNC (TVI用×1、CVBS用×1)
	解像度	1080P30/720P30、720P60 (切り抜き)
	ビデオフォーマット	TVIまたはAHD用×1、CVBS用×1
ビデオコントロール	AGC	0~10段階
	S/N 比	52dB以上
	逆光補正	OFF / HLC / BLC / WDR
	ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	最低被写体照度	白黒: 0.0005Lux、カラー: 0.2Lux@50IRE、F1.3
	DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	アイリス調整	DC / 手動
	ホワイトバランス	自動 / 自動拡張 / プリセット / 手動
	電子シャッター	屋内用 / 屋外用 / 屋内用デブラー / 屋外用デブラー / フリッカー / 手動 (11ステップ)
	OSD 言語	英語
	デイナイト	カラー / 白黒 / 外部 / 自動
	デフォグ	OFF / ON (自動、手動-LOW / MIDDLE / HIGH)
	プライバシーマスク	OFF / ON (10ヶ所)
	ディフェクト	LIVE DPC
	DSS	OFF / 自動 / ×2~×32
デジタルエフェクト	OFF / H-ミラー / V-ミラー	
OSD コントロール	OSD Key / CoC (HiK-Cプロトコル)	
入力電源	DC 12V (±10%)、PoC (DC 33V±10%)	
消費電力	最大3W	
外形寸法	58 (幅) ×54.5 (高さ) ×120.06 (奥行き) mm	
重量	220 g	
動作保証温度/湿度	-10°C~+50°C / 最大相対湿度 90%	
保管温度/湿度	-20°C~+60°C / 最大相対湿度 90%	
規格認証	KC	
原産国	韓国	

WEBGATE ダミーボックスカメラ

KD1080B

本体希望小売価格 オープン価格
レンズは別売です。



このマークのある機種は、PoC 専用機種です。