

【仕様書】



型番：KT1080PVD-SIR18

| 仕様 | | 内容 |
|-----------|-----------|--|
| メーカー名 | | WEBGATE |
| 製品型番 | | KT1080PVD-SIR18 |
| 撮像素子 | | 210万画素SONY STARVIS CMOSセンサー |
| 出力画素数 | | 1920 (H) × 1080 (V) = 2.1 メガピクセル |
| 走査方式 | | プログレッシブスキャン |
| レンズ | フィルター | トゥルーデイナイト (ICR) |
| | タイプ | 2.7~12mm DCアイリス バリフォーカルレンズ (ICR) |
| | レンズ画角 | 水平 (H) : 102.5° ~ 32.3°、垂直 (V) : 53° ~ 17.5° |
| ビデオ出力 | 出力 | 2系統 (BNC 1.0 Vp-p) |
| | 解像度 | 1080P30 |
| | ビデオフォーマット | TVI or HD-A x1, CVBS x1 |
| ビデオコントロール | AGC | 0~10段階 |
| | S/N 比 | 52dB以上 |
| | 逆光補正 | OFF / HLC / BLC / WDR |
| | ACE | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH |
| | 最低被写体照度 | 白黒: 0.0005Lux@50IRE、F1.3、3100K、DSS(OFF)、AGC(10) カラー: 0.2Lux@50IRE、F1.3、3100K、DSS(OFF)、AGC(10) |
| | DNR | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH |
| | アイリス調整 | DC / 手動 |
| | ホワイトバランス | 自動 / 自動拡張 / プリセット / 手動 |
| | 電子シャッター | 屋内用 / 屋外用 / 屋内用デブラー / 屋外用デブラー / フリッカー / 手動 (11ステップ) |
| | OSD言語 | 英語 |
| | デイナイト | カラー / 白黒 / 外部 / 自動 |
| | デフォグ | OFF / ON (自動、手動-LOW / MIDDLE / HIGH) |
| | プライバシーマスク | OFF / ON (10ヶ所) |
| | DSS | OFF / 自動 / ×2~×32 |
| | デジタルエフェクト | OFF / H-ミラー / V-ミラー |
| | 赤外線LED | 18個 |
| | Smart IR | OFF / ON |
| 赤外線照射距離 | 約30m | |
| スマートIR | OFF / ON | |
| OSDコントロール | | OSD Key / CoC (UTC) |
| 入力電源 | | PoC (DC 33V ± 10%) |
| 消費電力 | | IRオフ: 最大4W / IRオン: 最大7W |
| 外形寸法 | | φ133×高さ101mm (ジャンクションボックス無し) φ135.8×高さ145.8mm (ジャンクションボックス有り) |
| 重量 | | 0.58kg (ジャンクションボックス無し)、0.9kg (ジャンクションボックス有り) |
| 動作保証温度/湿度 | | -10°C~+50°C / 最大相対湿度 90% |
| 保管温度/湿度 | | -20°C~+60°C / 最大相対湿度 90% |
| 規格認証 | | FCC、CE |
| 保護規格 | | IP68 |
| 原産国 | | 韓国 |

【仕様書】

型番：KT1080PVD-SIR18

ジャンクションボックス無し

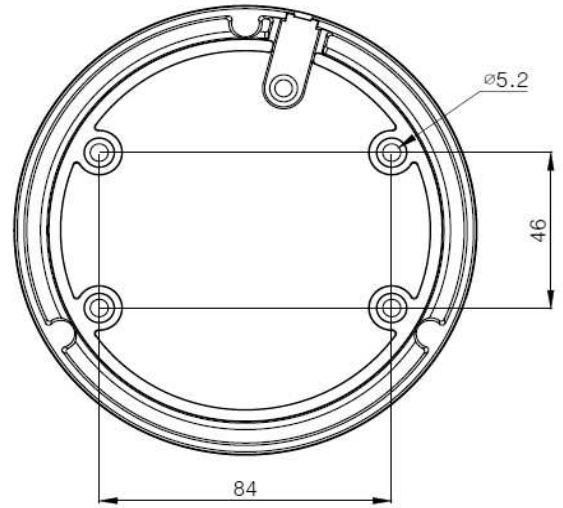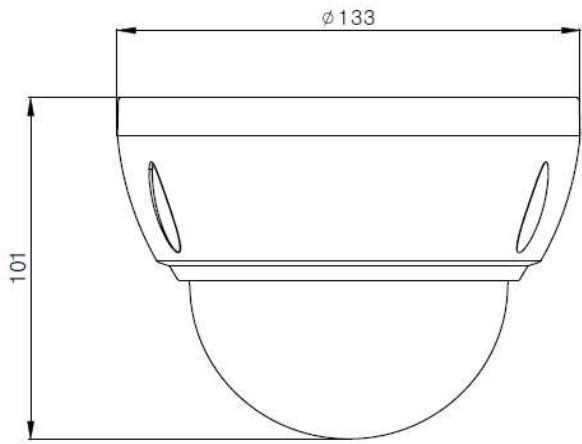

ジャンクションボックス有り

